



MATS FOR PROFESSIONAL USE

Schoon- en droogloopmatten

www.notrax.eu

2018 Product-highlights



Index en Handleiding

Art. Code	Productnaam	Pagina	Art. Code	Productnaam	Pagina
Notrax® Pictogrammen		3	Binnen/Buiten – Project -en installatiematten		48/49
Producttest		3	692	Master Flex HHP™ D12	50/51
Over Notrax®		4	693	Master Flex HHP™ C12	50/51
Garantie		5	592	Master Flex™ D12	52/53
Voordelen van schoonloopmatten		6	593	Master Flex™ C12	52/53
Logomatten – Matten met eigen ontwerp		8/9	590	Master Flex™ D23	54/55
190	Logo Washable™	10/11	591	Master Flex™ C23	54/55
010	Uni Washable™	10/11	597	Master Flex C12/D12™ Nitrile Safety Ramps	56/57
199	Logo Imperial™	12/13	596	Master Flex D23/C23™ Safety Ramps	56/57
019	Uni Imperial™	12/13	599	Oct-O-Flex™ 12 mm	58/59
198	Logo Superior™	14/15	Buiten – Project -en installatiematten		
018	Uni Superior™	14/15	564	Oct-O-Mat™ 23 mm	60/61
193	Logo Standard™	16/17	539G	Gripwalker™ 11 mm	62/63
015	Uni Standard™	16/17	273	CiTi™ 16 mm	64/65
170	Déco Design™ Washable	18/19	274	CiTi™ 14 mm	64/65
178	Déco Design™ Superior	18/19	271	CiTi™ 10 mm	64/65
179	Déco Design™ Imperial	19/19	Buiten – Losliggende schraapmatten		
175	Déco Design™ Standard	18/19	599B	Oct-O-Flex Bevelled™	66/67
Binnen – Project- en installatiematten		20/21	539B	Gripwalker Edge™	68/69
389	Swisslon Plus™	22/23	345	Rubber Brush™	70/71
380	Swisslon XT™	24/25	565	Soil Guard™	70/71
388	Swisslon Uni™	26/27	267	Wayfarer® 16 mm	72/73
113	Master Trax™	28/29	266	Wayfarer® 14 mm	72/73
103	Master Trax Lite™	28/29	265	Wayfarer® 10 mm	72/73
Binnen – Losliggende schoon- en droogloopmatten		30/31	Accessoires		
150	Aqua Trap®	32/33	083	Bevelled Nosing 2 mm	74
166	Guzzler™	34/35	084	Bevelled Nosing 4 mm	74
151	Diamond CTE™	36/37	325	Bevelled Nosing 11 mm	74
118	Arrow Trax™	38/39	113K	Master Trax™ Stitched Bevels	74
185	Essence™	40/41	086	Notrax® Glue	75
130	Polyplush™	42/43	093	Recess Fillers 6 mm	75
123	Polyplush LT™	42/43	094	Recess Fillers 8 mm	75
117	Heritage Rib®	44/45	095	Recess Fillers 10 mm	75
109	Heritage Rib Lite™	44/45	090	Mat Hold™	75
136	Polynib®	46/47			

Notrax® Matten Tests & Pictogrammen

Alle Notrax® producten worden aan strenge tests onderworpen voordat ze op de markt worden geïntroduceerd. Deze tests worden door onafhankelijke testinstituten uitgevoerd. Onze Producttestschema's geven de volgende relatieve vergelijkingen aan tussen de verschillende Notrax® matten, beschreven in elke categorie in deze brochure:

Voorbeeld producttest indicator


Producttest



Binnen
Voor gebruik binnen.



Portiek
Geschikt voor buitengebruik in portieken of voor overdekte vloeren die niet blootstaan aan regen.



Buiten
Kan buiten gebruikt worden in ieder weertype.



Absorptie
Wordt gemeten in liters per m².



Drainage
Geeft water de kans om door de mat heen te gaan. Zo blijft de oppervlakte van de mat schoon en droog.



Resistent tegen kou
Geschikt voor extreem koude weersomstandigheden.



Intensief loopverkeer
Geschikt voor intensief loopverkeer. Voor gebruik in o.a. drukke openbare ruimtes en commerciële omgevingen.



Middelzwaar loopverkeer
Geschikt voor middelzwaar loopverkeer. Voor gebruik in o.a. scholen en kantoren.




Licht loopverkeer
Geschikt voor licht loopverkeer. Voor gebruik in o.a. kantoren en winkels.



Schrapen
De schraapfunctie verwijdert vuil van schoenen. Dit voorkomt dat vuil en stof mee naar binnen gelopen worden.



Hoge Hakken
Geschikt voor hoge hakken



Trappen
Geschikt voor installatie op trappen.



Rolstoelvriendelijk
Het vlakke oppervlak, de geringe dikte en de aflopende randen maken de mat uiterst geschikt voor rolstoelen, koffers met wieltjes en karren.



Wasbaar
Wasbaar op max. 50°C.



Modulair systeem
Mat geschikt voor maatwerk ter plekke met koppelbare delen die eenvoudig in elke gewenste vorm of afmeting geïnstalleerd kunnen worden.



Ontvlambaarheid
De mate van ontvlambaarheid is Bfl-S1 of Cfl-S1, getest volgens EN-13501-1. De matten zijn ontworpen om de spreiding van het vuur tegen te gaan. De testen zijn uitgevoerd door verschillende gerenommeerde, onafhankelijke laboratoria.

Notrax® Matten voor professioneel gebruik

Notrax® wordt vaak beschouwd als één van de pioniers in het ontwerpen en produceren van matten. Dit is niet verrassend, omdat we sinds onze oprichting in 1948 onszelf toegewijd hebben aan het maken van kwaliteitsproducten en het optimaliseren van onze processen.



Notrax® wordt vaak beschouwd als één van de pioniers in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van antivermoeidheidsmatten. Dit is niet verrassend, omdat we sinds onze oprichting in 1948 onszelf toegewijd hebben aan het maken van kwaliteitsproducten en het optimaliseren van onze processen.

Notrax® heeft een volledige selectie aan entrematten voor binnen en buiten die geschikt zijn voor professioneel gebruik. Notrax® professionele schoon- en droogloopmatten zijn ontworpen om:

- vuil en vocht van schoenzolen te verwijderen
- te voorkomen dat vuil zich verder in gebouwen verspreid
- entrees er te allen tijde verzorgd en schoon uit te laten zien
- gevaarlijke glijpartijen te voorkomen

Ongeveer 80% van het vuil in gebouwen wordt via loopverkeer naar binnen gelopen. Het gebruik van matten zorgt ervoor dat het merendeel hiervan bij entrees wordt onderschept. Dit vermindert de schoonmaak- en onderhoudskosten aanzienlijk. Entrematten verminderen tevens het glij- en valgevaar. De absorberende functie van de mat droogt de schoenzolen, waardoor het risico op uitglijden sterk verminderd wordt. De rubber of vinyl backing van de mat is vochtbestendig en antislip, zodat de mat niet weg kan schuiven en het glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt. Notrax® heeft een ruim assortiment van uni-zone, multi-zone en multifunctionele matten in verschillende kleuren en materialen. Zo is er voor iedere entree een mat beschikbaar om deze comfortabel en veilig te maken.

Productinnovatie

Ons merk, Notrax® vloermatten, is een synoniem geworden van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice. Wat is begonnen als een klein familiebedrijf dat matten repareerde, is snel uitgegroeid tot een internationaal bedrijf in het ontwerpen en produceren van antivermoeidheids- en veiligheidsmatten voor industriële en commerciële doeleinden.

Zoals het interieur, de bouwontwerpen en productieprocessen zich ontwikkelen, zo doen onze matten dat ook. Ons innovatieteam blijft state-of-the-art producten ontwerpen door middel van intensief onderzoek en ontwikkeling. Dit doen we met behulp van nieuwe technologieën, nieuwe ontwerpmethoden en nieuwe ideeën. Wij zoeken constant naar nieuwe manieren om aan de veranderde behoeften in de industrie te voldoen. Wij concentreren ons op problemen van klanten en op het samenwerken met hen om zo oplossingen te creëren met onze matten.

Notrax® producten worden wereldwijd verkocht via ons vertrouwde distributienetwerk van mattenspecialisten, werkzaam in nichemarkten van totaalleveranciers, reiniging en hygiëne, installatiedeskundigen, interieurontwerpers, projectontwikkelaars en veel meer. Het begrijpen en inspelen op de specifieke behoeften van de markt weerspiegelt onze interesse en plezier in de service naar onze distributeurs en klanten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de ontwikkeling van massa maatwerk mogelijkheden en de online integratie met klanten. Als een van 's werelds grootste geïntegreerde producenten van professionele vloermatten, is het geloven in sterke relaties de fundatie van onze business.

Als wereldwijde leverancier van vloermatten, met faciliteiten in Europa en de Verenigde Staten, zijn wij constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze impact op het milieu te verminderen. Dit betekent dat wij ernaar streven onze groei te realiseren op een milieuvriendelijke manier. Dit doen wij door

Oppericht in 1948 door
Charles J. Wood
(uiterst rechts).



ons te concentreren op het reduceren van afval, waar mogelijk het gebruiken van gerecyclede materialen en het verschaffen van materialen uit duurzame bronnen.

De "Lean" organisatie van onze activiteiten biedt ons de kans om concurrerend te zijn. Hierdoor kunnen wij snel leveren en kunnen wij klanten de kans geven om samen met ons, onze footprint op de wereld te reduceren. Dit door gebruik te maken van onze elektronische aankoop- en factureringplatform en drop shipment mogelijkheden.

R.E.A.C.H.

REACH is de Europese Gemeenschappelijke Regeling van Chemicaliën en het veilig gebruik daarvan (EC 1907/2006). Het staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Deze wet geldt sinds 1 juni 2007 en geeft producenten de verantwoordelijkheid om mensen en het milieu te beschermen tegen gebruikte chemicaliën. Notrax® gebruikt geen substanties die staan op de SVHC (Substances of Very High Concerns) lijst onder REACH, inclusief Diocetyl phthalate (DOP) weekmaker. Voor meer informatie over ons standpunt over duurzaamheid kunt u terecht op www.buynotrax.eu (voor geregistreerde distributeurs).

U kunt ons ook bereiken via email: europe@notrax.com.

Productgarantie

Alle Notrax® vloermatten bieden de hoogste kwaliteit en zijn geproduceerd door vakmensen met jarenlange ervaring. Betrouwbaarheid en functionaliteit van onze producten zijn gegarandeerd tegen materiële defecten tot één jaar na aankoop, wanneer het door de producent aanbevolen gebruik en onderhoud wordt gehanteerd. De koper is verantwoordelijk om de geschiktheid van de matten vast te stellen en aanvaardt de aansprakelijkheid daarvan. De verkoper is niet aansprakelijk voor een schadevergoeding die de oorspronkelijke aankoop prijs overschrijdt. Voor het onwaarschijnlijke geval dat een Notrax® product defect blijkt te zijn, wordt een voltallige restitutie of vervanging (op basis van het oordeel van de producent) geregeld. Garantieaanvragen moeten geautoriseerd worden en dienen vooraf betaald verstuurd te worden voor goedkeuring van onderzoek en evaluatie. Voor meer informatie over het onderhoud van onze vloermatten: <http://www.notrax.eu/nieuws>.

Deze catalogus biedt Notrax® oplossingen aan voor uw professionele schoon- en droogloopmattoepassingen. Indien u interesse heeft, kunt u vrijblijvend vragen naar onze brochure voor ergonomische, antivermoeidheids- en veiligheidsmatten.

Bedankt voor het kiezen van Notrax®.

René Vieveen
Managing Director

Checkers Safety Group Europe BV



Voordelen van Entreematten

De entree is een eerste indruk van een gebouw. Zoals met elke introductie – aan mensen, plaatsen of producten – zijn eerste indrukken erg belangrijk. Entrees moeten voldoen aan een aantal vereisten, waaronder een mooi design, een hoge verwerkingscapaciteit (zelfs tijdens drukke periodes) en een uitstekende functionaliteit.



De voordelen van entreematten zijn al door vele assessoren, die duurzame en milieuvriendelijke gebouwen beoordelen, erkend. Bijvoorbeeld LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Entreematten verminderen reinigingskosten

70-80% van het vuil en stof in openbare gebouwen wordt meegebracht vanuit buiten en verspreid over de gehele vloer (International Sanitary Supply Association). Over een periode van 20 dagen kunnen 1000 mensen binnenlopen en 9,6 kilogram aan vuil in een gebouw met zich meebrengen (ISSA). Twaalf keer zoveel vuil wordt binnengebracht tijdens regenachtige dagen, gebaseerd op praktijktesten die zijn afgenomen door het BST laboratorium tijdens een 11 maandelijkse periode.

Entreematten dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van de lucht binnen

Luchtvervuiling binnenshuis staat in de top 5 milieurisico's van de volksgezondheid als ook de luchtkwaliteit binnenshuis vaak 70 keer meer vervuild is dan de lucht buiten (Environmental Protection Agency). De meeste mensen brengen 60-90% van hun tijd binnenshuis door (American Lung Association). Het controleren van de stofdeeltjes door preventie en reiniging kan de symptomen verminderen en ziektes voorkomen. Luchtvervuiling buiten kan zorgen voor ademhalingsproblemen, allergieën en verergerde astma.

Entreematten beschermen en behouden vloeren

Het constant binnen gebrachte vuil in gebouwen is een belangrijke factor in het behoud van vloeren en tapijten. Vuil en stof hebben een textuur die vergelijkbaar is met een scheermes. Als er op een vuile vloer gelopen wordt, kan de gladde vloer geschraapt worden en als er op vuil tapijt gelopen wordt, kunnen de vezels snijden.


Binnen de eerste 6 meter zal 42% van de vloer- of tapijtlag verwijderd worden nadat slechts 1500 mensen erop hebben gelopen. Entreematten absorberen veel van het vuil om zo de levensduur van de vloer of tapijt te verlengen.

Entreematten helpen glij- en valgevaar te voorkomen

Vochtige en gladde vloeren zijn gevaarlijk. Entreematten verminderen het risico op glij- en valpartijen. De absorberende functie van de mat droogt de schoenzolen, waardoor het risico op uitglijden sterk verminderd wordt. Entreematten kunnen tot wel 5 liter water opnemen per vierkante meter en ervoor zorgen dat schoenen beter gedroogd worden om glij- en valpartijen op vochtige vloeren te voorkomen. De rubber of vinyl backing van de mat is vochtbestendig en antislip, zodat de mat niet weg kan schuiven en het glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt.

De Zones

Matten die succesvol zijn in vuilopname en het voorkomen van glij- en valpartijen, zijn voorzien van drie belangrijke zones.

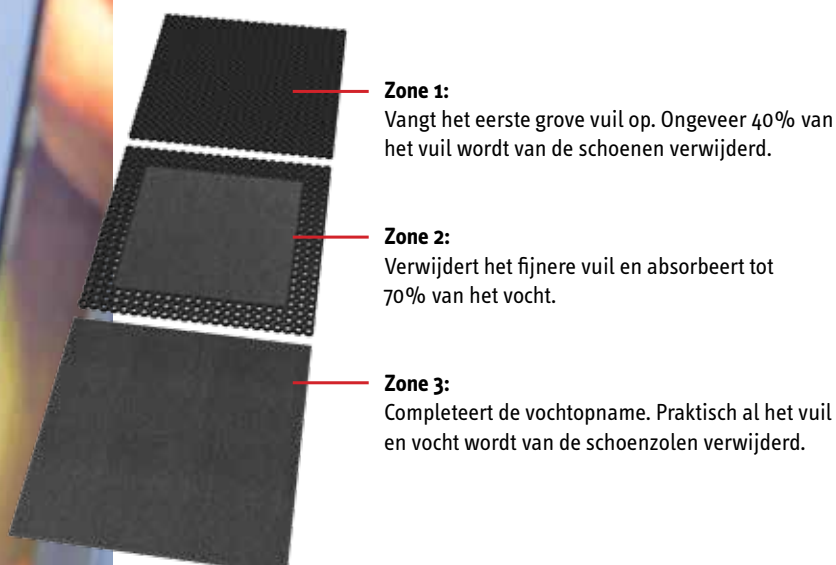

Logomatten en geprinte matten met een ontwerp

De logomatten bieden de mogelijkheid om een kwalitatieve schoonloopmat geheel te ontwerpen met een bedrijfsfoto, logo of boodschap voor krachtige 'branding'. Wanneer uw bezoek binnenkomt, is een entreemat een grote promotionele kans om uw bedrijfsidentiteit te versterken en uw gasten vriendelijk te begroeten, omdat de meeste mensen bij binnenkomst voornamelijk naar de vloer kijken.



Hoogwaardige HD printtechniek

Notrax® gebruikt de meest recente printtechnologie en HD printtechniek waardoor het gemakkelijk is om complexe logo designs, schaduwen en driedimensionale effecten te printen. Een hoge resolutie resulteert in een fotokwaliteit print met een superieure beeldweergave. De scherpe definitie van dunne lijnen, contouren en vloeiende kleurovergangen produceren exacte details, waardoor elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft. De poolhoogte verbetert de diepte van een beeld. Dit resulteert in een schitterend effect.

Ongelimiteerde kleurmogelijkheden


Notrax® logomatten worden geprint met een uitgebreid kleurproces printmethode, die heldere en stabiele kleuren produceert met bijna alle kleurmogelijkheden. Door de grote variatie aan kleuren kunnen heldere kleuren, uitstekende zwarttinten (sterke contrasten) en vloeiende kleurovergangen (oneindige schaduwmogelijkheden) resulteren in een

uitzonderlijke fotokwaliteit printtechniek. Hierdoor springt uw logo eruit.

Verschillende kleuren logo's, ingewikkelde designs, artworks en zelfs foto's kunnen gemakkelijk gerepliceerd worden. Selecteer uit één van de duizenden Notrax® bestaande kleuren of lever een PMS (Pantone Matching System), RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) of een andere vergelijkbare kleurcodering in en wij zullen uw logokleuren matchen voor een mooie weergave van uw logo.

Match Uw Mat™

BrilliantStep™ kan ook geprint worden in één kleur om uw mat te matchen bij elk interieur of kleurschema. Wij maken gebruik van ons kleursysteem met duizenden heldere kleuren om te voorzien in een snelle en accurate matching van de kleuren. Of geef uw gewenste kleur aan, door gebruik te maken van de PMS, RAL of andere kleurcoderingsystemen en dan matchen wij uw mat. Unikleur matten kunnen ook samen gebruikt worden met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

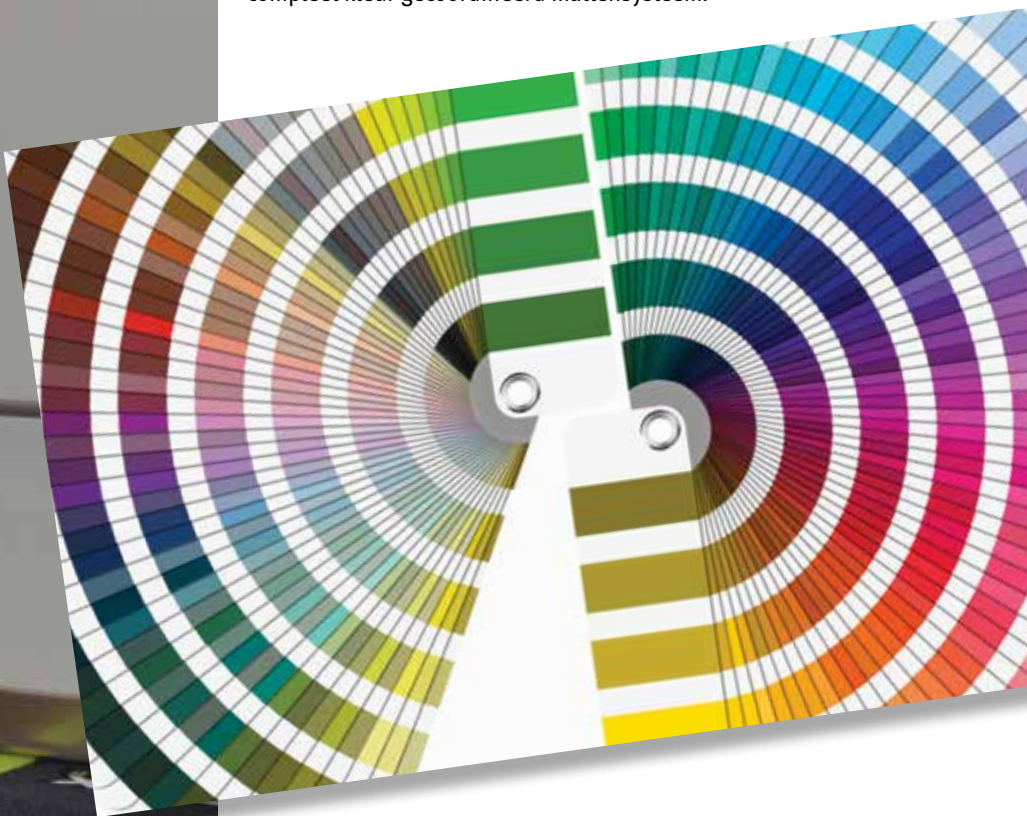

Lengtes op maat en afmetingen

Zoals met alle Notrax® producten zijn de Notrax® losliggende entreematten leverbaar in een veelvoud aan standaard afmetingen als ook in lengtes op maat (beschikbaar per strekkende meter).

Ons gespecialiseerde productieteam kan Notrax® logomatten op maat maken naar elke gewenste afmeting, vorm of lengte met bevestigde afgeschuinde randen om de mat af te werken en struikelgevaar te voorkomen. Zelfs speciale vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen, kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat.



Binnen Absorberend Geprint

190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™

Functionele en wasbare logomat kan geheel worden gepersonaliseerd door de geavanceerde BrilliantStep™ fullcolor printtechniek met eindeloze kleurencombinaties. De open fries tuft geeft een hoge kleurdiepte en een streeploos oppervlak, waardoor het duurzamer en effectiever is om vuil te verbergen. De nitrilrubber backing met antislipprofiel is wasbaar tot 50°C, voorkomt verschuiving van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.





190 Logo Washable™

Logo Washable™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 grams garens per m²
- Backing: nitrilrubber.
- Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Reinigingstip:

- Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen.

010 Uni Washable™

Uni Washable™ kan geprint worden in een uniekleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur-gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 grams garens per m²
- Backing: nitrilrubber
- Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm


Reinigingstip:

- Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen.

Producttest




Producttest



Binnen Absorberend Geprint

199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™

De Logo Imperial™ is een hoogkwalitatieve multifunctionele schoonloopmat en is dicht op elkaar getuft, met een open fries tuft, voor een hoge kleurdiepte en een streeploos oppervlak wat zorgt voor een hoge vochtopnamecapaciteit en verwijdert vuil voor een effectieve oplossing. Een duurzame vinyl backing die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.

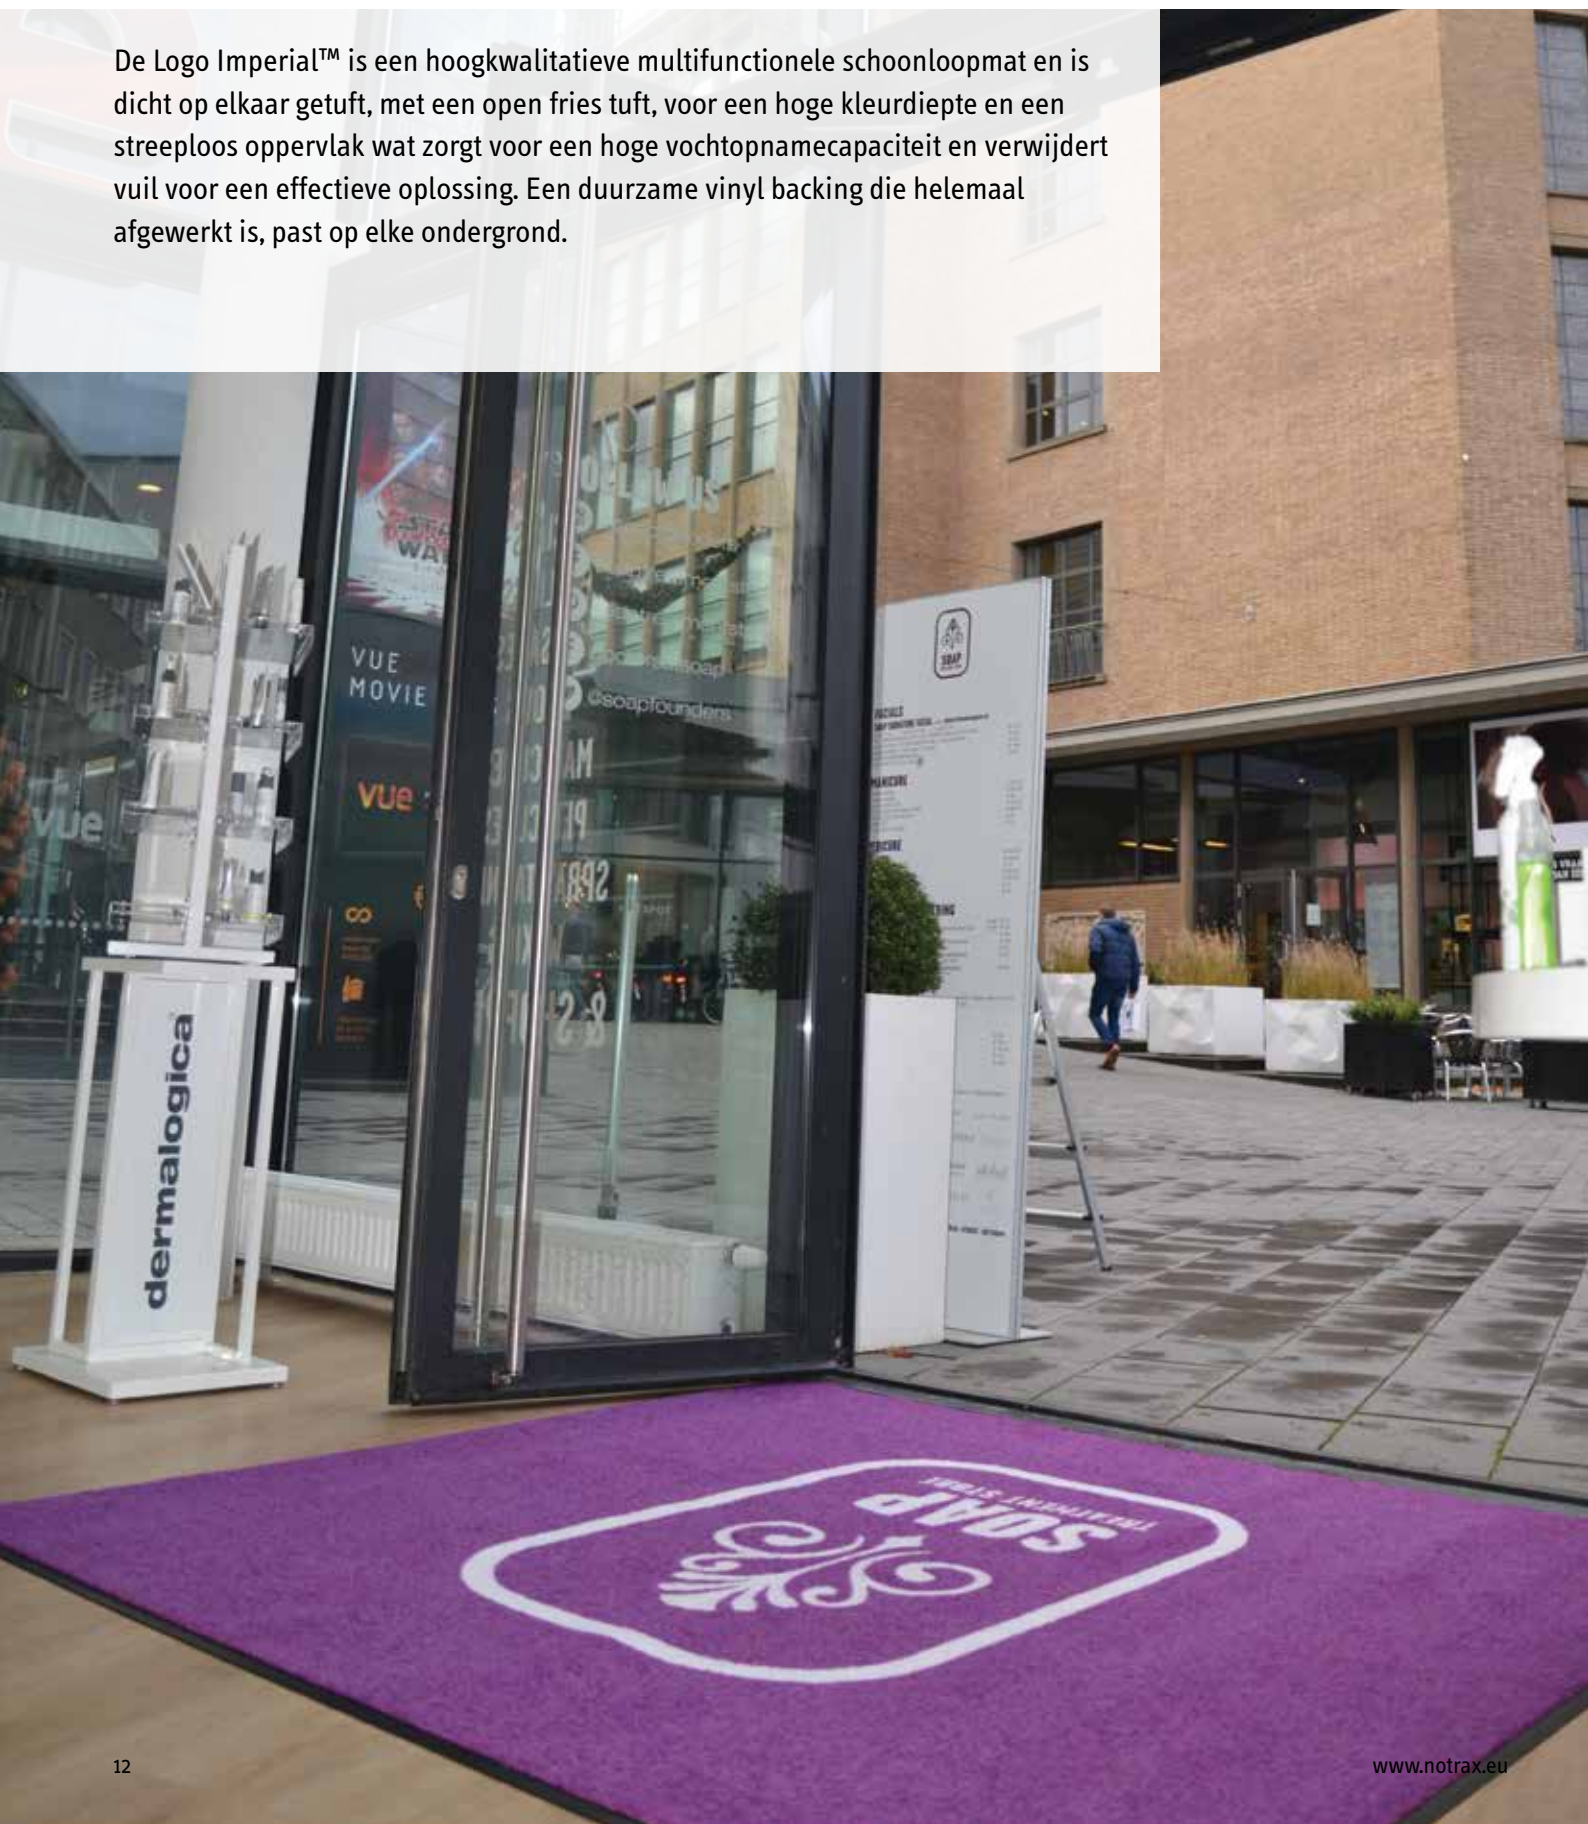



199 Logo Imperial™

Logo Superior™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduw mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 x 180 cm
- 120 x 240 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

019 Uni Imperial™

Uni Imperial™ kan geprint worden in een unikleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 x 180 cm
- 120 x 240 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

Producttest

Vochtopname	
Slijtvastheid	
Vuilopvang	
GOOD BETTER BEST	



Producttest


Vochtopname	
Slijtvastheid	
Vuilopvang	
GOOD BETTER BEST	



Binnen Absorberend Geprint

198 Logo Superior™ - 018 Uni Superior™

De Logo Superior™ schoonloopmat is dicht op elkaar getuft met een egaal verlours oppervlak voor een hoogwaardige HD printtechniek en heeft een hoge vochtopnamecapaciteit en verwijdt vuil voor een effectieve oplossing. Een duurzame vinyl backing die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.

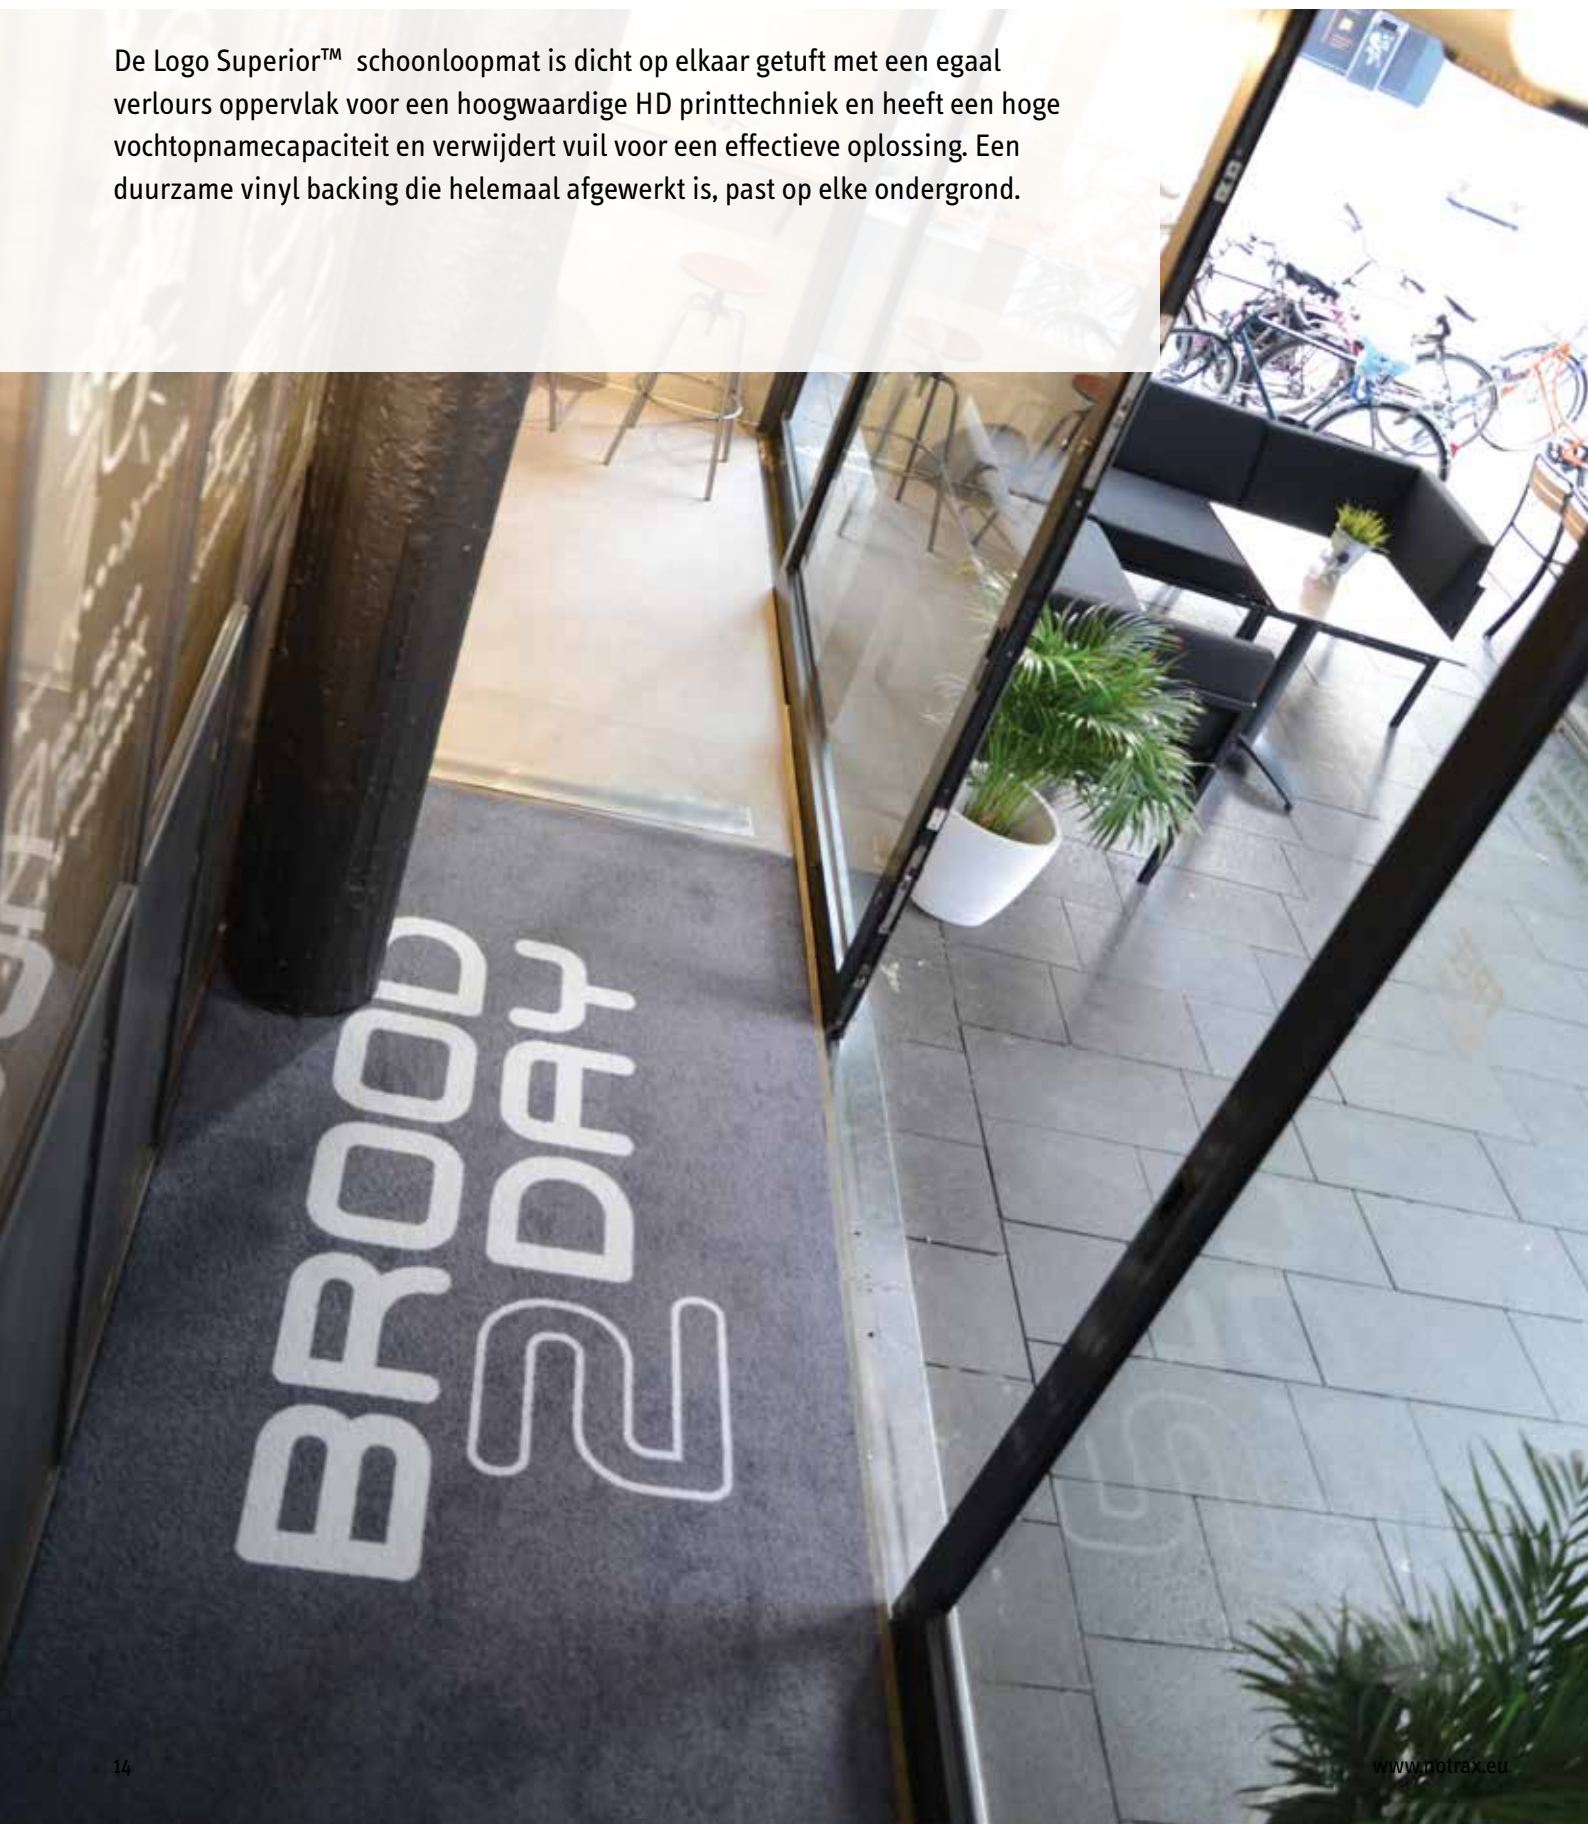



198 Logo Superior™

Logo Superior™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, woningen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 600 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8 mm
- Gewicht: 3 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.

018 Uni Superior™

Uni Superior™ kan geprint worden in een uniekleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, woningen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 600 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8 mm
- Gewicht: 3 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm


Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter


Reinigingsstip:

- Stofzuigen.

Producttest




Producttest



Binnen Absorberend Geprint

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard™

Logo Standard™ is de ideale promotionele mattenoplossing voor lichte toepassingen. Door gebruik te maken van de BrilliantStep™ full colour printtechniek met bijna eindeloze kleurencombinaties, biedt de dicht getufte entreemat dunne lijnen en een mooie presentatie van kleuren. De duurzame vinyl backing, die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.

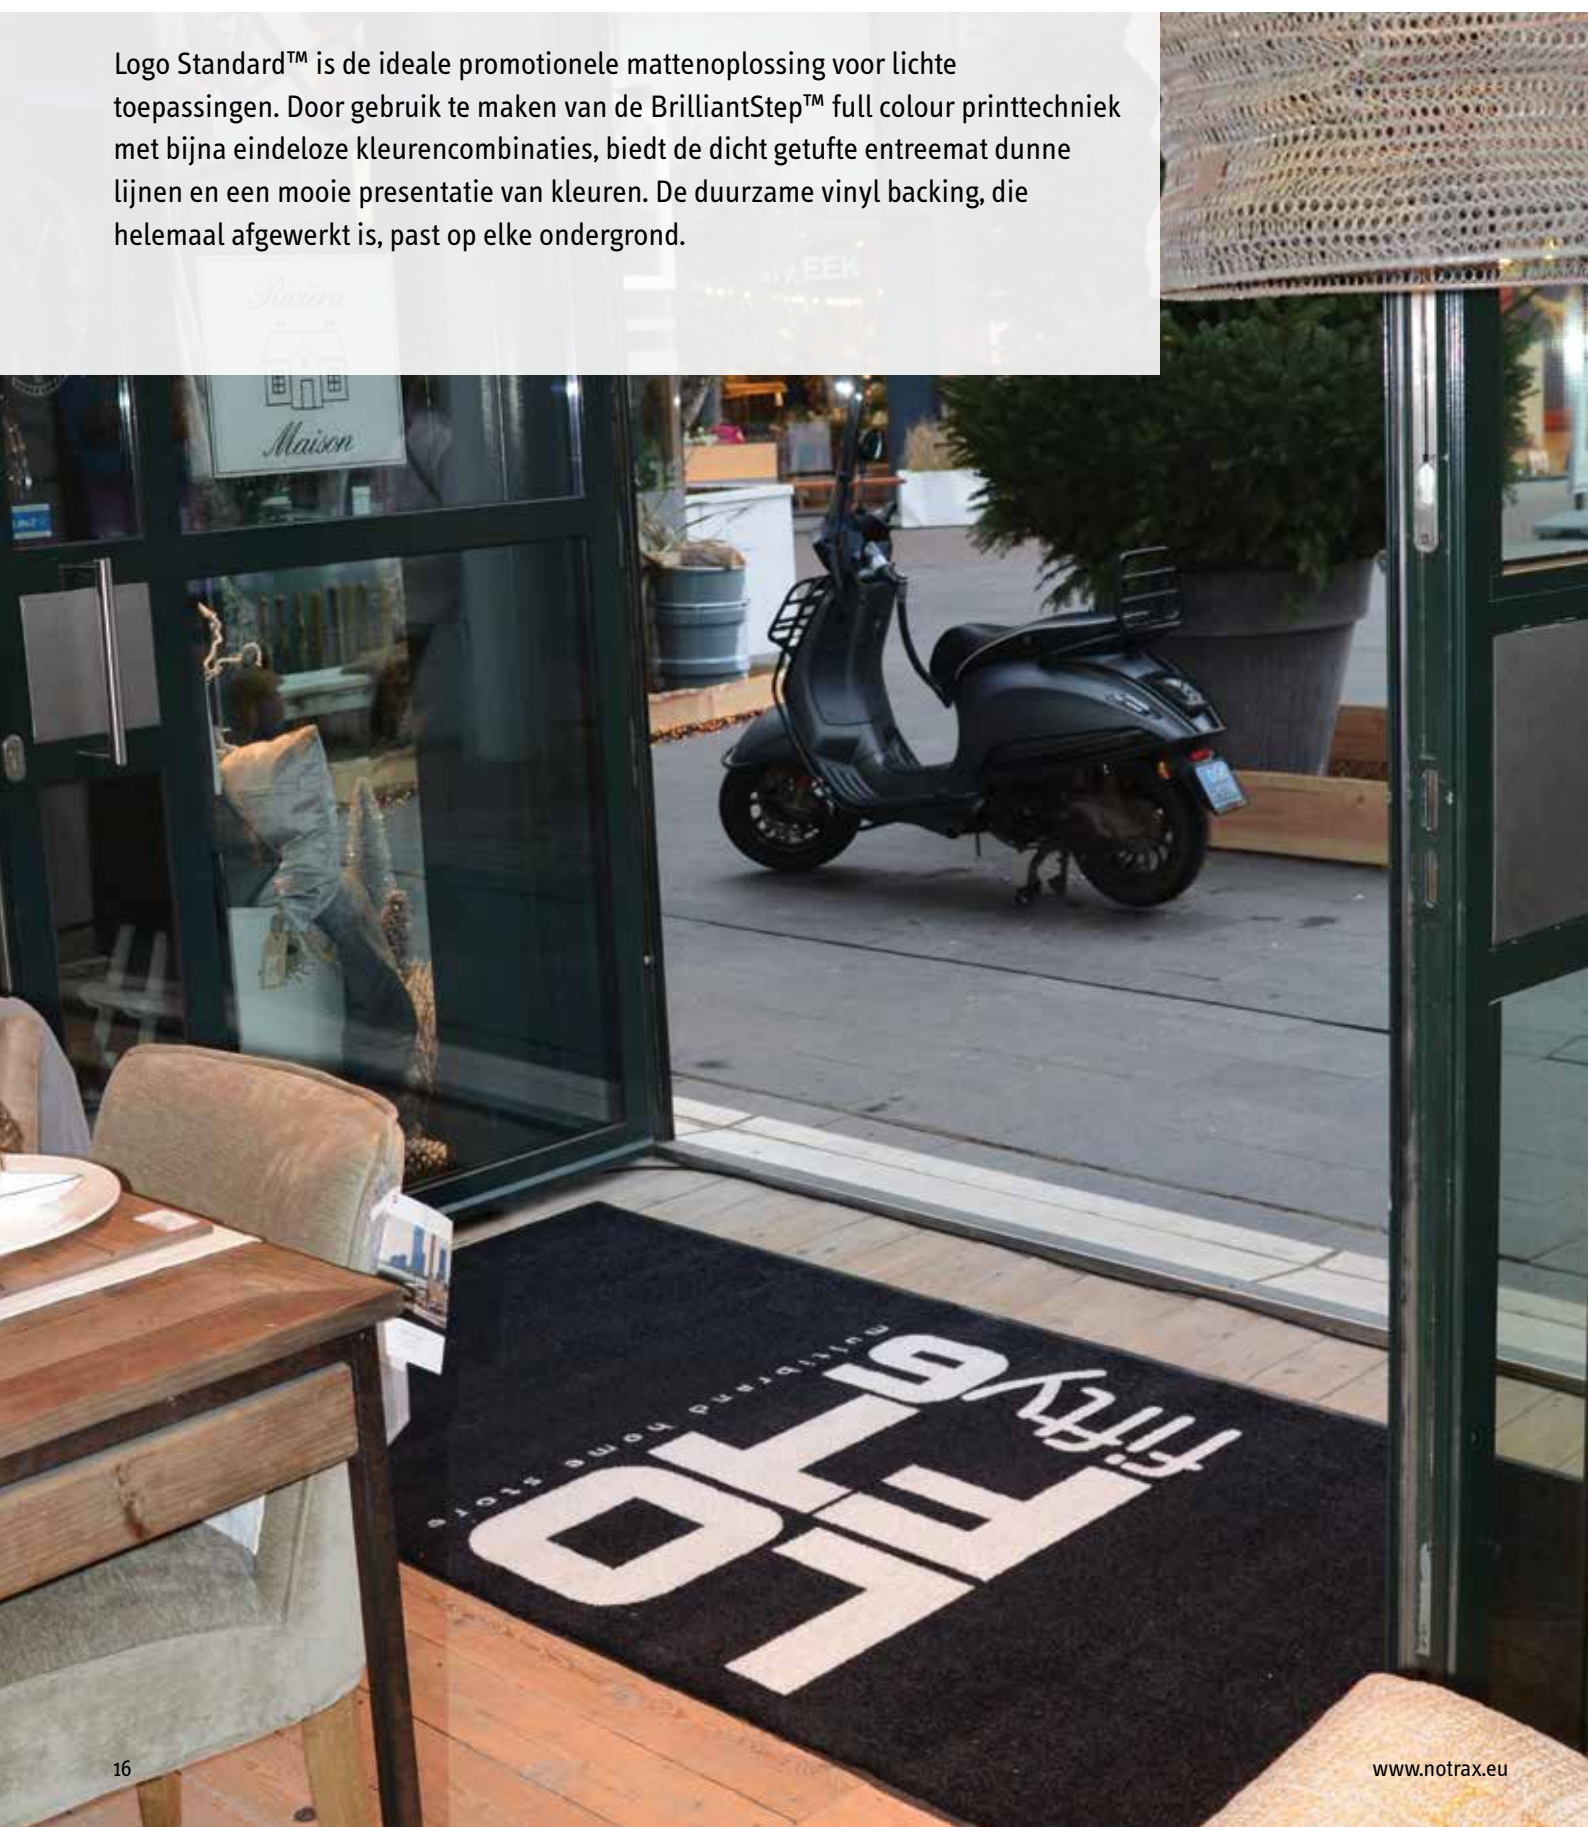



193 Logo Standard™

Logo Standard™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens
- 405 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 6 mm
- Gewicht: 2,7 kg per m²

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen

015 Uni Standard™

Uni Standard™ kan geprint worden in een uniekleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens
- 405 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 6 mm
- Gewicht: 2,7 kg per m²

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm


Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter


Reinigingstip:

- Stofzuigen

Producttest



Producttest



Binnen Absorberend Geprint

Déco Design


Deze decoratieve schoonloopmatten zijn te verkrijgen in een groot aantal hippe, funky, retro en leuke ontwerpen en is geschikt voor ieder interieur en elke sfeer. Deze hoogkwalitatieve multifunctionele mat verwijdt vocht en vuil van schoenzolen en stopt vuil bij de deur. Uitstekende kleurvastheid gegarandeerd volgens DIN5400. Voor meer designs, bezoek www.notrax.eu.





- 60 cm x 85 cm
85 cm x 115 cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 180 cm

Producttest



178 Déco Design™ Superior

Getufte mat met gesneden velours pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 600 gram garens per m² van 100% polyamide, 6,6 hoge twist garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past.


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
135 cm x 200 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Producttest



179 Déco Design™ Imperial

Getufte mat met gesneden fries pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 700 gram garens per m² van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past.


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
120 cm x 180 cm
120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Producttest



175 Déco Design™ Standard

Getufte mat met gesneden velours pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 405 gram garens per m² van 100% polyamide, 6,6 hoge twist garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past.


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 300 cm
120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:


- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter

Producttest



Binnen entreematten voor projectgebruik en installatie

Grote commerciële gebouwen met intensief loopverkeer kunnen wel 5000 passages per dag aan. Voor openbare gebouwen met dagelijks intensief loopverkeer zijn de voordelen van een goed entreemattensysteem meetbaar en draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit, akoestische uitvoering, langere levensduur van vloeren en het verminderen van onderhouds- en schoonmaakkosten.

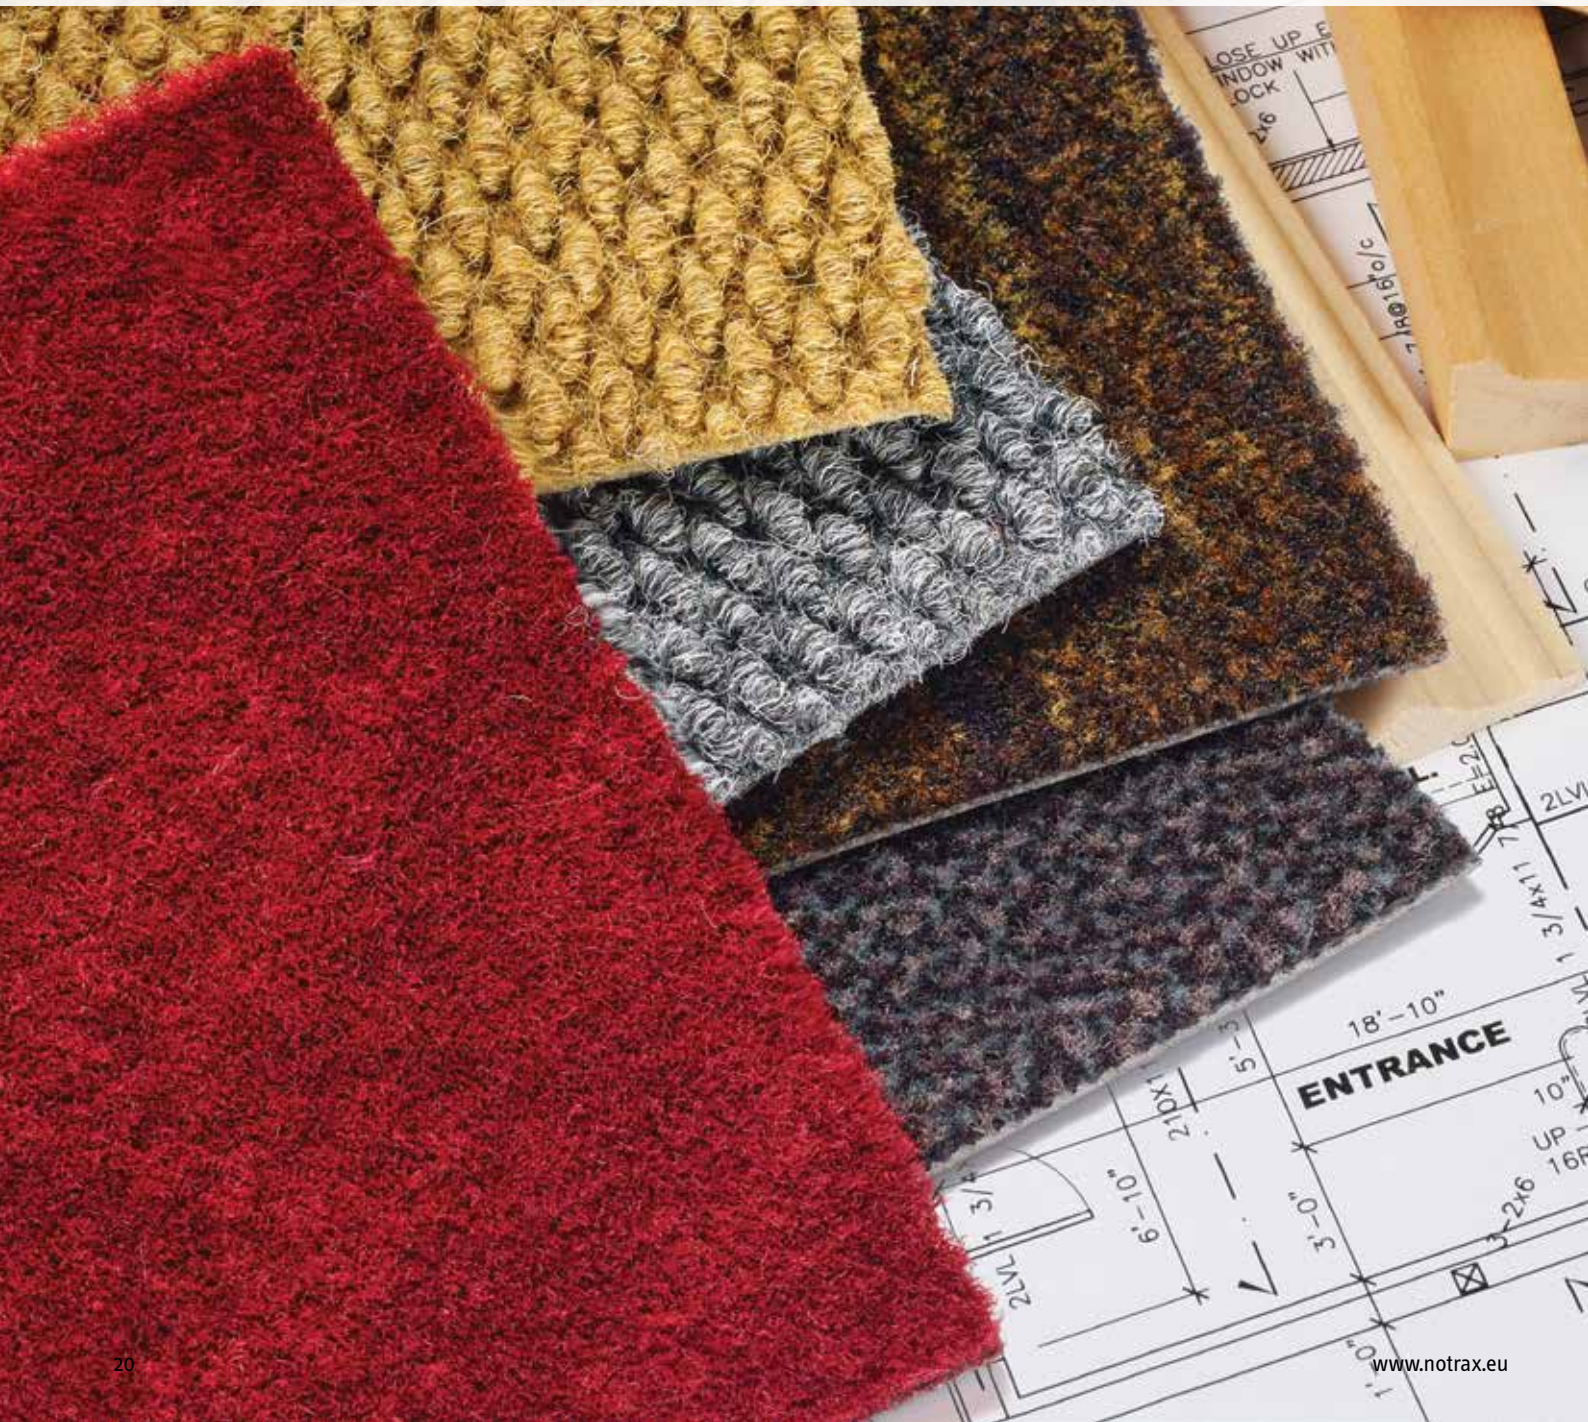

Bij het zorgvuldig selecteren van entreematten voor installatie en projecten is het belangrijk dat alle voordelen meegenomen worden. Het type, kwaliteit en de grootte van de geïnstalleerde mat varieert en hangt af van het loopverkeer, hoe het gebouw gebruikt wordt, de omgeving waarin het gebouw zich bevindt en vele andere factoren.

Functionaliteit

Grootte, materiaal en dichtheid spelen een grote rol bij duurzaamheid, vochtopnamecapaciteit en het verwijderen van vuil. Polyamide en polypropyleen vezels zijn sterk en duurzaam, hebben een borstel- en schraapfunctie en zijn onbreekbaar. Dit betekent dat ze hun structuur behouden, terwijl ze geschikt zijn voor grote en drukke entrees. Slijtvaste matten kunnen meer verdragen en behouden hun attractieve uiterlijk en functionaliteit langer bij intensief loopverkeer. Polyamide heeft uitstekende absorberende kwaliteiten en is ook vlekbestendig.

Schoenen moeten minimaal drie keer de mat aanraken voor een behoorlijke schraapfunctie, reiniging en droogfunctie. Er is een vuistregel dat er 2 meter aan goed textiel oppervlak nodig is om 42% van het vuil te verwijderen. 4 meter zou tot 65% moeten verwijderen en 6 meter tot aan 90%. LEED beveelt ook een permanent entreeloopt systeem van ten minste 6 meter lang aan (tot 3,6 meter in vorige versies van Leed).

Veiligheid

Vochtige, gladde vloeren zijn gevaarlijk. Entrees worden sneller vochtig op regenachtige of sneeuwachtige dagen. Kleinere of inadequaat matten kunnen sneller doorweekt worden, wat de situatie verergert. Sterk vervuilde matten laten verontreinigde stoffen door naar de vloer binnen. Entreematten hebben een hoge wateropname nodig om schoenen behoorlijk te drogen. Absorberende eigenschappen die tussen de 4 en 6 liter water per strekkende meter opnemen, zijn geschikt voor intensief loopverkeer.

Entrees dienen ook als hoofduitgang tijdens brand of andere noodgevallen. Sinds brandclassificaties variëren voor het type gebouw, type entree en type entreemattensysteem, is het aanbevolen om de brandvoorschriften te raadplegen bij het selecteren van een entreemattensysteem.

Toegankelijkheid

In openbare en commerciële gebouwen moeten de entrees toegankelijk zijn voor iedereen. Architecturale designrichtlijnen specificeren dat de meeste entrees toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers en voor mensen met mobiliteitshulpmiddelen. Vloeren moeten een rolstoelvriendelijk oppervlak hebben, struikelvrij zijn en water verwijderen van wielen en schoenen, zodat glijpartijen voorkomen worden binnenin het gebouw. Losliggende entreematten of een mat in een uitsparing moeten verzonken zijn op de grond of elke ongelijkheid tussen de vloer en de mat zou zich moeten beperken tot niet meer dan 6 – 12 mm ($\frac{1}{4}$ " tot $\frac{1}{2}$ "). Tapijten moeten een dunne pool hebben in tegengestelde richting, zodat rolstoelgebruikers en mensen met krukken een gemakkelijke doorgang hebben. Vermijd matten van kokos, hoogpolig of diep gegroefde tapijten. De voorkeur gaat uit naar een uitsparing die even breed is als de entree.

Reiniging en onderhoud voor blijvende effectiviteit

Entreematten functioneren optimaal als zij regelmatig worden gereinigd. Bij verwijdering van vuil, door gebruik te maken van een combinatie van verzorging, stofzuigen en sproei-extractiemethode, kan de levensduur van de mat verlengd worden. Permanent geïnstalleerde matten moeten regelmatig onderhouden worden door middel van reiniging en zo de opgebouwde stoffen verwijderen die anders verder in gebouwen verspreid worden. Een onderhoudsschema moet bestaan uit het dagelijks stofzuigen van de mat, vooral wanneer er intensief loopverkeer is, om zo te voorkomen dat vuil zich gaat opbouwen en dieper in de mat terecht komt. Bij het wekelijks verzorgen van de mat zal het stofzuigen de vezels losmaken om zo gemakkelijker bij het vuil onder de mat te komen. Bij het verzorgen van de mat helpt het ook om de vezels te luchten, zodat ze sneller droog worden. Maandelijks een sproei-extractiemethode met shampoo zal de vezels reinigen en het overgebleven vuil verwijderen.

Maatwerk

Entreematten worden geproduceerd in rollen van ongeveer 20 meter. Het Notrax® productieteam maakt elk Notrax® product op maat om zo te voldoen aan de exacte afmetingen van de klant. Bijna alle Notrax® producten kunnen op maat worden gemaakt per strekkende meter en zijn afgewerkt inclusief bijbehorende afgeschuinde randen. Andere speciale vormen (ook cirkels, halve cirkels en bogen) kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat. Alle matten op maat kunnen geleverd worden met de aanbevolen accessoires, zoals afgeschuinde randen of seaming tape voor uitbreiding in de breedte.

Installatie

Een uitsparing is verzonken in standaard entrees en onder automatische of draaiende deuren. De uitsparing zorgt ervoor dat de mat gelijk is aan de vloer, biedt stabiliteit en helpt om vuil en vocht te behouden tussen de schoonmaakrondes door. Om zeker te zijn dat de Notrax® entreematten perfect passen in de uitsparing, is het belangrijk dat de juiste dikte gekozen wordt, dat de mat gelijk is aan de vloer en de deur gesloten kan worden. Notrax® Recess Fillers zijn leverbaar in verschillende diktes, om de diepte van een bestaande uitsparing te kunnen aanpassen. Lijmen is niet altijd vereist. Notrax® entreematten voor intensief gebruik blijven normaal gesproken op hun plek in een uitsparing. Voor grotere entrees waar lijmen wel vereist is, is het aanbevolen om dubbele tape die compatibel is met vinyl of een oplosbare lijm te gebruiken.



Binnen Project- en Installatiematten

389 Swisslon Plus™

Stijlvolle entrematten met een buitengewone schraap- en waterabsorberende eigenschappen (5,5 liter/m²) voor grote entrees binnen, muur tot muur installaties en trappen. De ruwe garens zorgen voor een optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en vocht opname. Zowel het stijlvolle visgraatmotief als het subtiel streepmotief onttrekken vuil aan het zicht, waardoor de mat zijn elegante uitstraling behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.



389 Swisslon Plus™

Wave kleuren



Wave Antraciet (WC)



Wave Rood (WR)




Wave Taupe (WT)



Wave Blauw (WB)




Wave Grijs (WG)



Wave Zwart (WK)

389 Swisslon Plus™

Twine kleuren



Twine Antraciet (TC)



Twine Rood (TR)



Twine Taupe (TT)



Twine Blauw (TB)



Twine Grijs (TG)



Twine Zwart (TK)

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op trappen.

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (73.340 tuften per m²) vervaardigd van 100% polyamide 6,6 garens
- 900 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 3,4 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 m

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Wave kleuren:

- Wave Antraciet (WC)
- Wave Rood (WR)
- Wave Taupe (WT)
- Wave Blauw (WB)
- Wave Grijs (WG)
- Wave Zwart (WK)


Twine kleuren:

- Twine Antraciet (TC)
- Twine Rood (TR)
- Twine Taupe (TT)
- Twine Blauw (TB)
- Twine Grijs (TG)
- Twine Zwart (TK)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.


Producttest

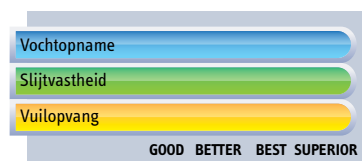

Binnen Project- en Installatiematten

380 Swisslon XT™

Topkwaliteit entreematten zijn ontworpen om binnengelopen vocht en vuildeeltjes op te nemen. Tevens zijn ze geschikt voor muur tot muur installatie. Onze nieuwe en klassieke entreemat, die bekend staat om zijn zachte garens, is verbeterd met een monofilament voor extra schraapvermogen en voorziet in uitstekende reiniging en absorptie. Het nieuwe driekleurenpatroon camoufleert vuil perfect.

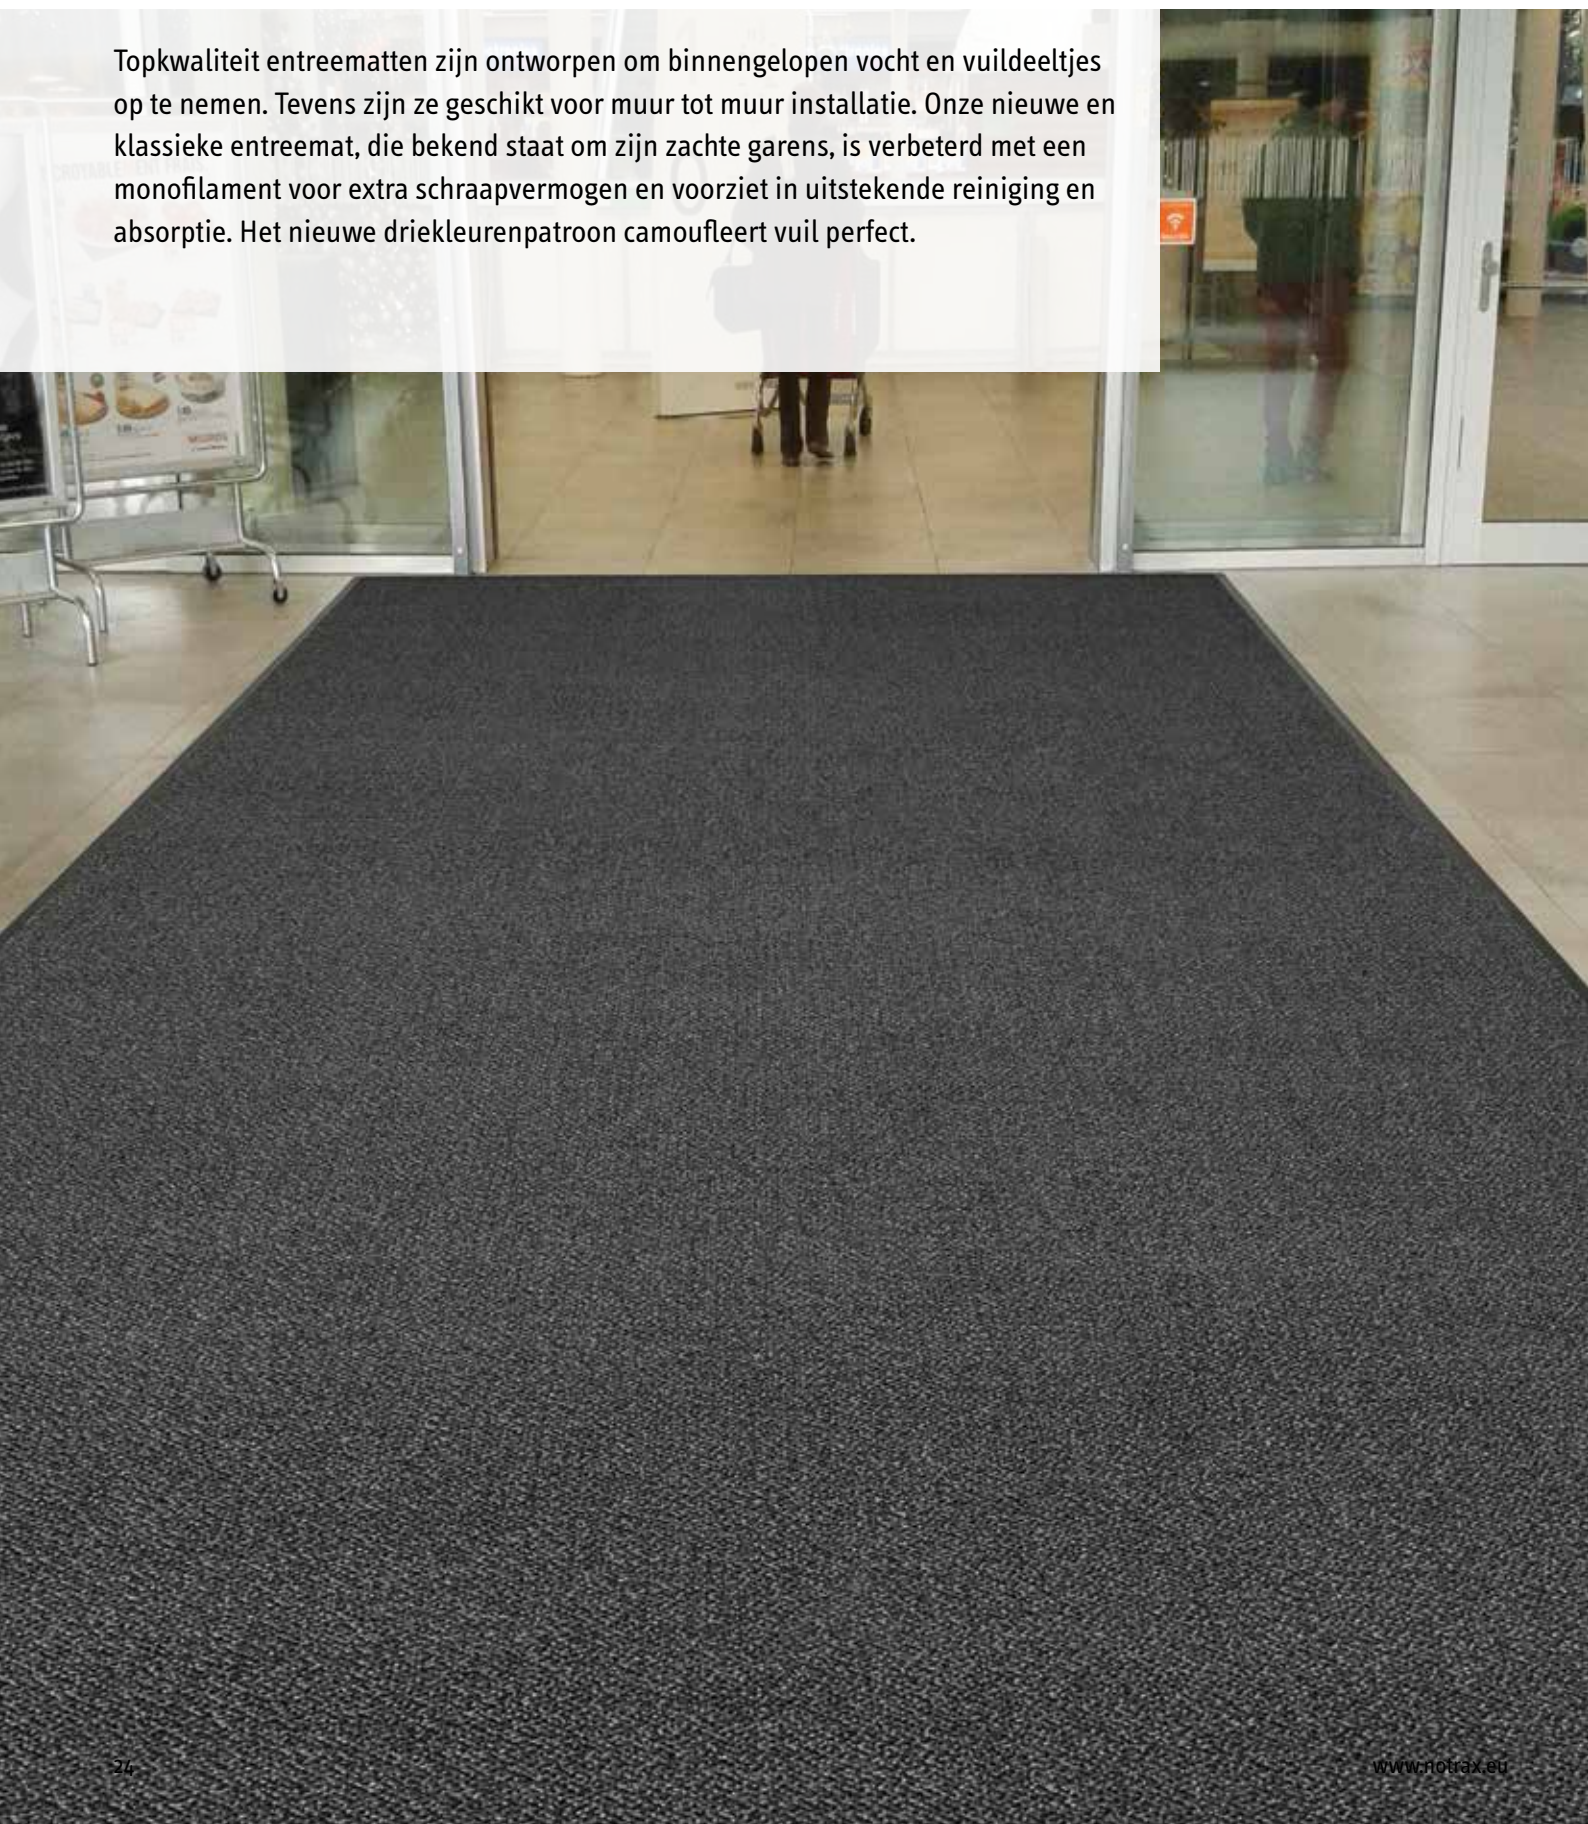

380 Swisslon XT™



Antraciet (CH)



Blauw (BU)



Graniet (GT)



Grijs (GY)



Bruin (BR)

De mat biedt een uitstekende vochtopname (>5 ltr/m²) en een zeer goede schoonloopfunctie voor loopverkeer, terwijl de mat zijn luxe uitstraling langdurig behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op trappen.

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (81.000 tuften per m²) bestaande uit 100% polyamide garens
- 850 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 9 mm
- Gewicht: 3,6 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Maatwerk:

- 135 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter


Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Blauw (BU)
- Graniet (GT)
- Grijs (GY)
- Bruin (BR)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest

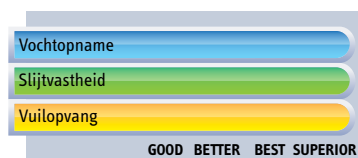

Binnen Project- en Installatiematten

388 Swisslon Uni™

Unikleur entreematten met buitengewone schraap- en waterabsorberende eigenschappen (5.5 liter per m²). Geschikt voor grote entrees, muur tot muur installaties en trappen. De ruwe garens zorgen voor een optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en vochtopname. Rijke mono kleurtonen blijven helder, zelfs na langdurig gebruik en onttrekken het zicht aan vuil, waardoor de mat zijn elegante uitstraling behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.



388 Swisslon Uni™



Antraciet (CH)




Rood (RD)



Taupe (TP)




Zwart (BL)



Grijs (GY)



Blauw (BU)



Bruin (BR)

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op trappen.

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (73.340 tuften per m²) vervaardigd van 100% polyamide 6,6 garens
- 900 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 3,4 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter


Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood (RD)
- Taupe (TP)
- Zwart (BL)
- Grijs (GY)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest

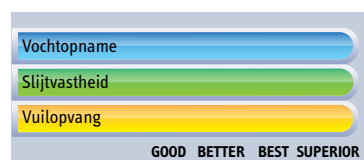

Binnen Project- en Installatiematten

Master Trax™ Series

Duurzame vloerbedekking, speciaal ontworpen voor grote entrees en ook geschikt voor muur tot muur installaties. Biedt vele creatieve mogelijkheden om de ingang bij het gehele interieur te betrekken. Heeft een grote capaciteit om vocht op te nemen en vuil van schoenen te schrapen, waarbij de luxe uitstraling van de mat langdurig behouden blijft. Resistent tegen schimmels, UV gestabiliseerd, slijtvast en geschikt voor alle weersomstandigheden. Synthetisch rubberen backing.



Standaardkleuren:

Complete rollen of per strekkende meter



Antraciet (CH)



Rood (RD)



Grijs (GY)



Blauw (BU)



Bruin (BR)



Naturel (NA)



Herfst Zwart (AB)



Herfst Bruin (AM)

Speciale kleuren:

Complete rollen



Koningsblauw (RY)



Groen (GN)



Bordeaux (WI)



Herfst Bordeaux (AW)



Herfst Oker (AO)



Herfst Groen (AG)

113 Master Trax™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Voor gebruik bij grote entrees binnen of buiten, indien overdekt
- In een uitsparing (diepte 10 mm) of muur tot muur installaties in o.a. winkelcentra, vliegvelden, ziekenhuizen, hotellobby's, banken, restaurants, golfbanen (spikes bestendig), fitnessruimtes, liften, kleedkamers, skihutten, skatebanen en autoshowrooms

Specificaties:

- Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% antistatische polypropyleen vezels
- Eenvoudig te installeren, kan gesneden worden in iedere gewenste vorm zonder te rafelen
- 1700 gram garens per m²
- Backing: synthetisch rubber
- Geen randen
- Dikte: 11 mm
- Gewicht: 3,2 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:

- 113K Master Trax™ Stitched Bevels
- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Complete rollen:

- 200 cm breed, lengte kan variëren afhankelijk van de productie
- 400 cm brede rollen leverbaar op aanvraag

Maatwerk:

- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Standaardkleuren
- Speciale kleuren

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



103 Master Trax Lite™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken bij entrees binnen of buiten, indien overdekt
- In een uitsparing (diepte 8 mm) of muur tot muur installaties
- Te gebruiken als losliggende mat met aanbevolen bevestigde randen

Specificaties:

- Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% antistatische polypropyleen vezels
- Eenvoudig te installeren, kan gesneden worden in iedere gewenste vorm zonder te rafelen
- 1200 gram garens per m²
- Backing: synthetisch rubber
- Geen randen
- Dikte: 9 mm
- Gewicht: 2,2 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:

- 084 Afgeschuinde randen 4 mm

Complete rollen:

- 200 cm breed, lengte kan variëren afhankelijk van de productie

Maatwerk:

- 200 cm per strekkende meter (alleen antraciet)


Kleuren:

- Speciale kleuren, alleen complete rollen

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



Losliggende entreematten voor binnen zijn geschikt voor iedere entree

Entreematten dragen bij aan de eerste indruk van een gebouw en kunnen tot 80% verwijderen van het vuil en stof dat binnenkomt. Het voordeel van een goed entreemattensysteem is meetbaar in de besparing van de reinigingskosten. Hoewel er bij het ontwerpen van gebouwen, de functionaliteit van matten in entrees om vuil en verontreinigende stoffen te verwijderen van schoenen, vaak over het hoofd wordt gezien.



Functionaliteit

Losliggende entreematten zijn praktisch en een snelle oplossing voor entrees (grote en kleine) waar er geen matten zijn, onvoldoende matten zijn, waar vaak glijpartijen voorkomen of wanneer de huidige matten doorweekt raken in slechte weersomstandigheden. Entreematten kunnen gemakkelijk uitgerold worden over elke vloer. Entreematten zijn tevens een aanvulling op bestaande mattensystemen door de entreemat te verlengen of door het toevoegen van een extra reinigings- of droogzone.

Net zoals installatiematten kunnen de grootte, het materiaal en de stevigheid van losliggende matten een rol spelen in de duurzaamheid, vochtopname en verwijdering van vuil. Schoenen moeten minimaal 3 keer de mat aanraken zodat ze behoorlijk geschraapt en gedroogd kunnen worden. LEED beveelt permanente entree-inloopsystemen aan die ten minste 3 meter lang zijn (tot 1.8 meter lang in vorige versies van LEED).

In kleinere entrees is het niet altijd mogelijk om een groot mattensysteem te installeren. In deze situatie wordt geadviseerd om de 3 zones op te splitsen in een portiek schraapzone, reinigingszone en een droogzone met een binnenmat die geproduceerd is van hoogkwalitatief materiaal om de functionaliteit te maximaliseren.

Veiligheid

Bij losliggende matten is het belangrijk dat de matten regelmatig worden geïnspecteerd op knikken of krullen, zodat struikelgevaar voorkomen wordt.

Matten moeten worden geplaatst op een schoon en gelijk oppervlak. Zorg ervoor dat uw matten stevig op de vloer liggen om migratie te voorkomen. Grotere matten zullen op hun plaats blijven door o.a. hun grootte en gewicht. Om verschuiving van kleinere matten te voorkomen kan Notrax® 090 Mat Hold™ bevestigd worden aan de onderzijde van de mat. Hierdoor blijft de mat zelfs op gladde vloeren en tapijten op zijn plaats.

Maatwerk en afwerking

Notrax® losliggende entreematten zijn leverbaar in een groot aantal standaard afmetingen als ook in lengtes op maat. De matten zijn beschikbaar per strekkende meter en kunnen op maat worden gemaakt in elke lengte. Ze zijn volledig afgewerkt in de fabriek, inclusief afgewerkte afgeschuinde randen, waardoor de mat er mooi uitziet en struikelgevaar wordt voorkomen. Andere speciale vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen, kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat. Alle matten op maat kunnen geleverd worden met aanbevolen accessoires, zoals afgeschuinde randen en 090 Mat Hold™.

Onderhoud & reiniging


Losliggende entreematten functioneren optimaal wanneer ze regelmatig gereinigd worden. Wekelijks onderhoud is vereist volgens vele assessoren, die duurzame en milieuvriendelijke gebouwen beoordelen, zoals LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Het dagelijks stofzuigen van de bovenzijde zou opgenomen moeten worden in het onderhoudsschema, vooral in omgevingen met intensief loopverkeer, om te voorkomen dat vuil zich gaat opstapelen en vermalen wordt in de mat. Bij het verzorgen van de mat zal het stofzuigen de vezels losmaken om zo gemakkelijker bij het vuil onder de mat te komen. Het verzorgen van de mat helpt ook om de vezels te luchten, zodat ze sneller droog worden. Veeg ook onder de mat om de vloer of de mat aan de onderzijde te reinigen. Een sproei-extractiemethode met shampoo zal de vezels reinigen en het overgebleven vuil verwijderen. Bij verwijdering van het vuil met een combinatie van verzorging, stofzuigen en de sproei-extractiemethode, kan de levensduur van de mat verlengd worden.


Binnen Losliggend Schoon- en droogloopmatten voor intensief loopverkeer

150 Aqua Trap®

De Aqua Trap® doet zijn naam eer aan. De gepatenteerde, verhoogde rand “Aqua Dam” en de afgeronde hoeken vormen een bak die wel 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden. De mat is antibacterieel behandeld om bacteriën en ziektekiemen bij de ingang tegen te houden. De bovenlaag van textiel is onder hoge druk en temperatuur geperst in een ergonomisch design en gevulkaniseerd op een rug van onverwoestbaar rubber en kan veel loopverkeer aan. De mat heeft een onovertroffen capaciteit om vocht en vuil van schoenen te verwijderen en toch zijn attractieve uiterlijk gedurende zeer lange tijd te behouden. Door het unieke antislipprofiel aan de onderzijde zal de mat niet verschuiven op de vloer.

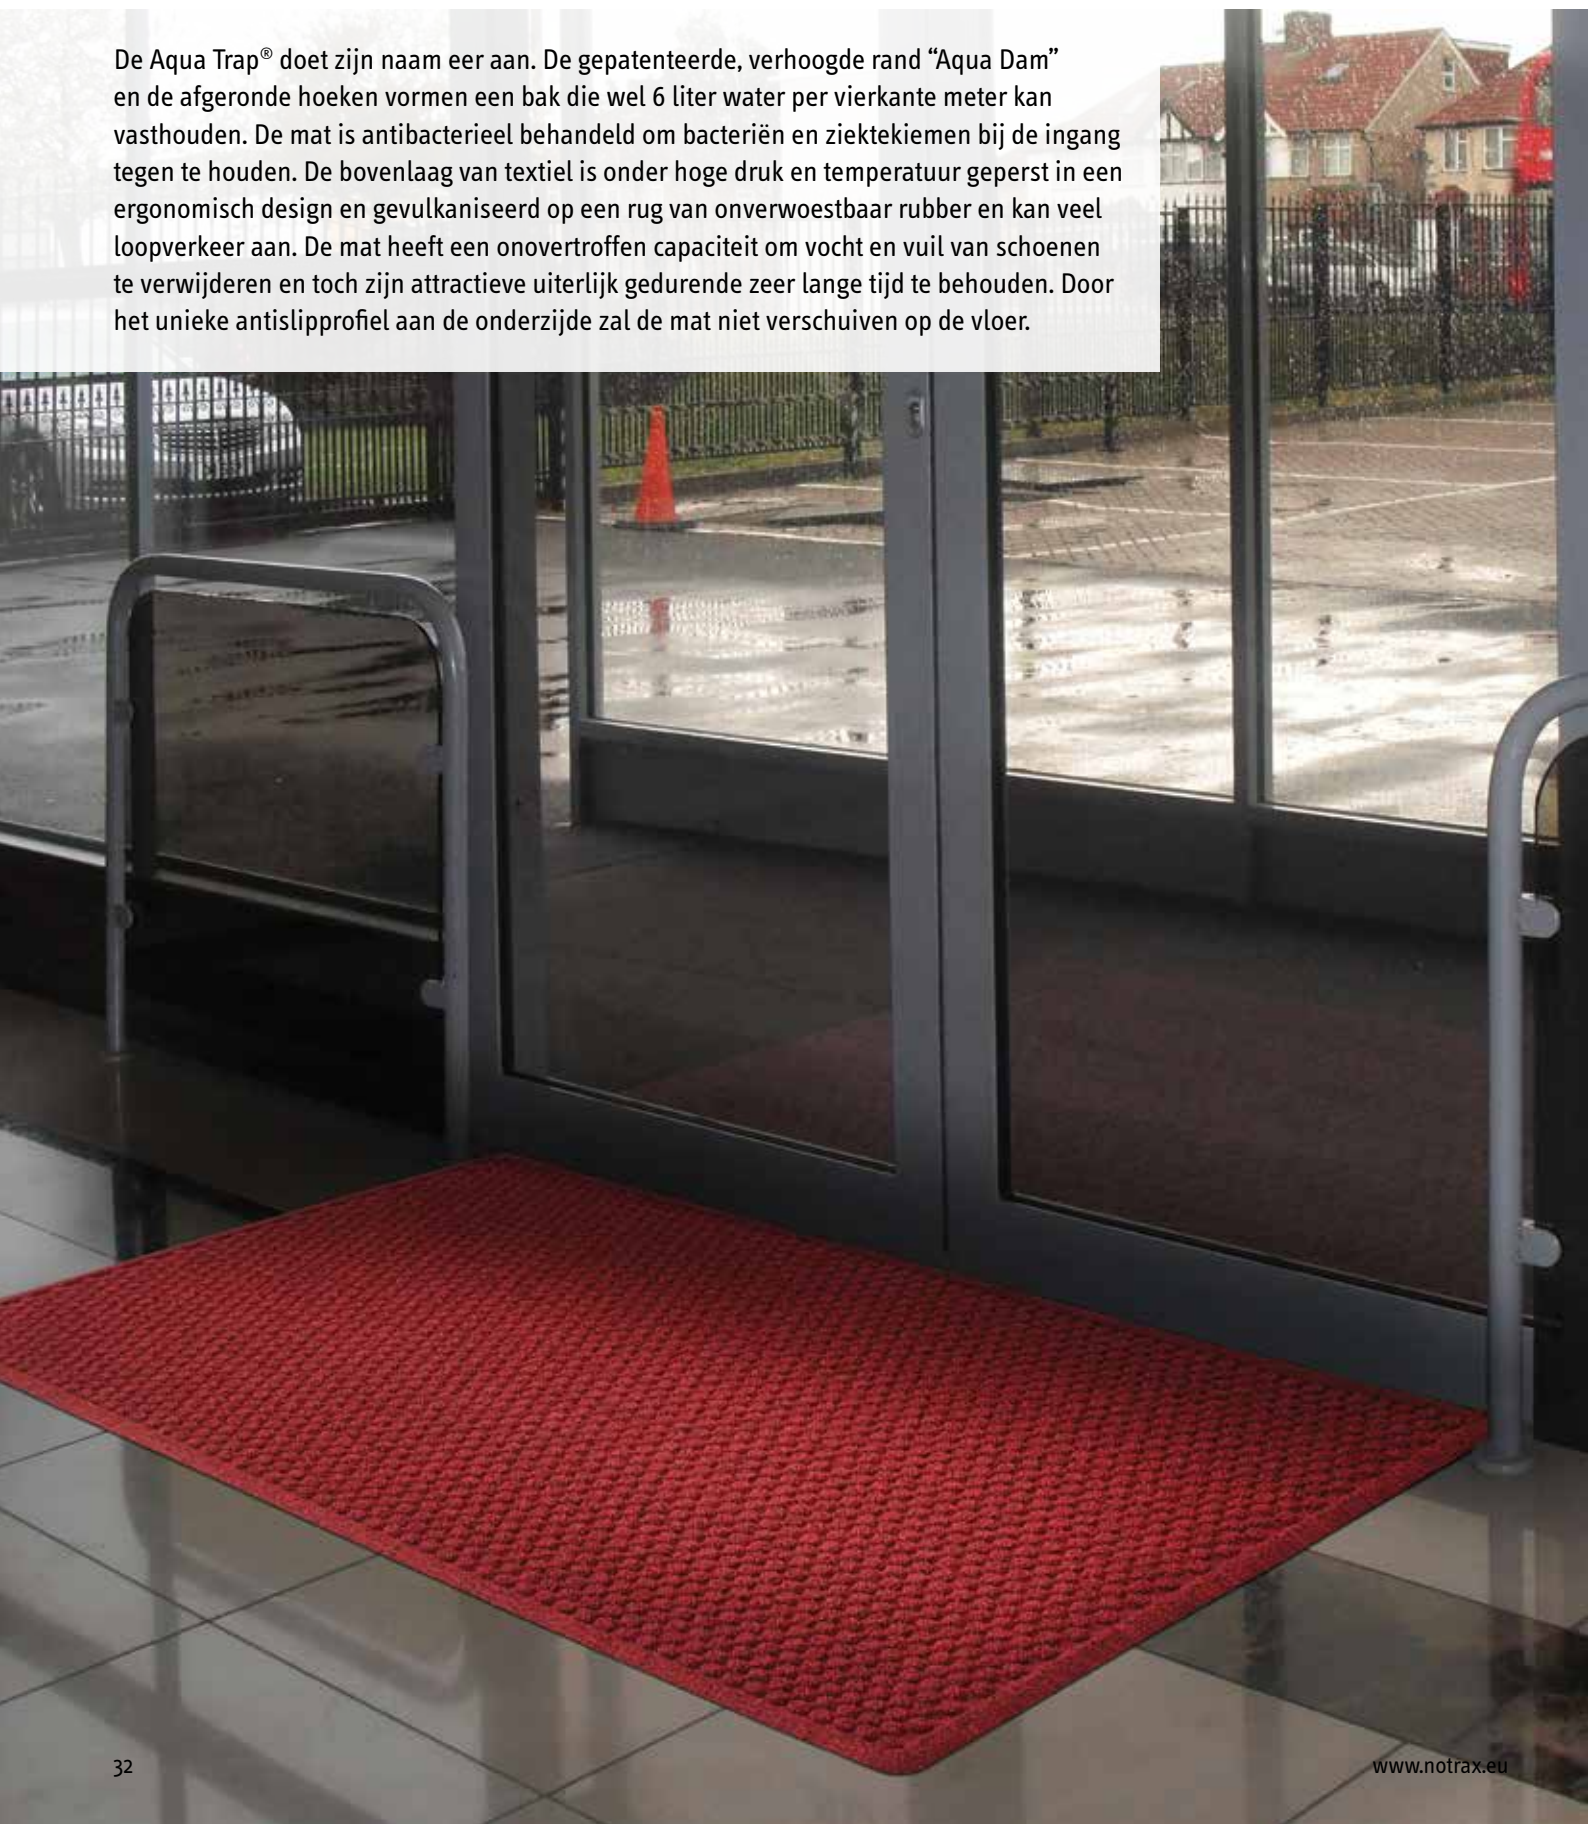

150 Aqua Trap®




Antraciet (CH)



Rood (RB)



Blauw (BU)



Grijs (GY)



Bruin (BR)

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:

- Naaldvilt polyester vezels zijn permanent geperst op een zeer robuuste rubber rug
- 850 gram garens per m²
- Backing: natuurrubber
- Gestoffeerde randen: 2,5 cm aan alle zijdes
- Dikte: 13 mm
- Gewicht: 5,2 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Blauw (BU)
- Grijs (GY)
- Bruin (BR)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of de sproei-extractie methode gebruiken of spoel af met water en hang het uit om te drogen.



Producttest



Binnen Losliggend Schoon- en droogloopmatten voor intensief loopverkeer

166 Guzzler™

Deze robuuste mat met een zeer lange levensduur heeft verhoogde rubberen randen rondom die functioneren als opvangbak, die tot 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden. Het verhoogde wafelpatroon werkt uitstekend voor het verwijderen en vasthouden van vuil en vocht. De rubber backing en rubberen randen maken de mat zeer robuust. Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt het verschuiven van de mat op elk type vloer en zorgt voor ventilatie zodat de vloer onder de mat kan drogen.



166 Guzzler™



Antraciet (CH)



Rood (RB)



Grijs (GY)



Blauw (BU)



Bruin (BR)



Groen (GN)



Bordeaux (BD)

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:

- Geluste pool van getufte absorberende Decalon® garens in wafelpatroon geperst op een rubber rug
- 830 gram garens per m²
- Backing: natuurrubber
- Rubberen randen: 2,5 cm aan alle zijdes
- Dikte: 10,5 mm
- Gewicht: 4,4 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Grijs (GY)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)
- Bordeaux (BD)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of de sproei-extractie methode gebruiken of spoel af met water en hang het uit om te drogen.



Producttest




Binnen Losliggend Schoon- en droogloopmatten voor intensief loopverkeer

151 Diamond CTE™

Robuuste mat met verhoogde "Aqua Dam" rubberen randen rondom die functioneren als opvangbak, die tot 4 liter water per vierkante meter kan vasthouden. De bovenlaag van textiel is onder hoge druk en temperatuur geperst in een verhoogd diamant patroon en werkt dubbel zo goed bij het opvangen van vuil en vocht. De duurzame granulaatrubber backing biedt maximale sterkte. Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt het verschuiven van de mat op elk type vloer en zorgt voor ventilatie zodat de vloer onder de mat kan drogen.



151 Diamond CTE™



Antraciet (CH)



Bruin (BR)



Grijs (GY)

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:

- Geluste pool van getufte absorberende gerecyclede garens zijn in een diamant patroon geperst op een rubber rug
- 700 gram garens per m²
- Backing: granulaatrubber
- Rubberen randen: 2,5 cm aan alle zijdes
- Dikte: 10 mm
- Gewicht: 5 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Bruin (BR)
- Grijs (GY)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of de sproei-extractie methode gebruiken of spoel af met water en hang het uit om te drogen.




Producttest



Binnen Losliggend Schoon- en droogloopmatten voor intensief loopverkeer

118 Arrow Trax™


Vuil wordt krachtig van de zool verwijderd door het borsteleffect van het visgraatmotief, waardoor het één van onze populairste matten van enorme waarde is. De naaldvilt vezels zijn duurzaam, slijtvast en houden vuil goed vast, waardoor het geschikt is voor intensief loopverkeer. Compacte vinyl backing is vochtbestendig en antislip, waardoor de mat op zijn plaats gehouden wordt.

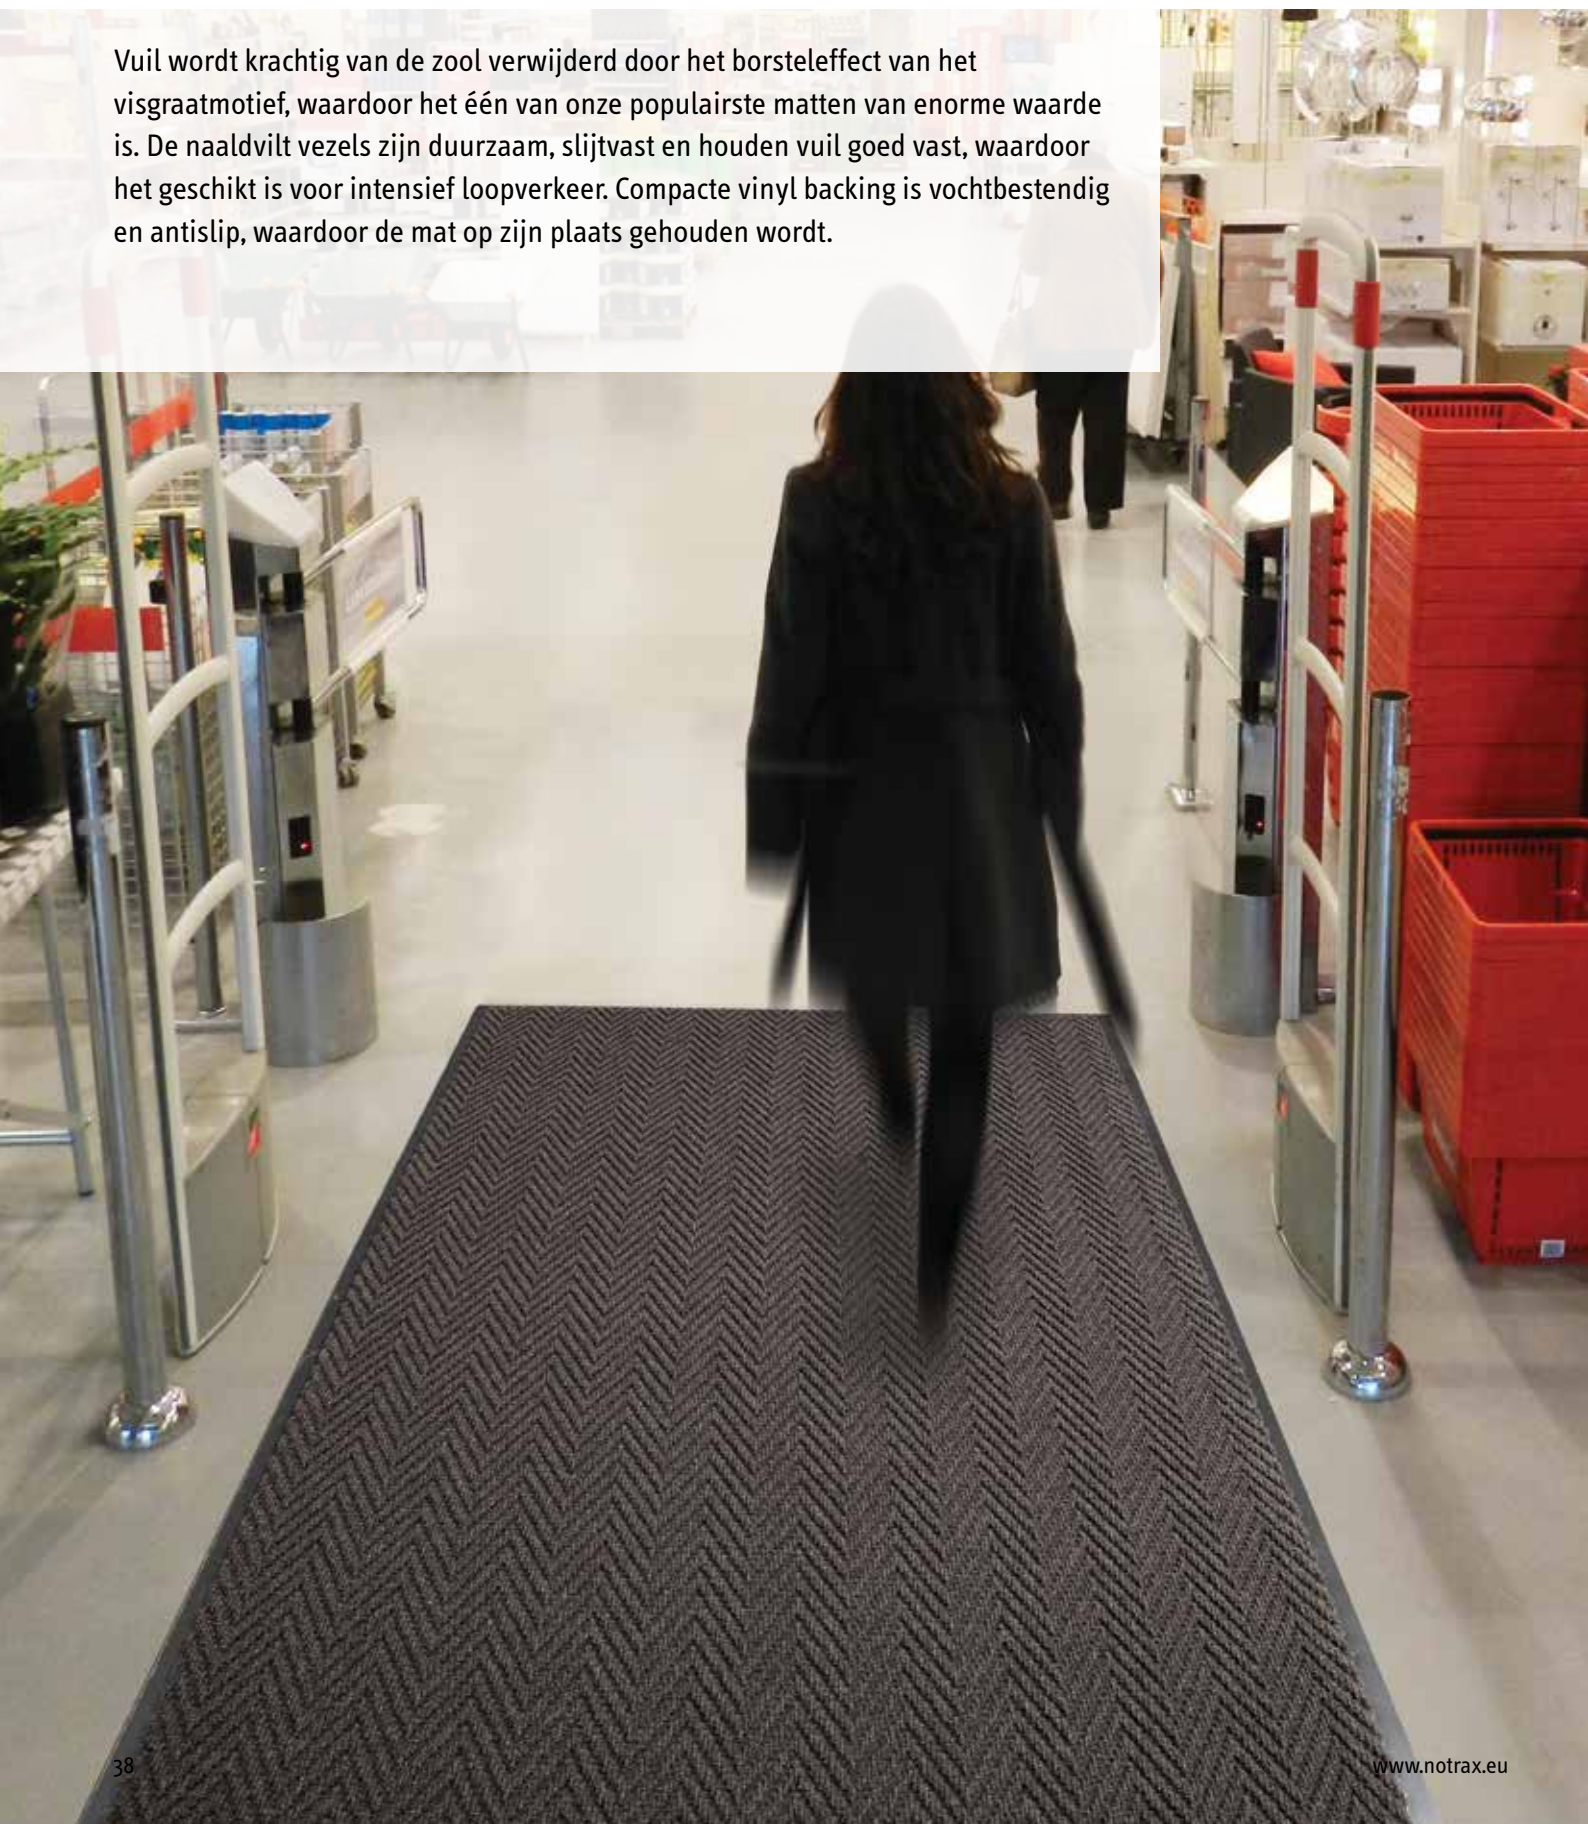

118 Arrow Trax™




Antraciet (CH)



Grijs (GY)



Bruin (BR)



Herfst Bruin (AB)

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra

Specificaties:

- Naaldvilt product vervaardigd uit antistatische 100% polypropyleen vezels
- 1200 gram vezels per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 10 mm
- Gewicht: 3,7 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Grijs (GY)
- Bruin (BR)
- Herfst Bruin (AB)

Reinigingstip:

- Stofzuigen.




Producttest



Binnen Losliggend Functionele Entreematten

185 Essence™

Betaalbare, maar zeer functionele mat met een zeer groot absorptievermogen van meer dan 4 liter per vierkante meter. Dit product heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De unikleuren zijn gemaakt van zachte nylon garens met rijke kleuren die zelfs na langdurig gebruik kleurvast blijven en bovendien verbergen deze garens vuil en stofdeeltjes.

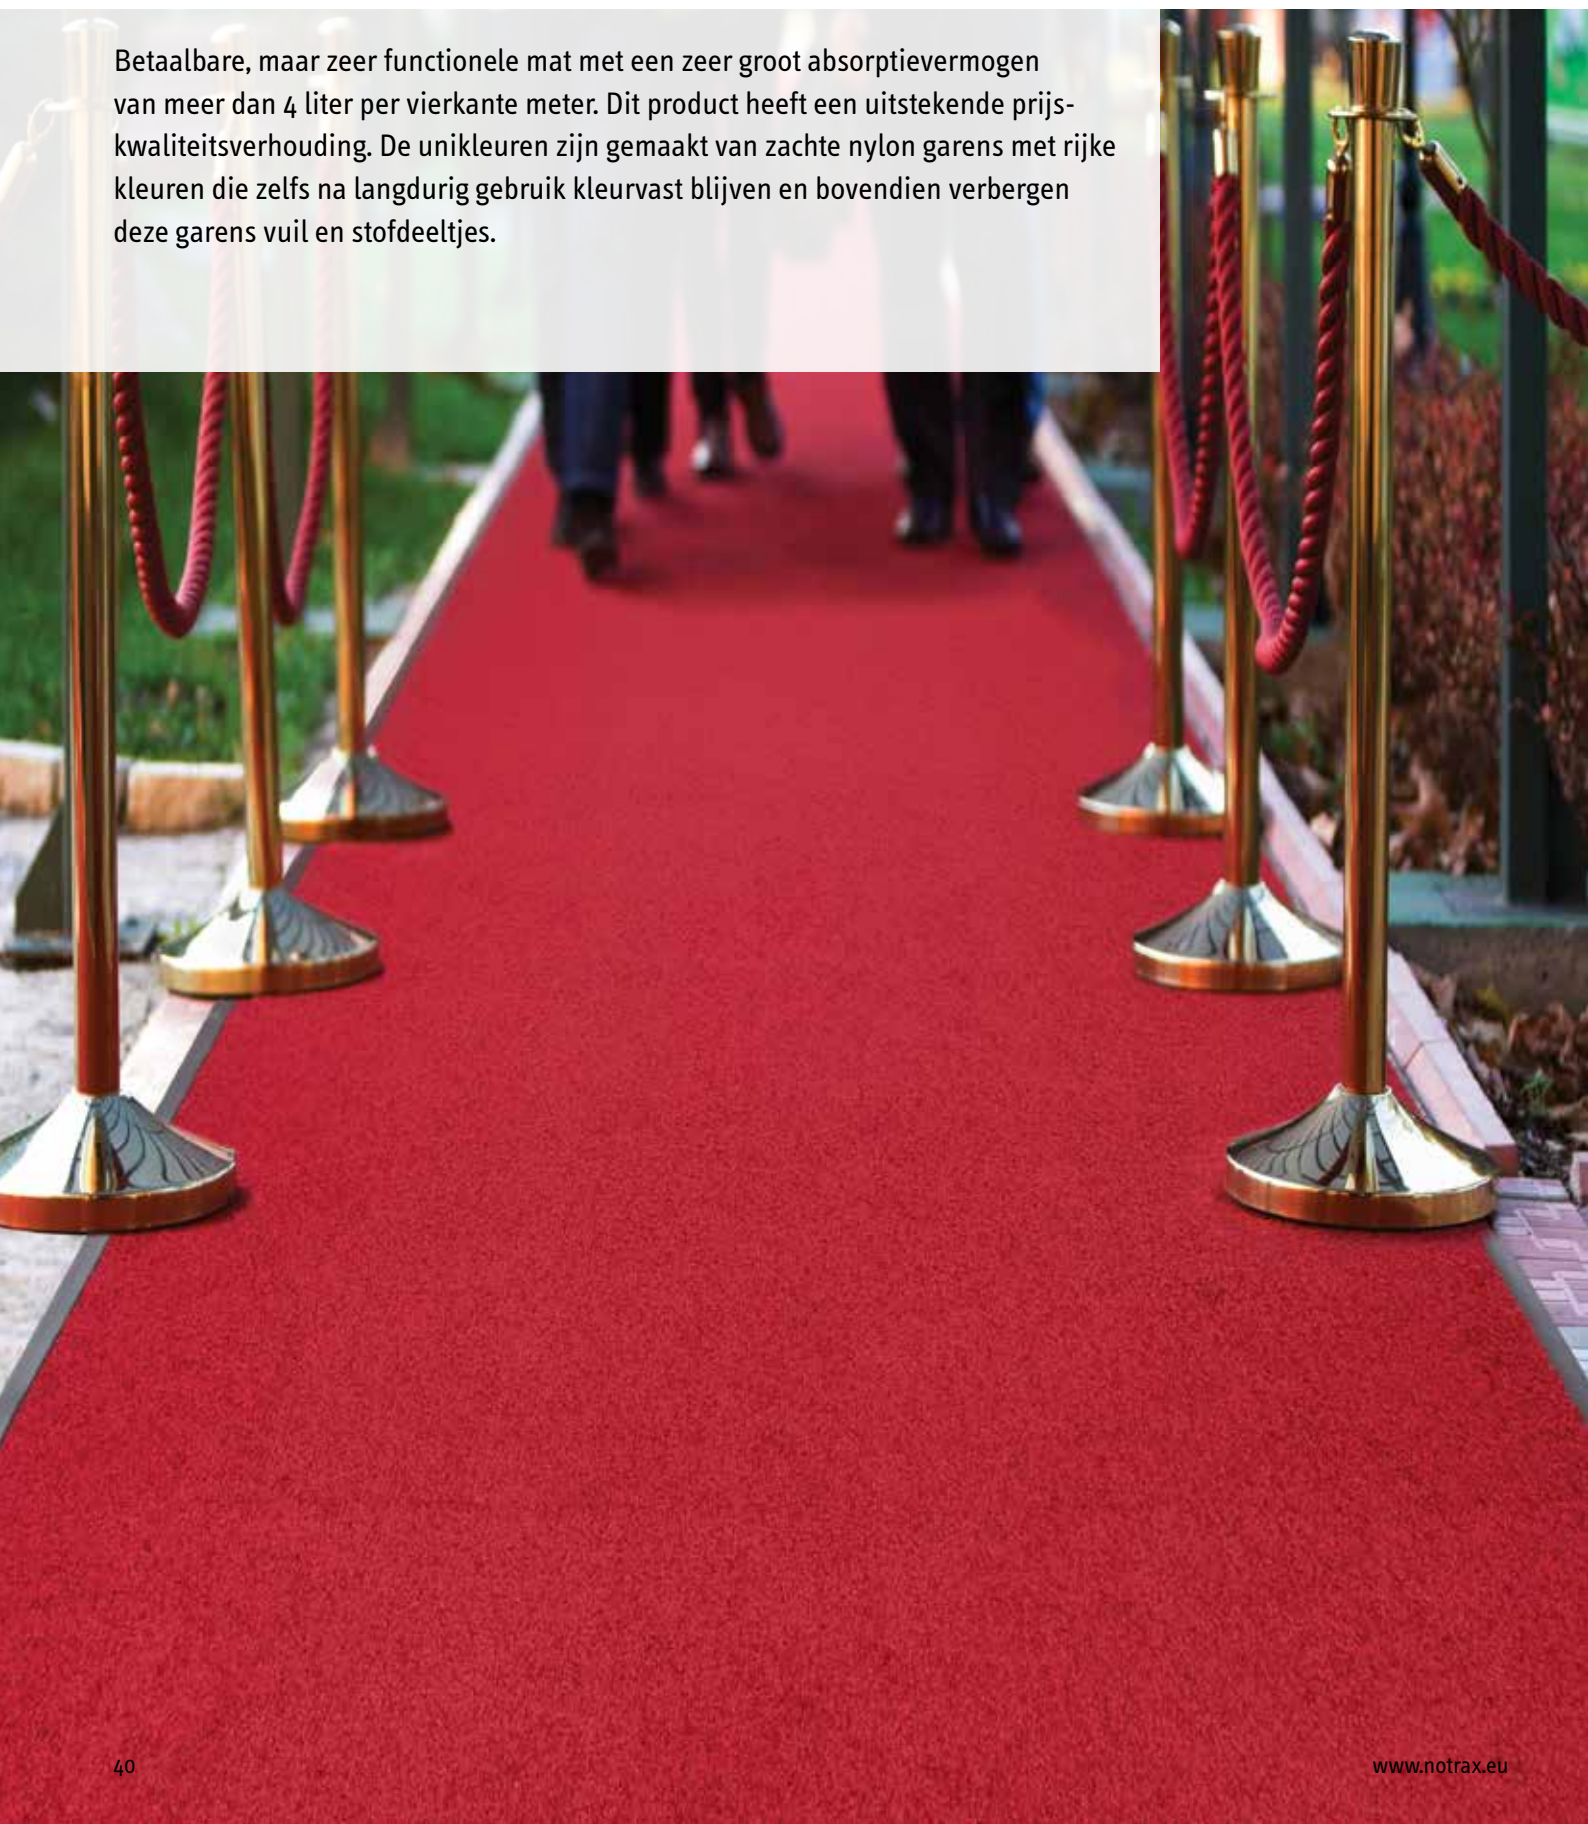

185 Essence™



Donkergrijs (DG)



Rood (RD)



Zwart (BL)



Lichtgrijs (GY)



Bruin (BR)

De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer en geschikt voor wielen (rolstoelen, karren). De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels

Specificaties:

- Getufte mat met doorgesneden lussen gemaakt van 100% polyamide 6,0 garens
- 520 grams garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 6 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 120 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:

- 90 cm x 18,3 m
- 120 cm x 18,3 m
- 180 cm x 18,3 m

Maatwerk:


- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen of de sproei-extractie methode gebruiken.



Producttest



Binnen Losliggend Functionele Entreematten

Polyplush™ Series

Eenvoudige, stijlvolle, betaalbare en zeer functionele mat met een hoge absorptiecapaciteit die vuil en stof opvangt. Chique entreematten in verschillende unikleuren passen bij elk interieur en verbergt vuil en fijne deeltjes.

Deze entreematten zijn onze meest verkochte matten voor normaal loopverkeer. De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.



130 Polyplush™



Antraciet (CH)




Grijs (GY)



Rood Zwart (RB)



Marineblauw (NB)



Bruin (BR)

130 Polyplush™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool, vervaardigd van 100% Decalon® garens
- 700 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 6,5 mm
- Gewicht: 3,2 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 244 cm

Complete rollen:

- 90 cm x 18,3 meter
- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Maatwerk:

- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter


Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood Zwart (RB)
- Marineblauw (NB)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.

Producttest



123 Polyplush LT™




Grijs (GY)



Rood Zwart (RB)



Blauw (BU)



Bruin (BR)

123 Polyplush LT™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren en winkels

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool, vervaardigd van 100% polypropyleen garens
- 350 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 4,5 mm
- Gewicht: 2,4 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:

- 90 cm x 20 meter
- 120 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Grijs (GY)
- Rood Zwart (RB)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.


Producttest



Binnen Losliggend Economische Entreematten

Heritage Rib® Series

Dit zijn betaalbare, maar ook zeer effectieve geribbelde naaldvilt entreematten. De duurzame vezels zorgen voor een uitstekende schraapactie, waardoor vuil en vocht bij de deur gestopt worden. De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer. De mat is tevens uitermate geschikt voor wielen (rolstoelen, karren). De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.

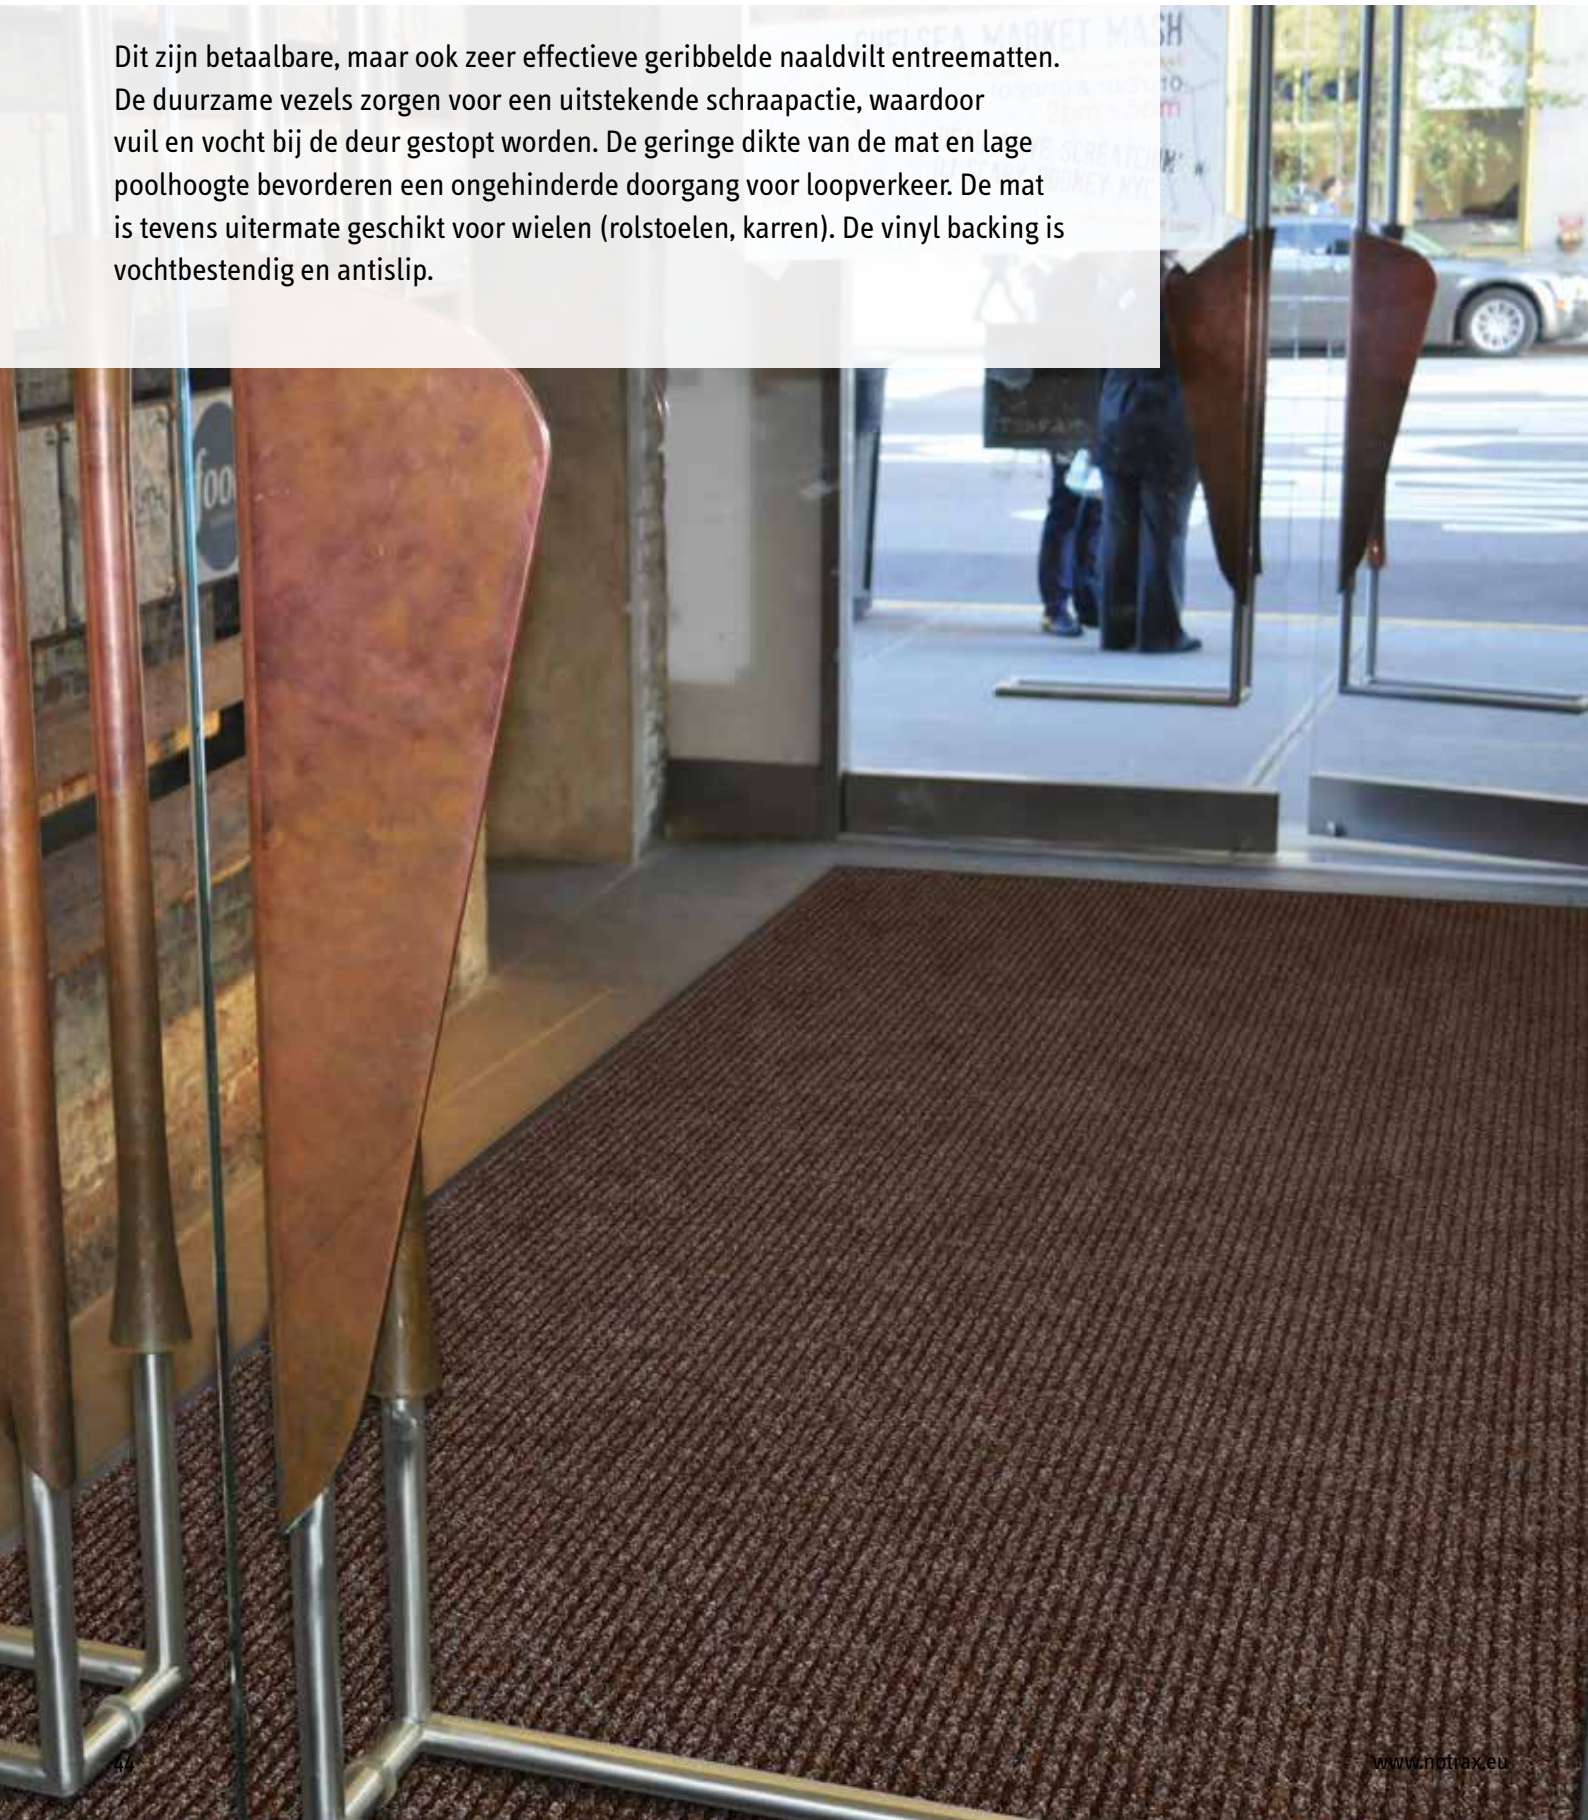

117 Heritage Rib®



Antraciet (CH)



Rood (RB)



Bruin (BR)




Groen (GN)

109 Heritage Rib Lite®



Antraciet (CH)



Bruin (BR)

117 Heritage Rib®

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels

Specificaties:

- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens
- 650 gram vezels per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 7,5 mm
- Gewicht: 3,1 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

Complete rollen:

- 120 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter.

109 Heritage Rib Lite®

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren en winkels

Specificaties:

- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens
- 400 gram vezels per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 5,5 mm
- Gewicht: 2,5 kg per m²

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm


Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Bruin (BR)

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

Producttest



Producttest



Binnen Losliggende Economische Matten

136 Polynib®

Dit zijn betaalbare, maar ook zeer effectieve entreematten. De duurzame vezels zorgen voor een uitstekende schraapactie, waardoor vuil en vocht bij de deur gestopt worden.

De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer en is geschikt voor wielen (rolstoelen, karren). De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.



136 Polynib®




Antraciet (CH)



Blauw (BU)



Bruin (BR)



Groen (GN)

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels

Specificaties:

- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens
- 650 gram vezels per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 7,5 mm
- Gewicht: 3,1 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:

- 120 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)

Reinigingstip:

- Stofzuigen.



Producttest



Schraapmatten voor buiten

Entreematten die buiten liggen, houden als eerst het vuil tegen. In een periode van 20 dagen kunnen 1000 mensen maar liefst 9.6 kilogram aan vuil binnenlopen in een gebouw (ISSA). Er is zelfs twaalf keer zoveel vuil tijdens vochtige weersomstandigheden, gebaseerd op praktijktesten uitgevoerd door het BST laboratorium in een periode van 11 maanden.



Functionaliteit

Buitenmatten zijn vaak vervaardigd met een open raster design, waardoor water, sneeuw, ijs, zand, modder en stof gemakkelijk van de bovenzijde afgevoerd kunnen worden om zo looppaden schoon en netjes te houden. Verhoogde noppen zorgen voor drainage van water onder de mat in elke richting. Klassieke rubbermatten zijn de Oct-O-Mat™ ring mat, met een grote achthoekige ring en de Rubber Brush™ vingertopmat. Het gewicht van het rubber houdt de mat op zijn plaats, waardoor de mat stabiel blijft en niet schuift. De next generation Oct-O-Flex™, één van de nieuwe designs, heeft kleinere achthoekige afvoergaten, is rolstoelvriendelijk en voldoet aan de EU-normen die vereist zijn voor openbare entrees.

Notrax® rubbersamenstellingen voor intensief loopverkeer zijn van zichzelf veerkrachtig, waardoor zij zich aan elk oppervlak buiten aanpassen en zeer waterbestendig zijn. Geëxtrudeerd PVC biedt duurzaam maar ook flexibel materiaal aan, welke ultra violetbestendig is, oliebestendig is en in verschillende weersomstandigheden gebruikt kan worden. De hoofdfunctie van de 'zone 1' buitenmatten is de meerderheid van het vuil, modder en stof te verwijderen.

Entreematten voor buiten absorberen weinig en moeten daardoor gebruikt worden in combinatie met een mat voor binnen, zodat het reinigen en drogen van de schoenen binnen verder gaat en glij- en valpartijen, door gladde vloeren, voorkomen worden.

Veiligheid

Gladde entrees zijn vaak het grootste veiligheidsprobleem. Door grote regenbuien en sneeuw kunnen entrees doorweekt en glad worden. Bij droog weer kunnen entrees vuil verzamelen, waardoor het risico op glij- en valpartijen ook groter wordt. Rubbermatten hebben gegoten patronen of groeven aan de bovenzijde voor extra antislipeigenschappen. Zelfs wanneer het glad en vochtig is, biedt de mat een betere grip.

Toegankelijkheid

Voor al in openbare en commerciële gebouwen is het belangrijk dat de ingang toegankelijk is voor iedereen. Volgens de vereisten en normen van de architectuur/bouwkunde moeten entrees toegankelijk zijn voor rolstoelen en geschikt zijn voor mensen met mobiliteitshulpmiddelen. Vloeren moeten dus een rolstoelvriendelijk oppervlak hebben, struikelvrij zijn en water verwijderen van wielen en schoenen om zo gladde vloeren binnenin het gebouw te voorkomen.

Installatie

Entreematten voor buiten kunnen geïnstalleerd worden in grote entrees, van muur tot muur of in een uitsparing. Een uitsparing is een verzonken verdieping in standaard entrees of onder automatische of draaiende deuren. De uitsparing zorgt ervoor dat de mat gelijk loopt met de vloer, biedt stabiliteit voor de mat en draagt bij om vuil en stof te behouden tussen de schoonmaakrondes door. Om te zorgen dat de Notrax® entreematten perfect passen in de uitsparing, is het belangrijk om de juiste dikte te kiezen, zodat de mat gelijk loopt met de vloer en daardoor de deur goed gesloten kan worden. Indien nodig, zijn er Notrax® Recess Fillers die leverbaar zijn in verschillende diktes om de diepte van een bestaande uitsparing te kunnen aanpassen.


Onderhoud & reiniging

Net zoals binnenmatten kunnen buitenmatten ook optimaal functioneren, indien zij regelmatig gereinigd worden. Hoewel zij zich niet exact aan de strikte vereisten van het dagelijks reinigen en onderhoud hoeven te houden. Buitenmatten kunnen gemakkelijk gereinigd worden door ze regelmatig met water onder te spuiten. Ook is het belangrijk om regelmatig te vegen of te stofzuigen onder de mat om het vuil daar te verwijderen.

Binnen/ Buiten Project en installatie - Next Generation

Master Flex HHP™ 12 mm

De Master Flex HHP™ entreemattensysteem voor hoge hakken heeft een stijlvol achthoekig design en kleine afvoergaten gecombineerd met een dicht getufte tapijtinlage om het risico van struikelgevaar met hoge hakken te verminderen. Het gladde oppervlak is conform EU normen voor openbare ingangen en geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers etc.). De Master Flex HHP™ C12 kan gecombineerd worden met de Master Flex HHP™ D12 voor een vloeiende en harmonieuze overgang van buiten naar binnen.

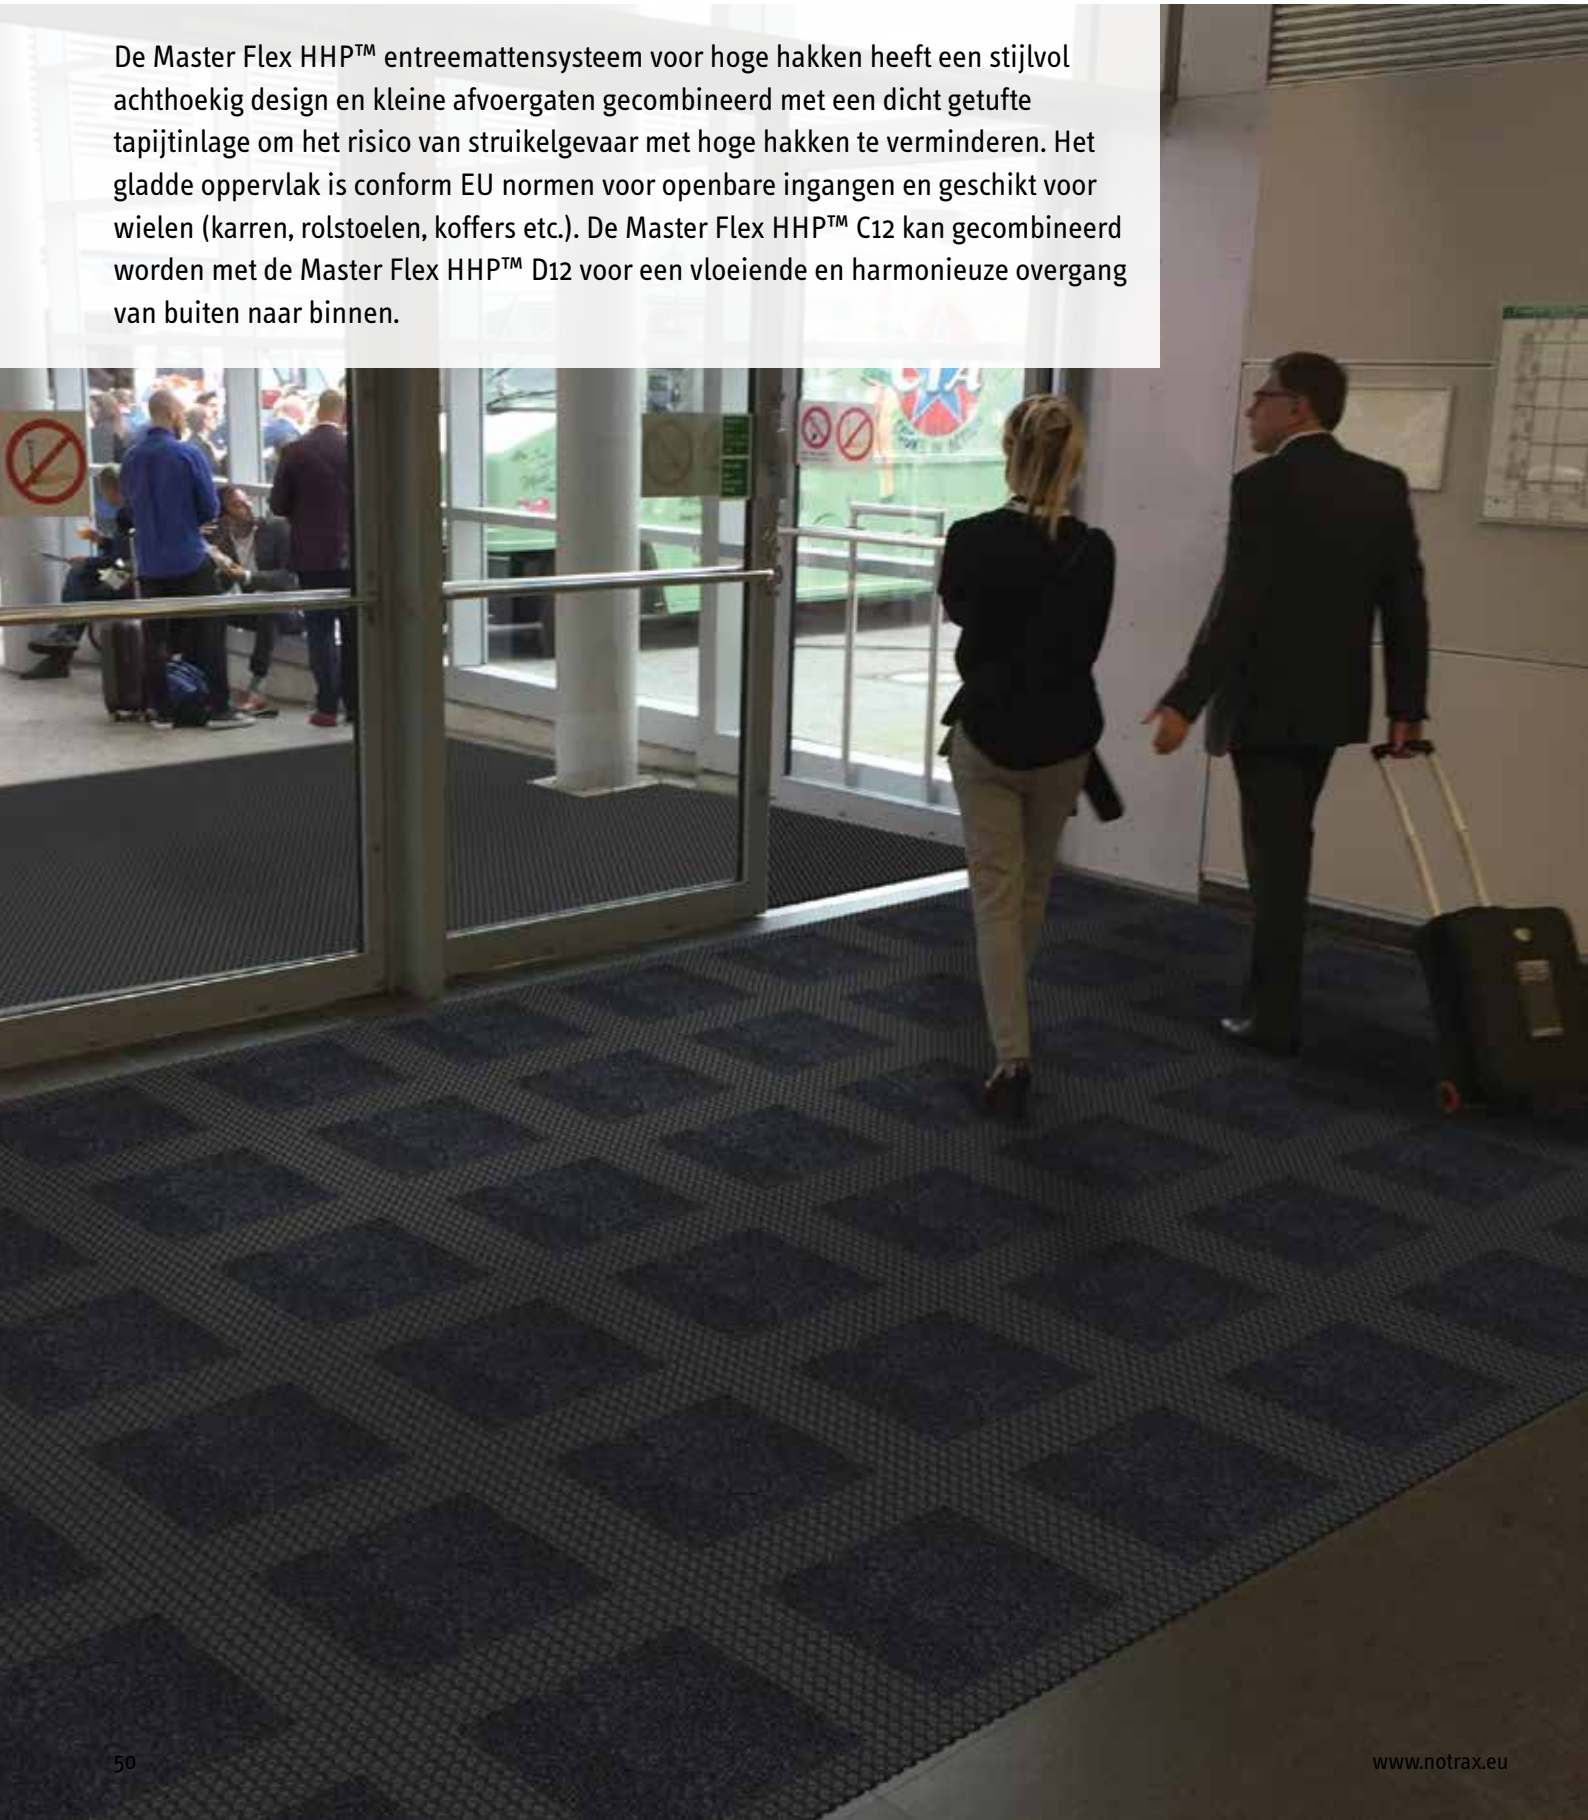



692 Master Flex HHP™ D12

692 Master Flex HHP™ D12 modulaire rubbermat tegel heeft een open constructie met kleine afvoergaten en een diepte van 12 mm.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Kleine afvoergaten met een diameter van 3mm, speciaal ontworpen voor hoge hakken, conform EU-normen voor openbare entrees
- Dikte: 12 mm
- Gewicht: 2,5 kg/tegel

Aanbevolen accessoires:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en buitenhoeken

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels
- Doos van 10 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

694 Master Flex HHP™ D12 Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en oliebestendige samenstelling en geschikt is voor tankstations of entrees waar olie wordt gebruikt.



693 Master Flex HHP™ C12

De 693 Master Flex HHP™ C12 mattensysteem voor hoge hakken kan volledig gepersonaliseerd worden door middel van een grote selectie aan tapijtinlagen in verschillende kleuren.

Aanbevolen toepassingen:

- Binnen of in een portiek – Intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
- Ontworpen voor voetgangers. Niet geschikt voor extreem zware ladingen

Specificaties:

- Tegel: Natuurrubbersamenstelling
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Kleine afvoergaten met een diameter van 3mm, speciaal ontworpen voor hoge hakken, conform EU-normen voor openbare entrees
- Dikte: 12 mm
- Gewicht: 2,5 kg/tegel

Aanbevolen tapijtinlagen:

- 380 Swislon XT tapijtinlage
- 388 Swislon Uni™ tapijtinlage
- 103 Master Trax Lite™ tapijtinlage
- 198 Logo Superior™ tapijtinlage

Aanbevolen accessoires:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en buitenhoeken

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels
- Doos van 10 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:


- Stofzuigen.

695 Master Flex HHP™ C12 Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en oliebestendige samenstelling en geschikt is voor tankstations of entrees waar olie wordt gebruikt.

Producttest



Producttest




Binnen/ Buiten Project en installatie - Next Generation

Master Flex™ 12 mm

De Master Flex™ 12 mm modulaire multi-zone entreematten tegel heeft een stijlvol achthoekig design met kleine afvoergaten is conform EU normen voor openbare ingangen. Het gladde oppervlak maakt het geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers etc.). Biedt veel grip en uitstekende afvoer in extreme weersomstandigheden. De drainage tegel voor buiten koppelt naadloos aan de tegels met tapijt voor binnen voor een gemakkelijke installatie ter plekke en een vloeiende en harmonieuze overgang van buiten naar binnen, evenals het schrapen naar reiniging tot het drogen.



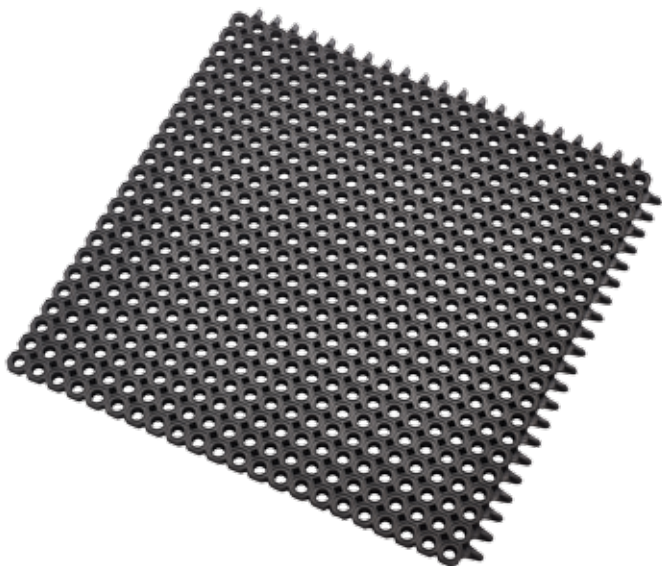

592 Master Flex™ D12

De 592 Master Flex™ D12 modulaire rubbermat tegel heeft een open constructie met kleine afvoergaten en een diepte van 12 mm.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Smalle ringen met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor openbare entrees
- Dikte: 12 mm
- Gewicht: 2,4 kg/tegel

592 Master Flex™ D12 is leverbaar in nitril en oliebestendig of (op aanvraag) in een brandbestendige Bfl-S1 rubbersamenstelling

Aanbevolen accessoires:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en buitenhoeken

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels
- Doos van 10 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:



- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

594 Master Flex D12™ Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en oliebestendige samenstelling en geschikt voor tankstations of entrees waar olie wordt gebruikt.

Producttest

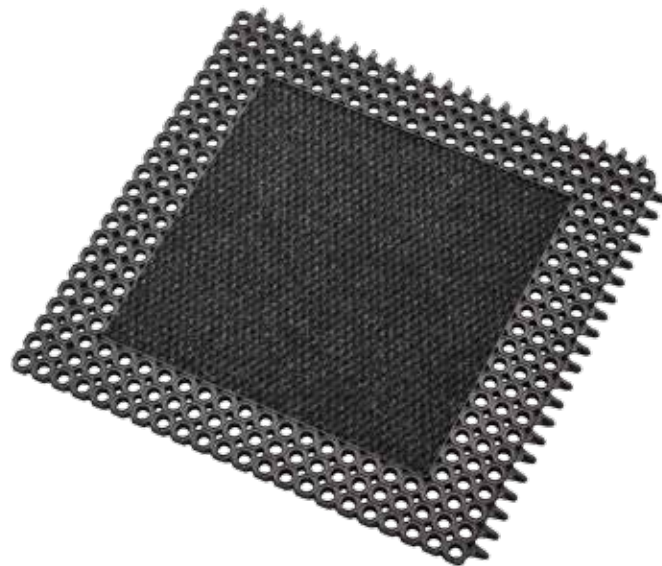

593 Master Flex™ C12

De 593 Master Flex™ C12 mattensysteem kan volledig gepersonaliseerd worden door middel van een grote selectie aan tapijtinlagen in verscheidene kleuren.

Aanbevolen toepassingen:

- Binnen of in een portiek – Intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
- Ontworpen voor voetgangers. Niet geschikt voor extreem zware ladingen

Specificaties:

- Tegel: Natuurrubbersamenstelling
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Kleine afvoergaten met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor openbare entrees
- Dikte: 12 mm
- Gewicht: 2,5 kg/tegel

Aanbevolen tapijtinlagen:

- 380 Swisslon XT tapijtinlage
- 388 Swisslon Uni™ tapijtinlage
- 103 Master Trax Lite™ tapijtinlage
- 198 Logo Superior™ tapijtinlage

Aanbevolen accessoires:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Veiligheidsranden, voor binnen- en buitenhoeken

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels
- Doos van 10 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:



- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

595 Master Flex HHP™ C12 Nitrile FR is beschikbaar in een nitril brand- en oliebestendige samenstelling en geschikt is voor tankstations of entrees waar olie wordt gebruikt.


Producttest



Binnen/ Buiten Project en installatie - Next Generation

Master Flex™ 23 mm

De Master Flex™ 23 mm modular multi-zone entreemat heeft een traditioneel achthoekig design, bekend voor haar grote afvoergaten die grip en uitstekende drainage bieden in extreme weersomstandigheden. De drainage tegel voor buiten sluit naadloos aan de tegels met tapijt voor binnen, voor een gemakkelijke installatie ter plekke en biedt een vloeiende en harmonieuze overgang van buiten naar binnen, evenals het schrapen naar reiniging tot het drogen.

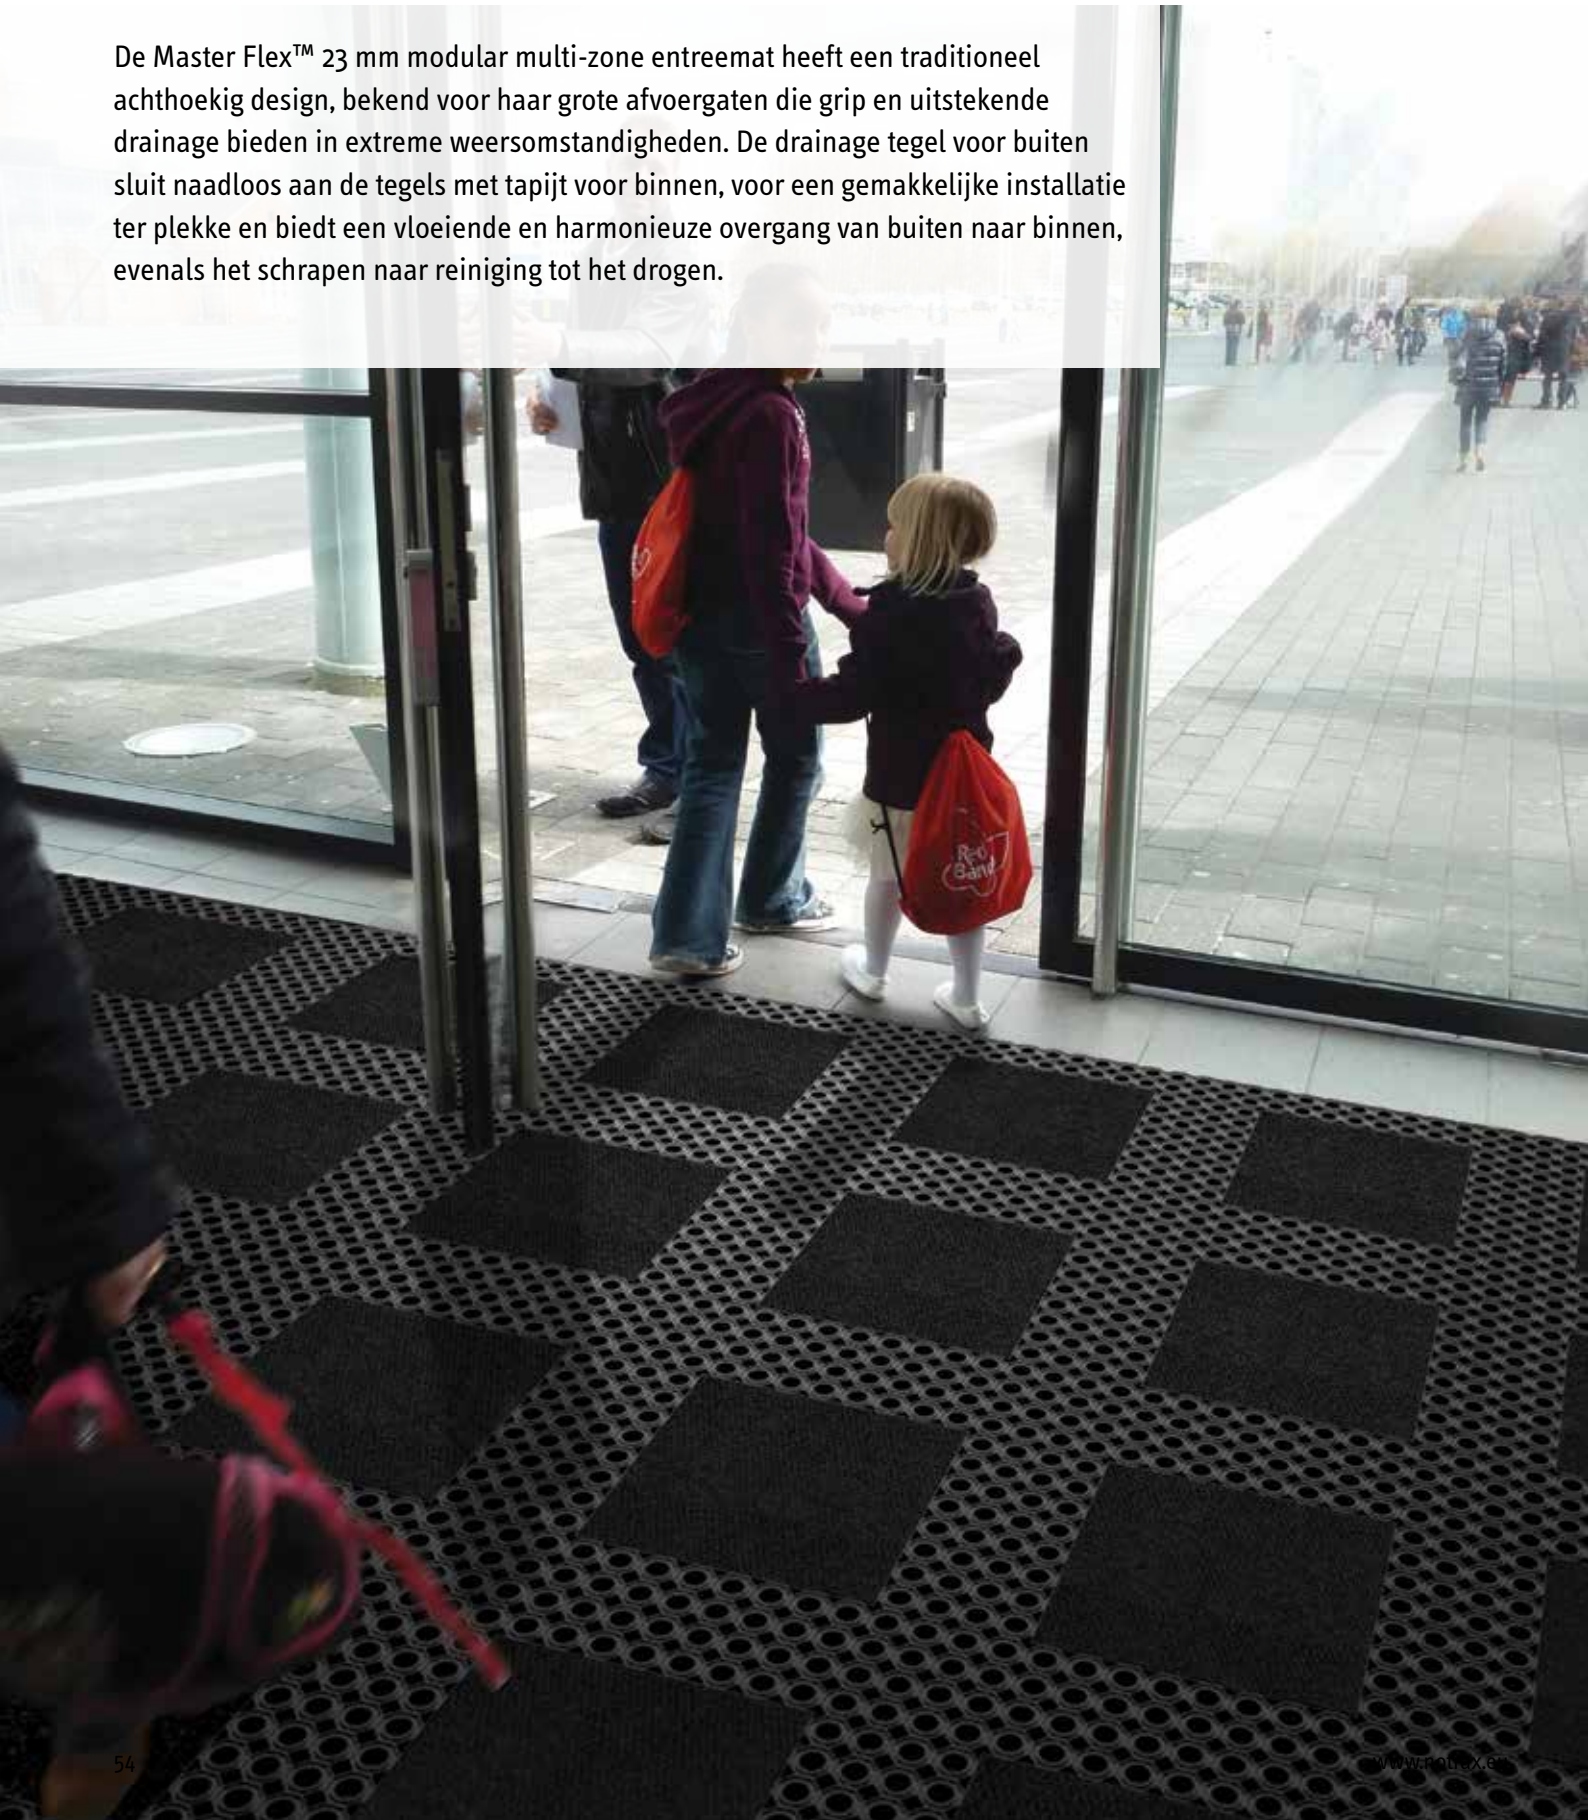



590 Master Flex™ D23

De 590 Master Flex™ D23 modulaire rubbermat tegel heeft een open, achthoekige constructie met grote afvoergaten en een diepte van 23 mm.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Grote ringen voor uitstekende drainage
- Dikte: 23 mm
- Gewicht: 4 kg/tegel

Aanbevolen accessoires:

- 596 Master Flex™ D23/C23 Veiligheidsranden, voor binnen- en buitenhoeken

Standaard afmetingen:


- 50 cm x 50 cm modulaire tegels
- Doos van 6 tegels, bedekt 1,5 m²

Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

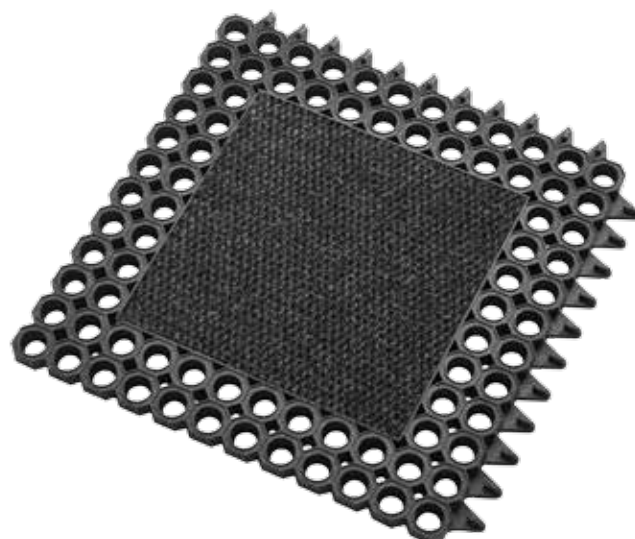

591 Master Flex™ C23

De 591 Master Flex™ C23 mattensysteem kan volledig gepersonaliseerd worden met de 113 Master Trax™ tapijtinlagen in verscheidene kleuren.

Aanbevolen toepassingen:

- Binnen of in een portiek – intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:

- Tegel: Natuurrubbersamenstelling
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Grote afvoergaten voor uitstekende drainage
- Dikte: 23 mm
- Gewicht: 4,5 kg/tegel

Aanbevolen tapijtinlagen:

- 113 Master Trax™ tapijtinlage

Aanbevolen accessoires:

- 590 Master Flex™ D23
- 596 Master Flex™ D23/C23 Veiligheidsranden, voor binnen- en buitenhoeken

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels
- Doos van 6 tegels, bedekt 2,5 m²

Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²


Reinigingstip:

- Stofzuigen.

Producttest





Producttest



Master Flex™ Veiligheidsranden

Master Flex™ modulaire randen zijn de perfecte accessoire om losliggende matten op maat te maken. Mannelijke en vrouwelijke bevestigbare randen zijn afgeschuind voor gemakkelijke toegang op de mat en het voorkomen van struikelgevaar. Gemaakt van een duurzame rubbersamenstelling geschikt voor intensief loopverkeer. Binnen- en buitenhoeken zijn mogelijk.

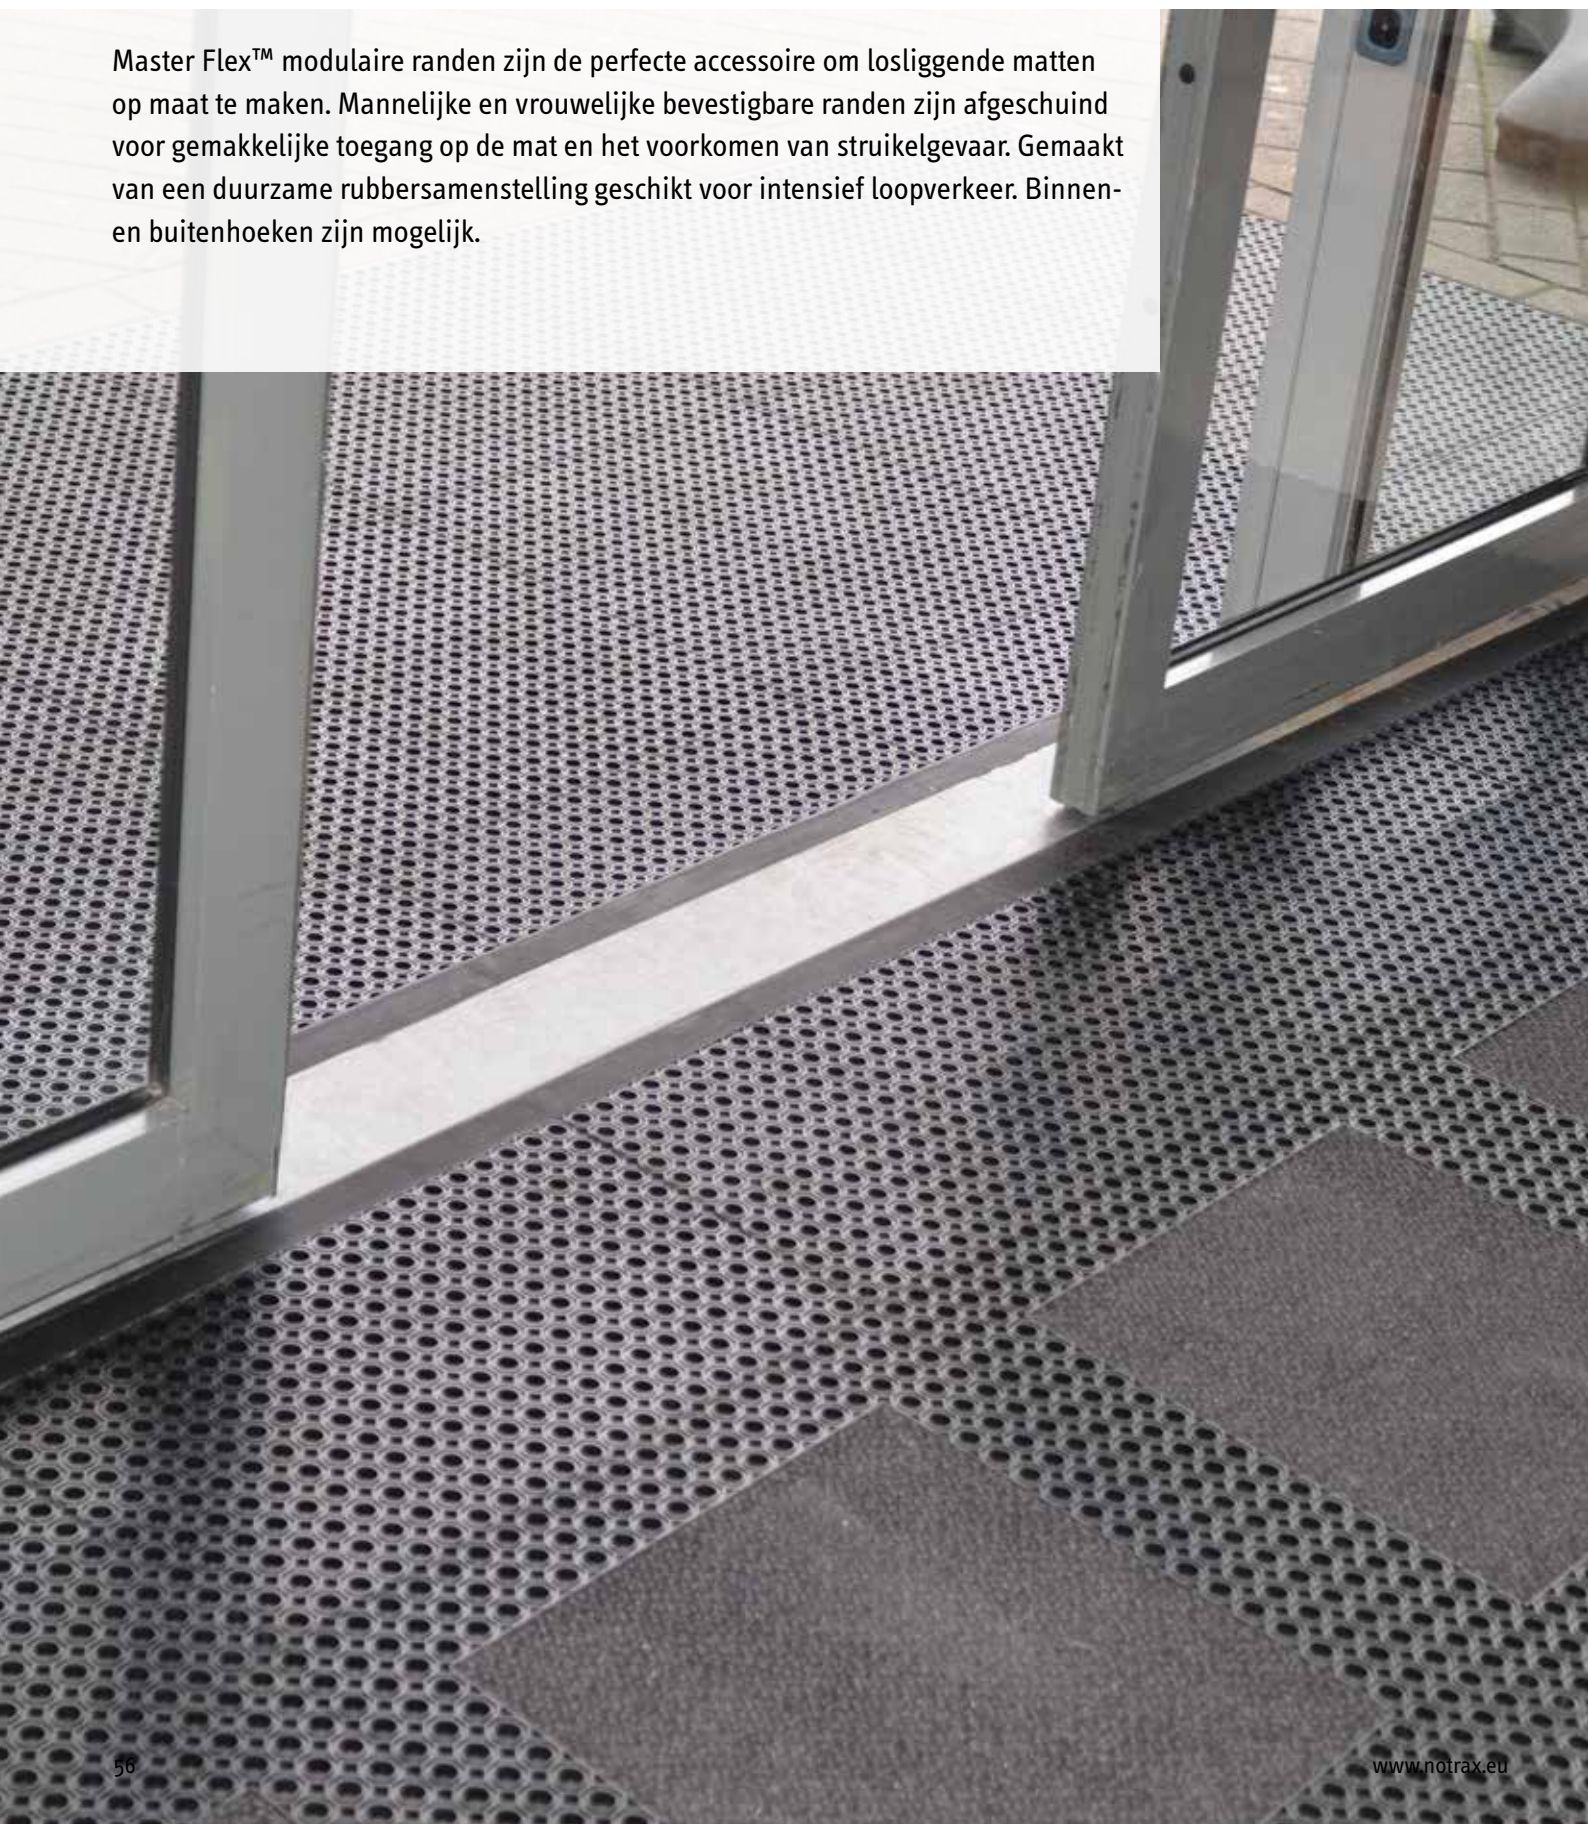

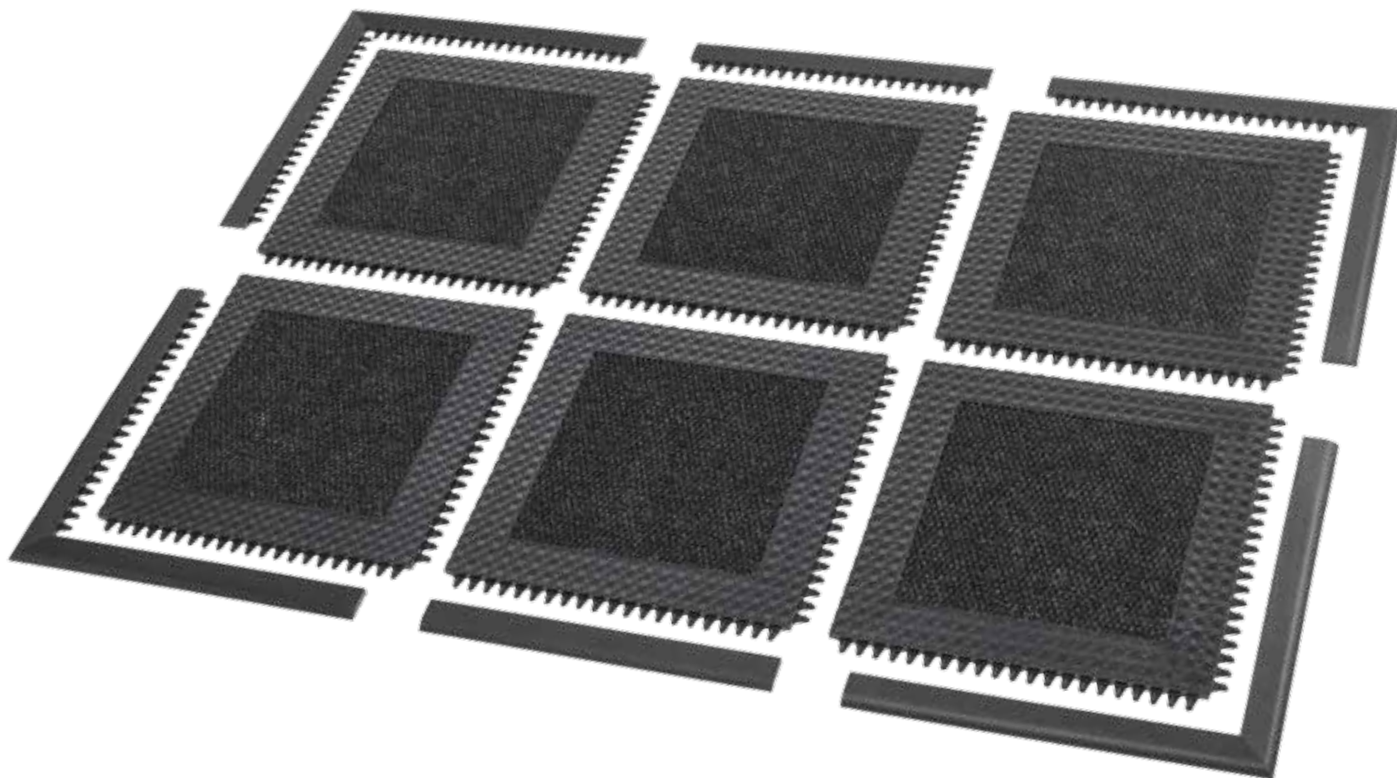


597 Master Flex D12/C12™ Nitril Veiligheidsranden

- Mannelijke en vrouwelijke bevestigbare randen
- Binnen- en buitenhoeken
- Randen voor slimme en veilige oplossingen om struikelgevaar te minimaliseren

Producteigenschappen

- 100% nitrilrubber
- Dikte: 12 mm
- Breedte: 5 cm
- Leverbaar in zwart

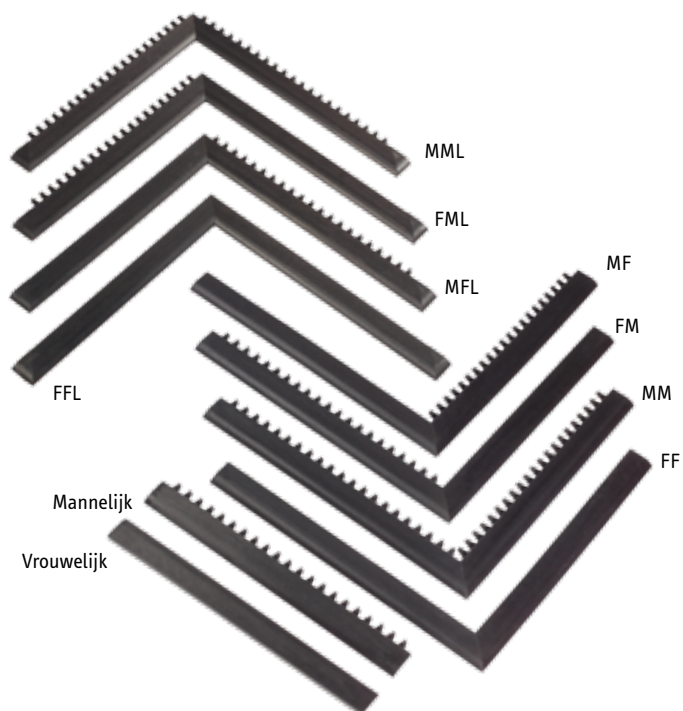


596 Master Flex D23/C23 Veiligheidsranden

- Mannelijke en vrouwelijke bevestigbare randen
- Binnen- en buitenhoeken
- Randen voor slimme en veilige oplossingen om struikelgevaar te minimaliseren

Producteigenschappen

- 100% natuurrubber
- Dikte: 23 mm
- Breedte: 6 cm
- Leverbaar in zwart

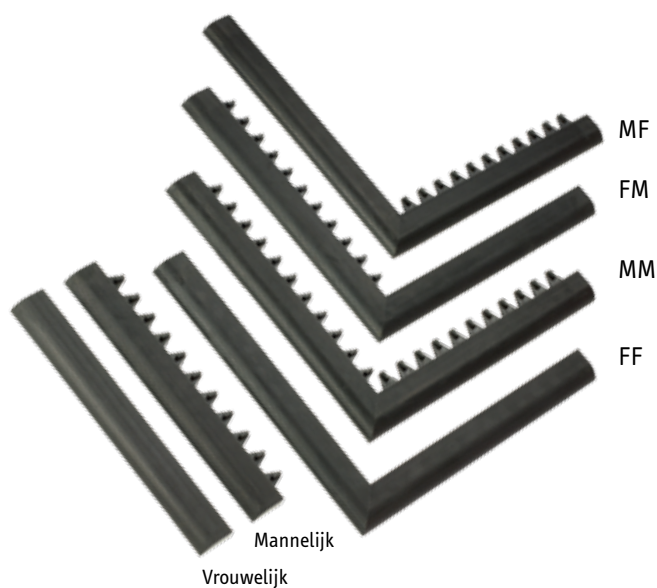


Buiten Project en Installatie - Next Generation

599 Oct-O-Flex™

Gemaakt van een duurzame rubbersamenstelling maakt de mat uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. Oct-O-Flex™ matten zijn gemakkelijk schoon te maken en weerbestendig. De Oct-O-Flex™ rubbermat voor buiten schraapt schoenen schoon en stopt vuil, zand en modder bij de deur. Het unieke design van kleine afvoergaten is conform EU normen voor openbare ingangen en het gladde oppervlak maakt de mat uitermate geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers, etc.).



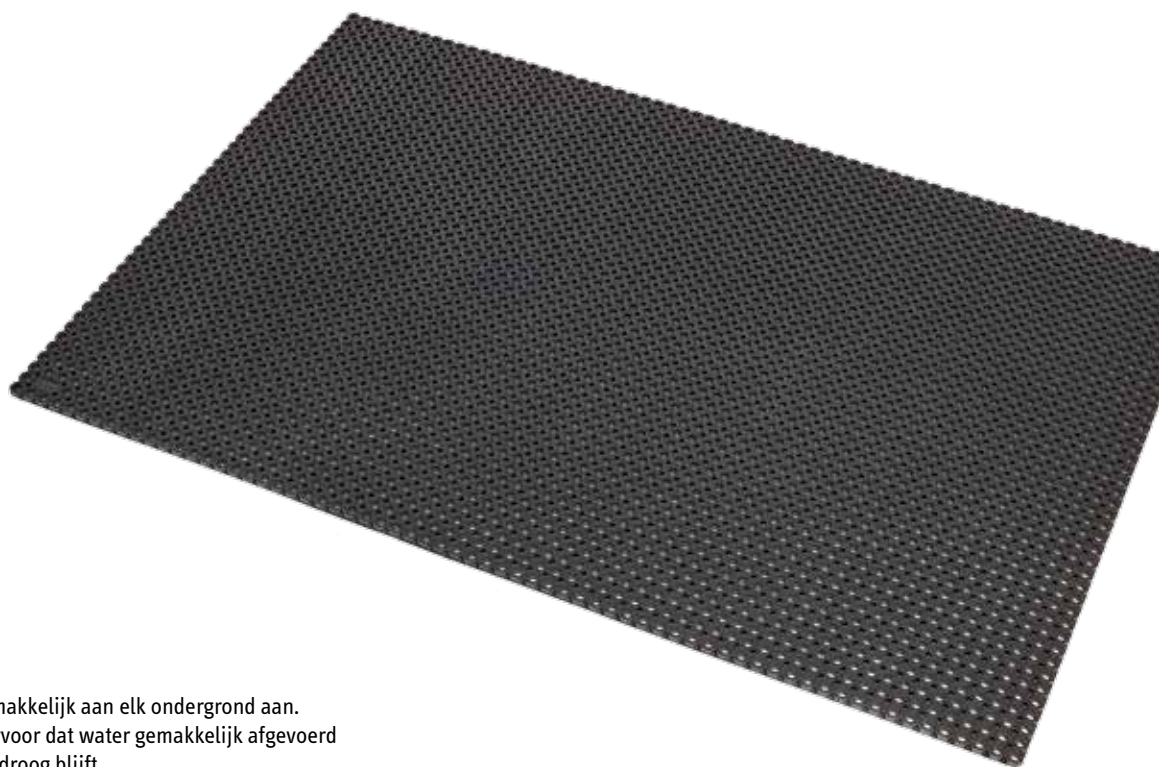

599 Oct-O-Flex™

De mat ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elk ondergrond aan. De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water gemakkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Smalle ringen met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor openbare entrees
- Dikte: 12 mm
- Gewicht: 9,8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ is op aanvraag leverbaar in een oliebestendige nitrilsamenstelling of brandbestendige samenstelling.

Aanbevolen accessoires:

- Koppelstukken om grote oppervlaktes te bedekken

Standaard afmetingen:

- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Maatwerk:

Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².


Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



599K Oct-O-Flex™ Koppelstukken


Producttest




Buiten Project en Installatie - Rubber Klassiekers

564 Oct-O-Mat™

De traditionele, achthoekige rubbermat Oct-O-Mat™ voor buiten, staat bekend om haar grote ringen, die veel grip bieden en uitstekende drainage in extreme weersomstandigheden en schraapt schoenen schoon om modder, zand en vuil bij de deur te stoppen.

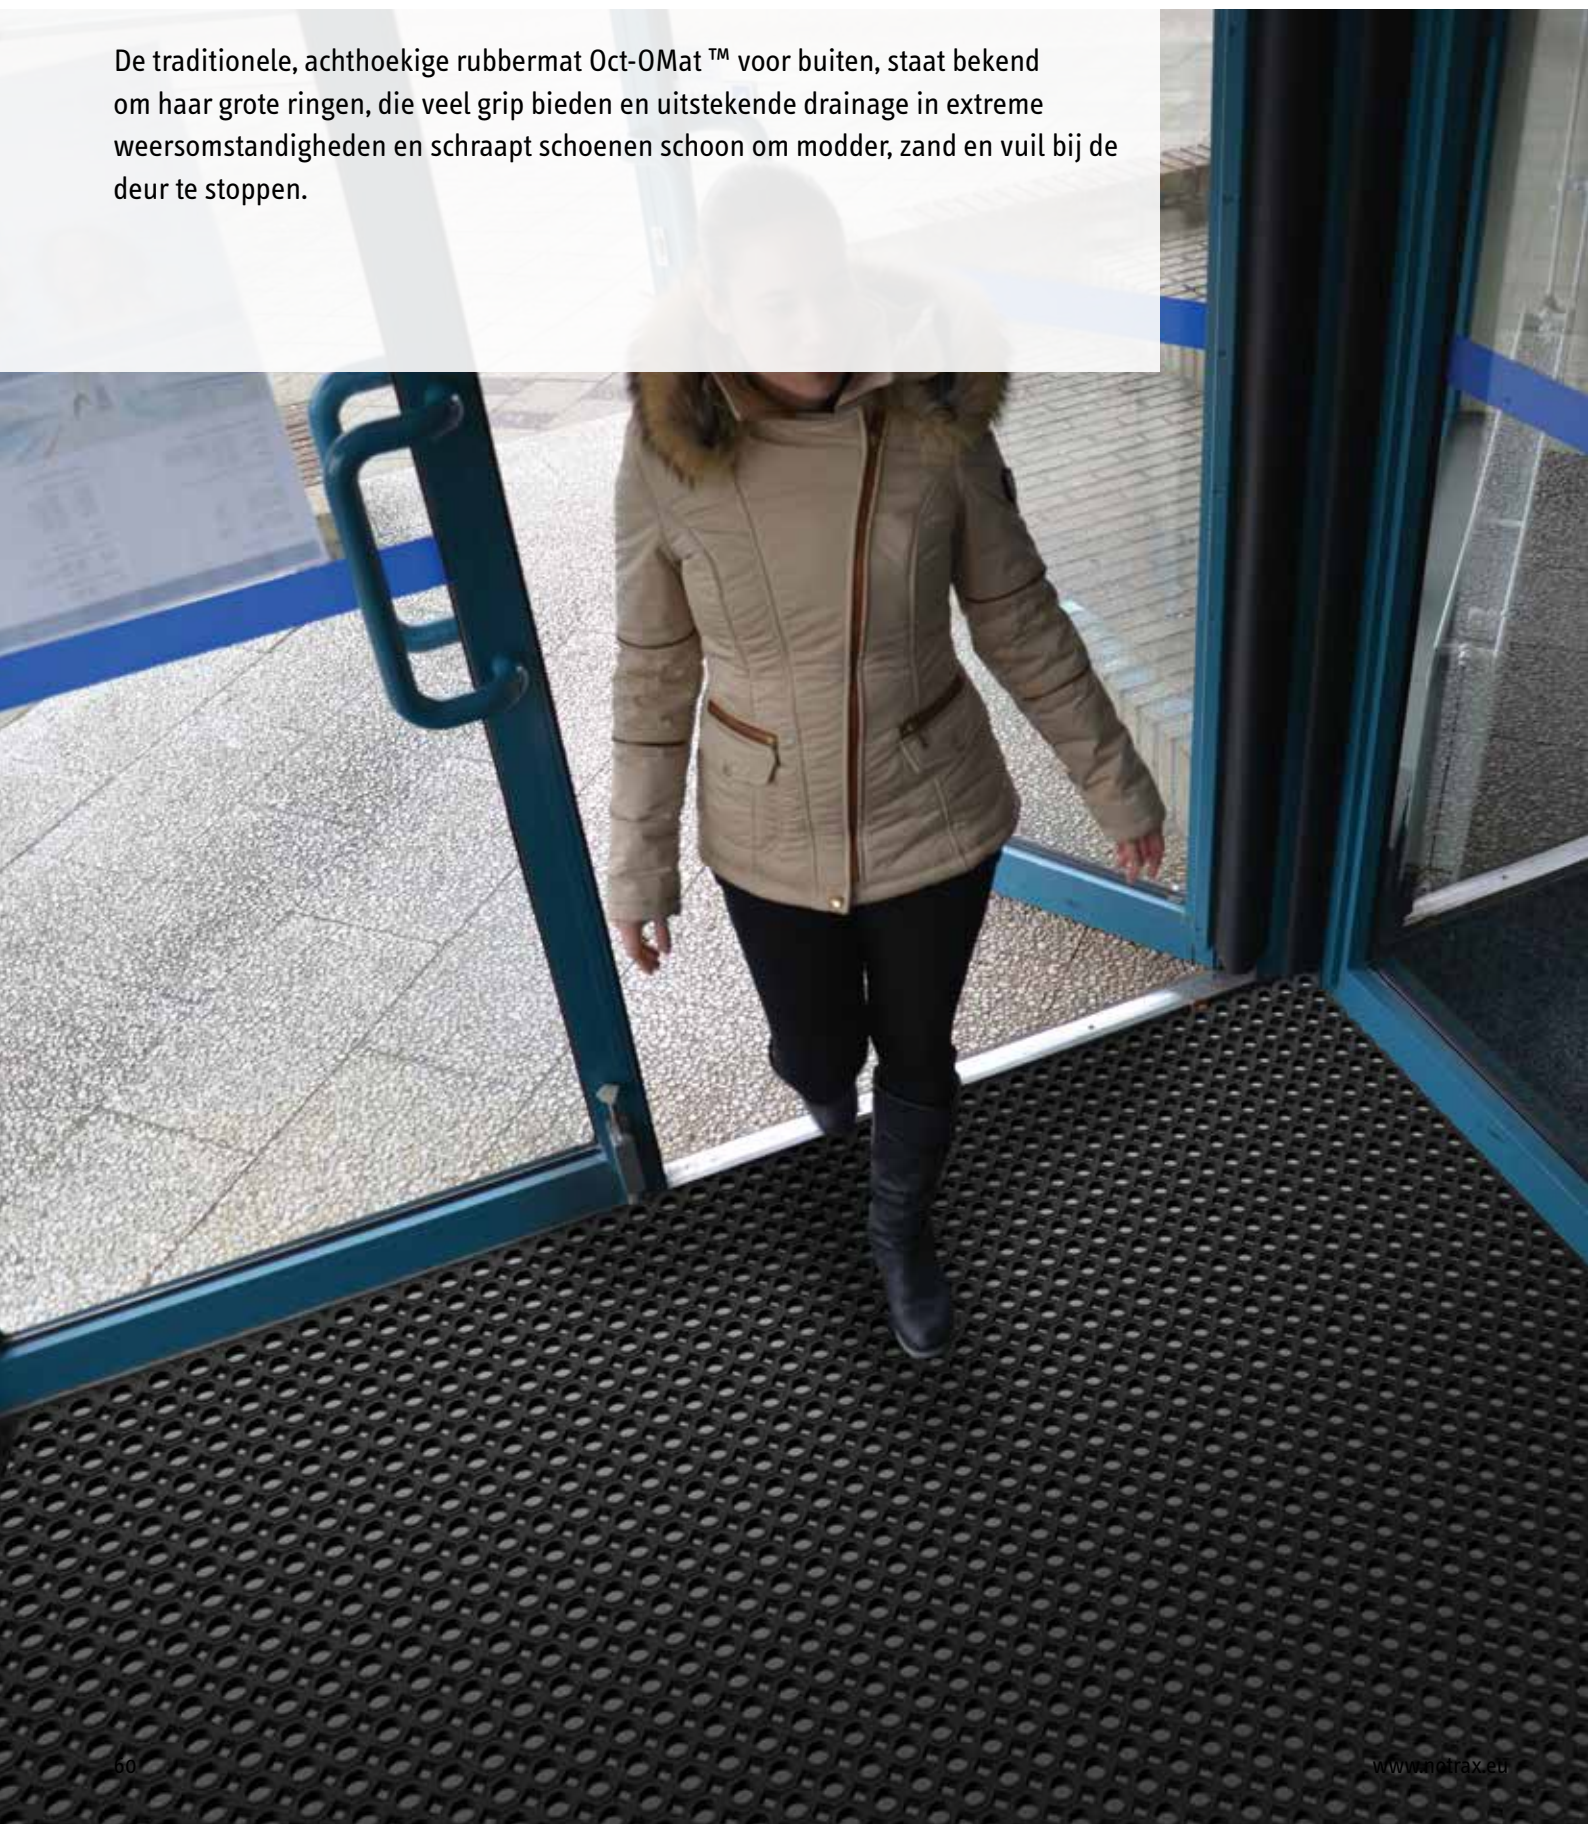

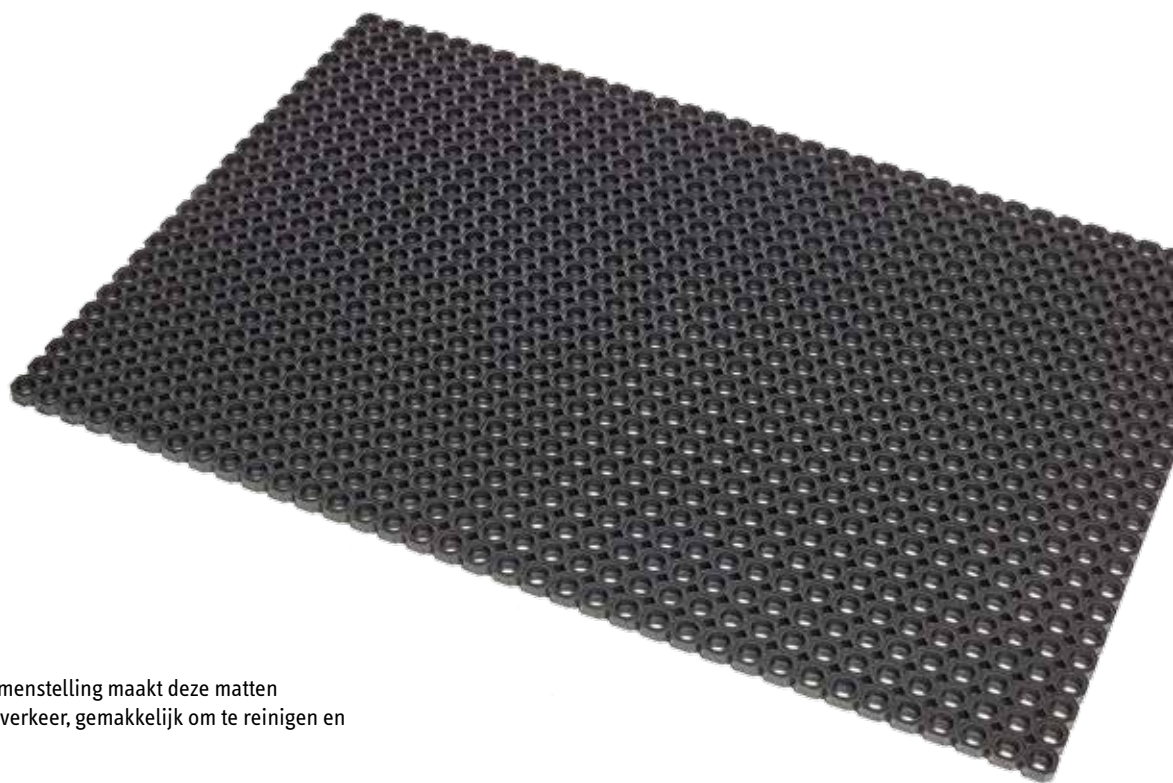

564 Oct-O-Mat™

Gemaakt van een duurzame rubbersamenstelling maakt deze matten uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, gemakkelijk om te reinigen en zijn weerbestendig.

De mat ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan. De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water snel afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten - Intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten

Specificaties:

- Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor uitstekende drainage, waardoor de oppervlakte schoon en droog blijft
- Door zijn gewicht verschuift de mat niet
- Dikte: 23 mm
- Gewicht: 13,3 kg per m²

564 Oct-O-Mat™ is op aanvraag leverbaar in een oliebestendige nitrilsamenstelling of brandbestendige samenstelling.

Accessoires:

- Koppelstukken
- Borsteltjes

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 80 cm
- 50 cm x 100 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m²

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



564K Oct-O-Mat™ Koppelstukken
564B Oct-O-Mat™ Borsteltjes

Producttest




Buiten Project en Installatie - Next Generation

539G Gripwalker™

Het kenmerkende, gegolfde design van de Gripwalker™ matten creëert een antislip oppervlak en is conform EU-normen voor openbare ingangen. Het gladde oppervlak maakt het ideaal voor wielen (karren, rolstoelen, koffers, etc.). Het open raster van geëxtrudeerd vinyl schraapt vuil en modder van schoenen, waardoor het in de mat terecht komt en het vuil niet mee naar binnen gelopen wordt.



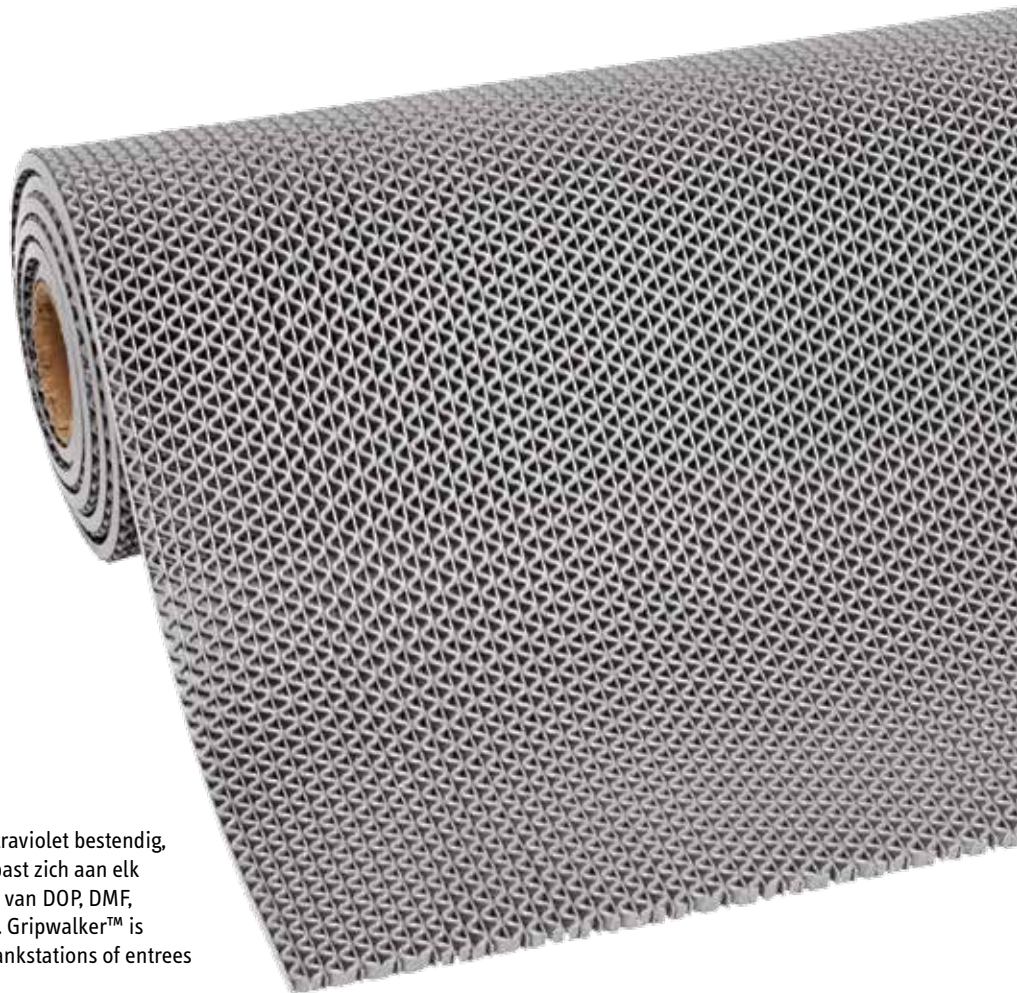

539G Gripwalker™ 11 mm

Het materiaal is zwaar maar ook flexibel, duurzaam, ultraviolet bestendig, geschikt voor verschillende weersomstandigheden en past zich aan elk oppervlak aan. Geschikt voor intensief loopverkeer. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware materialen. Gripwalker™ is oliebestendig, waardoor het ideaal is voor gebruik bij tankstations of entrees die aan olie blootgesteld staan.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
- Te gebruiken als individuele mat met aanbevolen bevestigde randen

Specificaties:

- Duurzaam geëxtrudeerd vinyl
- Diagonaal golfend design met open constructie
- UV bestendig en is geschikt voor alle weersomstandigheden
- Kleine gleuven en conform EU-normen voor openbare ingangen
- Dikte: 11 mm
- Gewicht: 8,5 kg/m²

Aanbevolen accessoires:

- 325 Afschuinde randen 11 mm

Complete rollen:

- 91 cm x 12,2 m
- 122 cm x 12,2 m


Maatwerk:

- 91 cm per strekkende meter
- 122 cm per strekkende meter

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.


Producttest



Buiten Project en Installatie - Spaghetti

CiTi™ Series

De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van de schoenen, zodat dit niet verder in het gebouw verspreid kan worden. Het robuuste en flexibele materiaal is UV bestendig, geschikt voor elk klimaat en past zich aan elke ondergrond aan. De mat absorbeert geen water. Beschikbaar in een versie met backing die de mat op zijn plaats houdt en houdt vuil en vocht van de vloer binnenin gebouwen. De versie zonder backing laat water door en zorgt voor een maximale drainage.

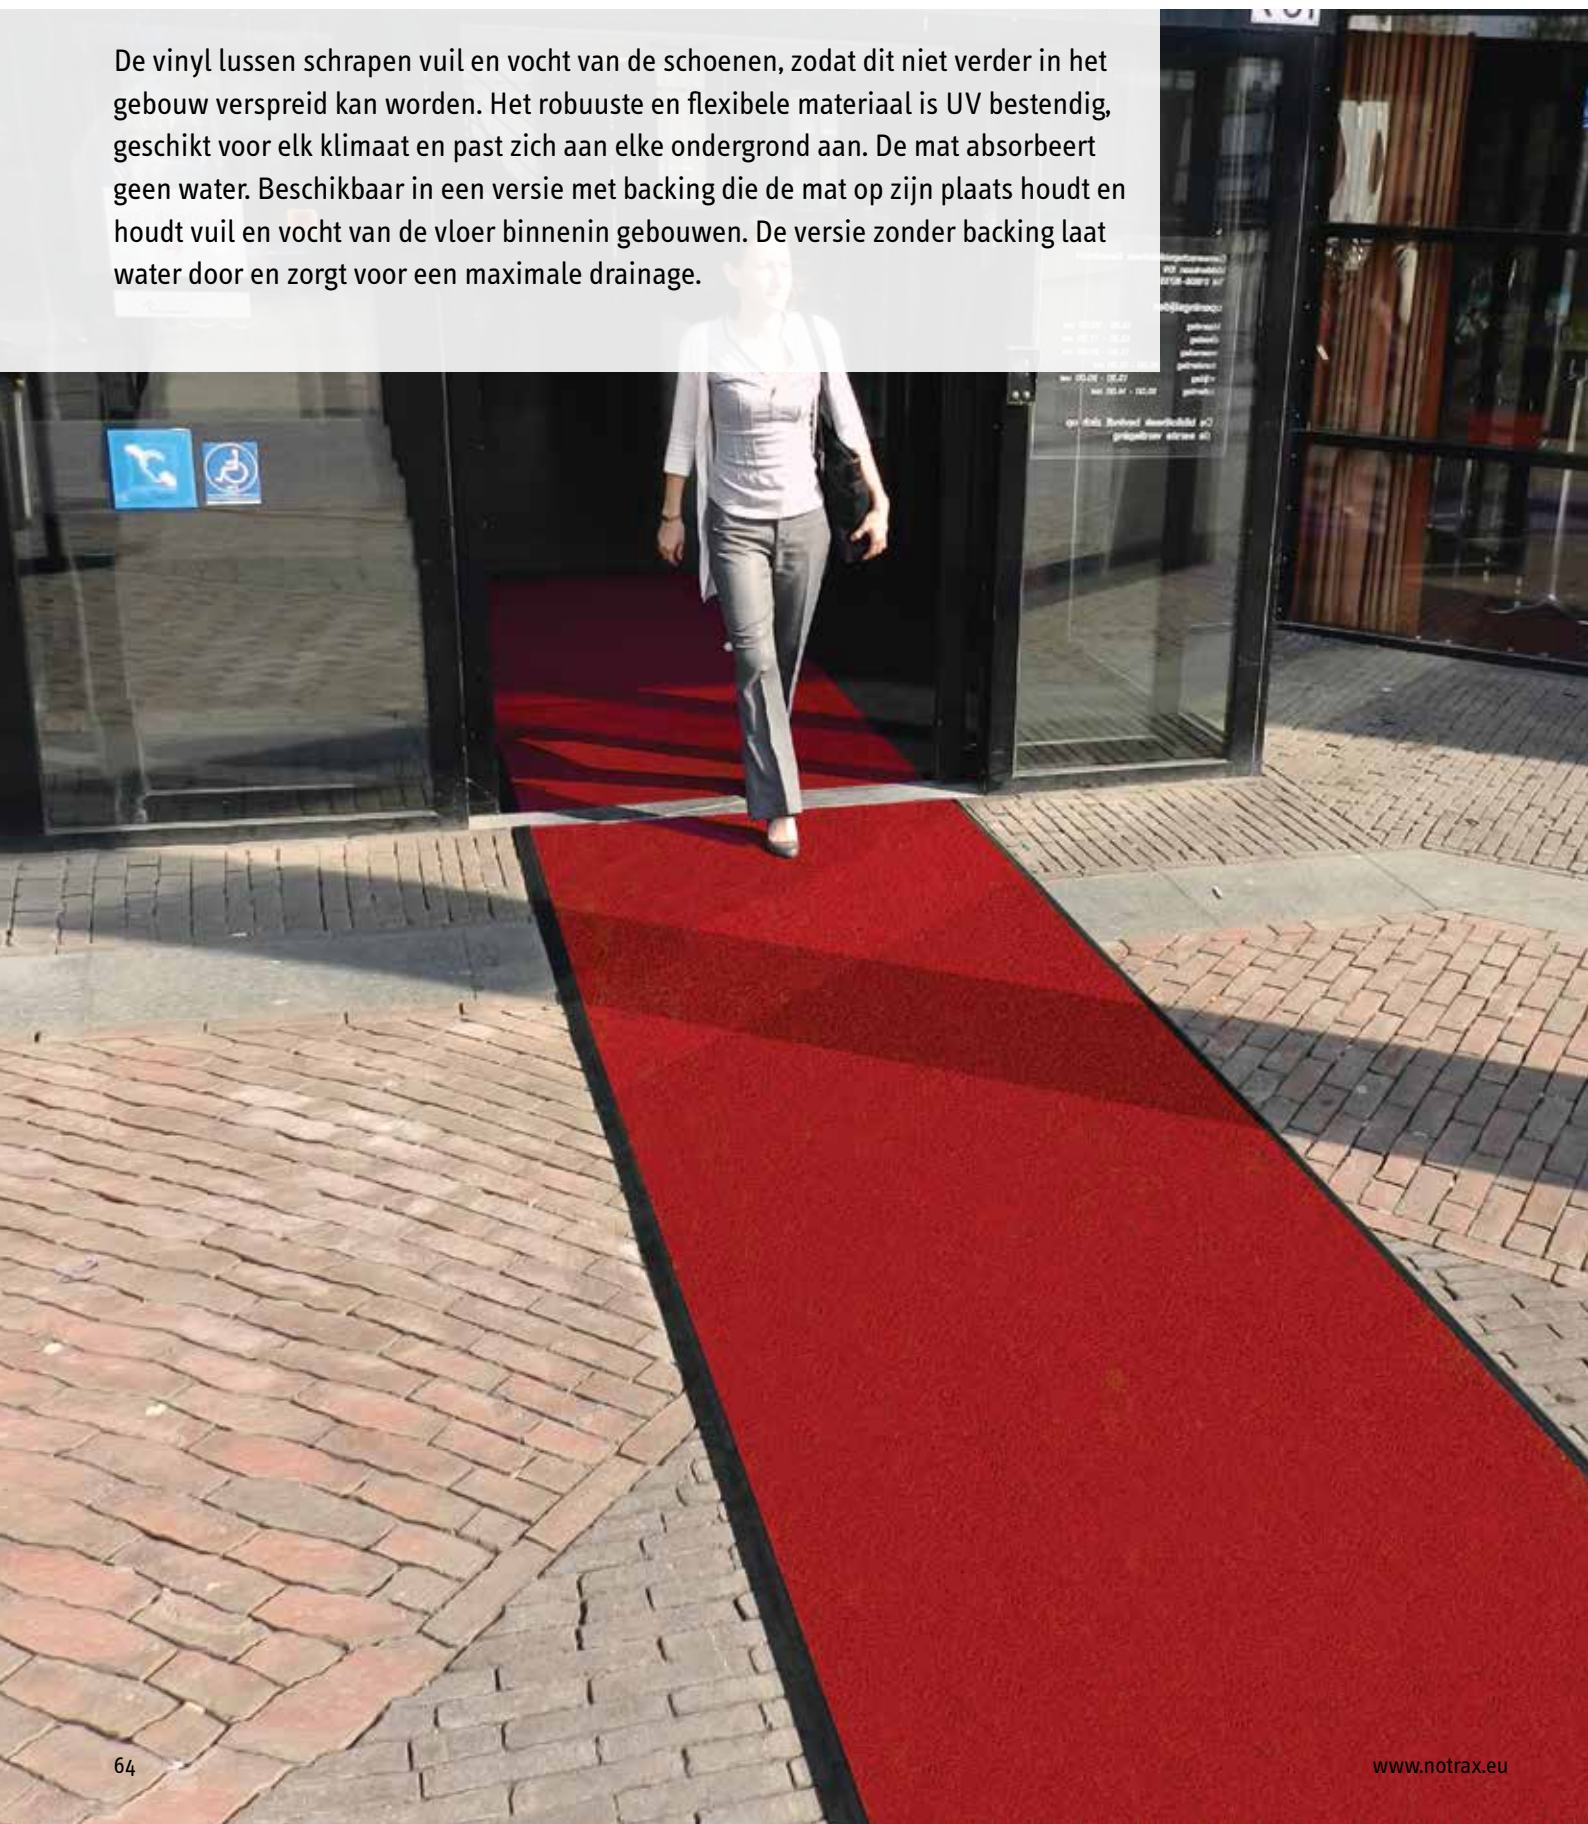

273 CiTi™ 16 mm backed

274 CiTi™ 14 mm unbacked



Anthraciet (CH)




Groen (GN)




Bruin (BR)



Grijs (GY)



Zwart (BL)




Marineblauw(DB)



Rood (RD)


271 CiTi™ 10 mm backed




Goud (YL)




Bruin (BR)



Groen (GN)



Blauw (BU)



Grijs (GY)



Anthraciet (CH)



273 CiTi™ 16 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees binnen of in een uitsparing
- Voor losse legging met afgewerkte randen

Specificaties:

- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
- Backing: vinyl (Vrij van DOP)
- Dikte: 16 mm
- Gewicht: 5 kg per m²
- Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1

Aanbevolen Accessoires:

- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Complete rollen:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Anthraciet (CH)
- Groen (GN)
- Bruin (BR)
- Grijs (GY)
- Zwart (BL)
- Marineblauw(DB)
- Rood (RD)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.

274 CiTi™ 14 mm unbacked

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees buiten of in een uitsparing
- Voor losse legging met afgewerkte randen

Specificaties:

- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
- Dikte: 14 mm
- Gewicht: 4,5 kg per m²
- Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1

Aanbevolen Accessoires:

- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Complete rollen:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Anthraciet (CH)
- Groen (GN)
- Bruin (BR)
- Grijs (GY)
- Zwart (BL)
- Marineblauw(DB)
- Rood (RD)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.

271 CiTi™ 10 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- Te gebruiken in entrees binnen of in een uitsparing
- Voor losse legging met afgewerkte randen

Specificaties:

- Spaghettimat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
- Backing: vinyl (Vrij van DOP)
- Dikte: 10 mm
- Gewicht: 3,8 kg per m²
- Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1

Aanbevolen Accessoires:

- 084 Afgeschuinde randen 4 mm

Complete rollen:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter



Kleuren:

- Goud (YL)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)
- Blauw (BU)
- Grijs (GY)
- Anthraciet (CH)


Reinigingstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.



Producttest



Producttest




Producttest




Buiten Losliggend - Next Generation

599B Oct-O-Flex Bevelled™

De Oct-O-Flex Bevelled™ rubbermat voor buiten staat bekend om haar achthoekig ring design met kleine afvoergaten en een gladde bovenzijde. Hierdoor behoort deze mat tot de next generation en is hij conform EU-normen voor openbare ingangen en uitermate geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers etc.).

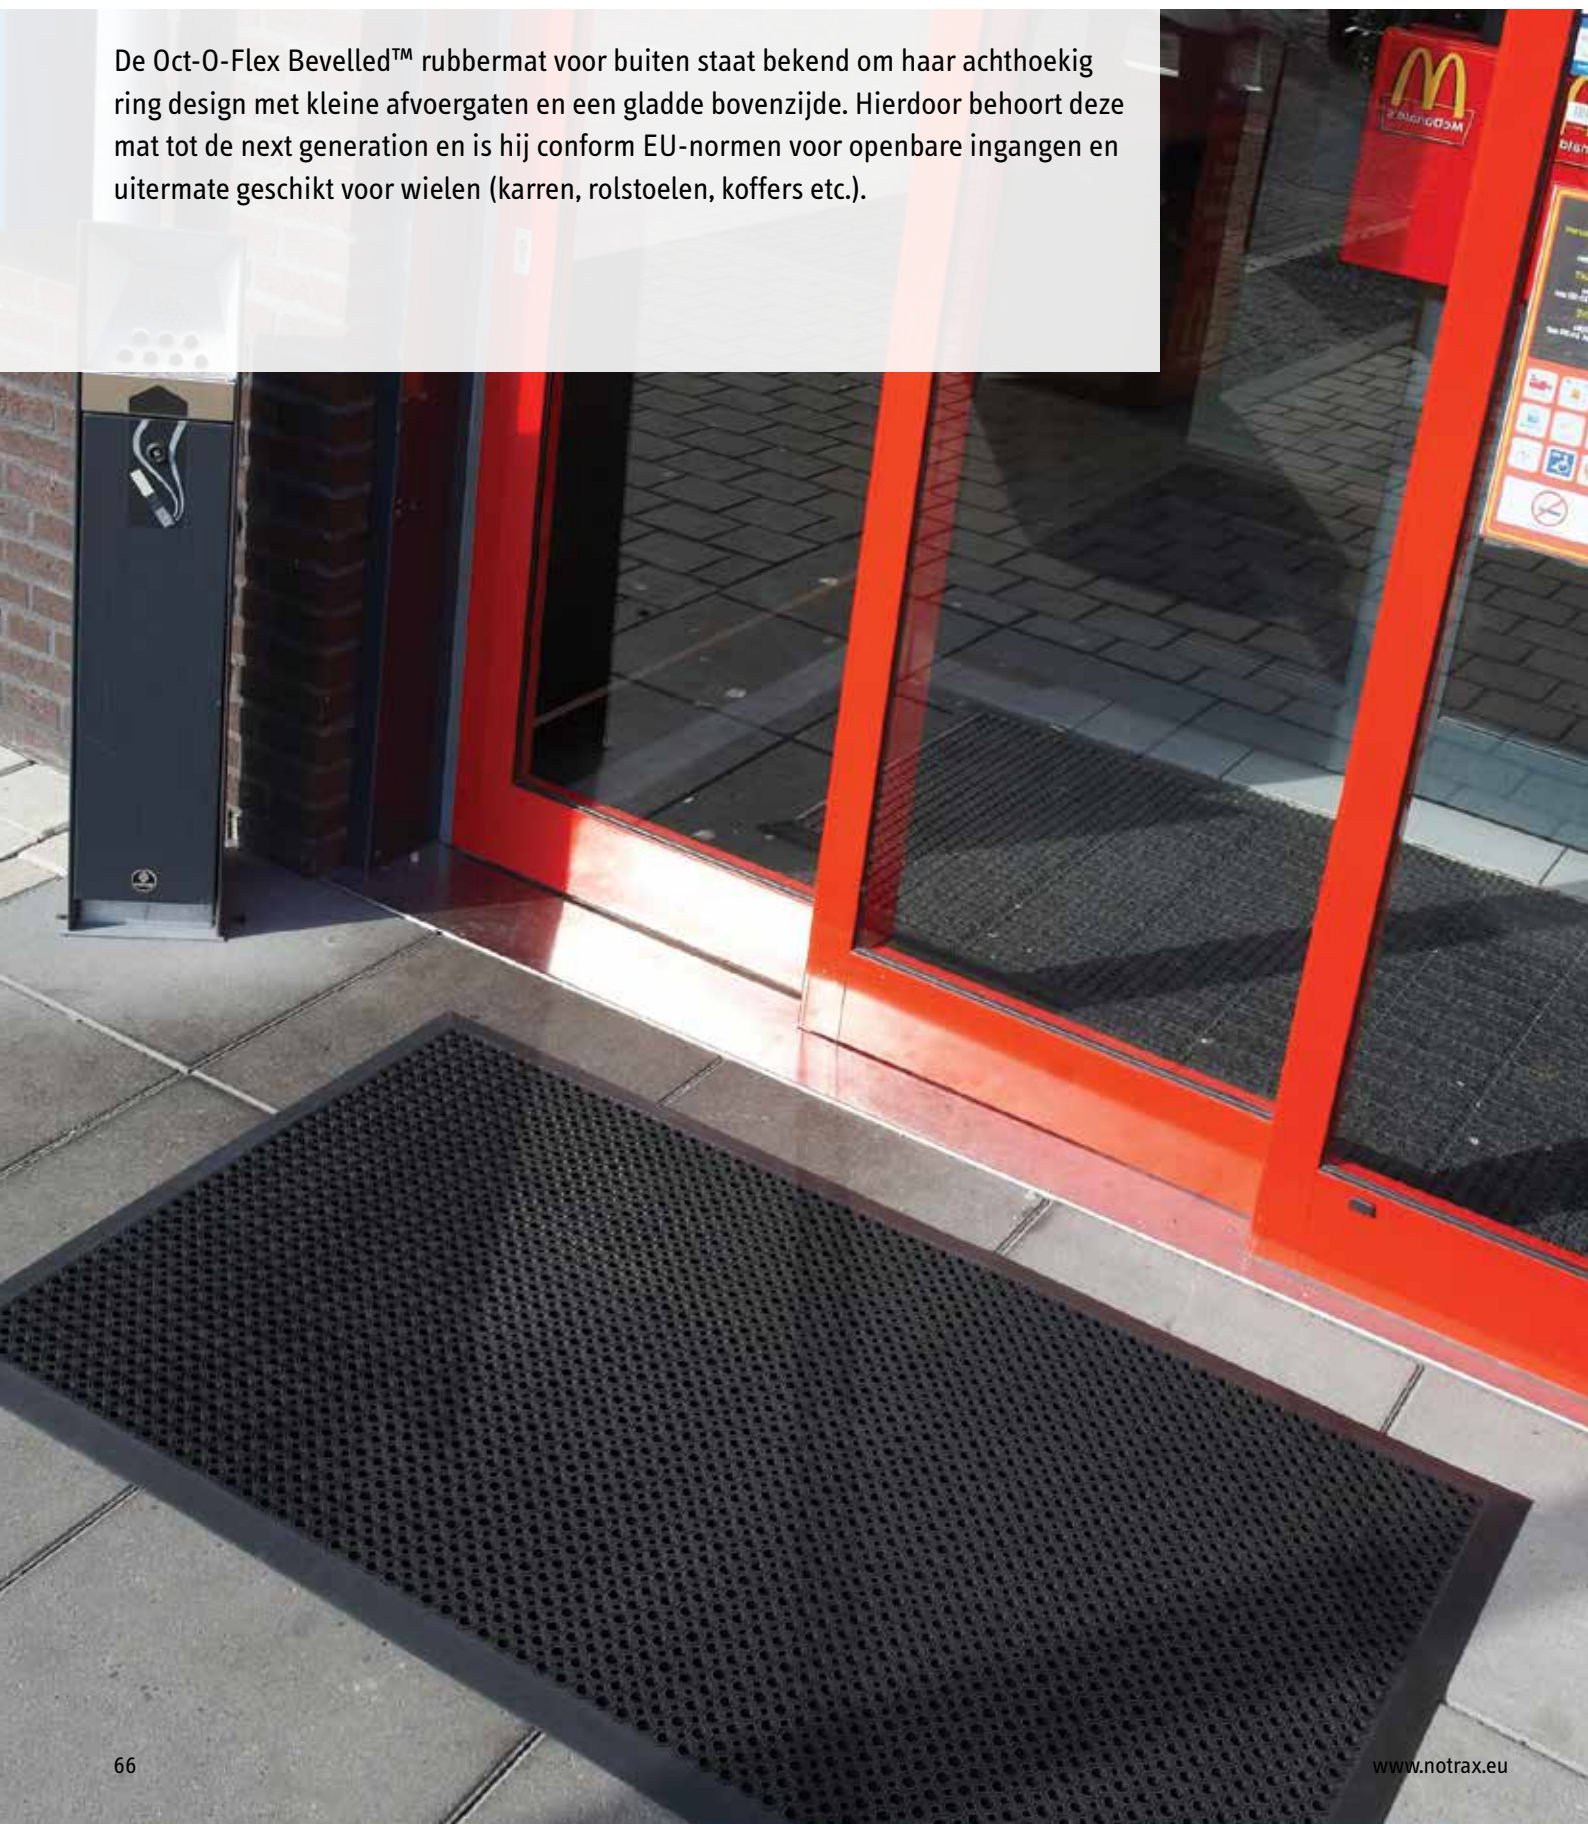

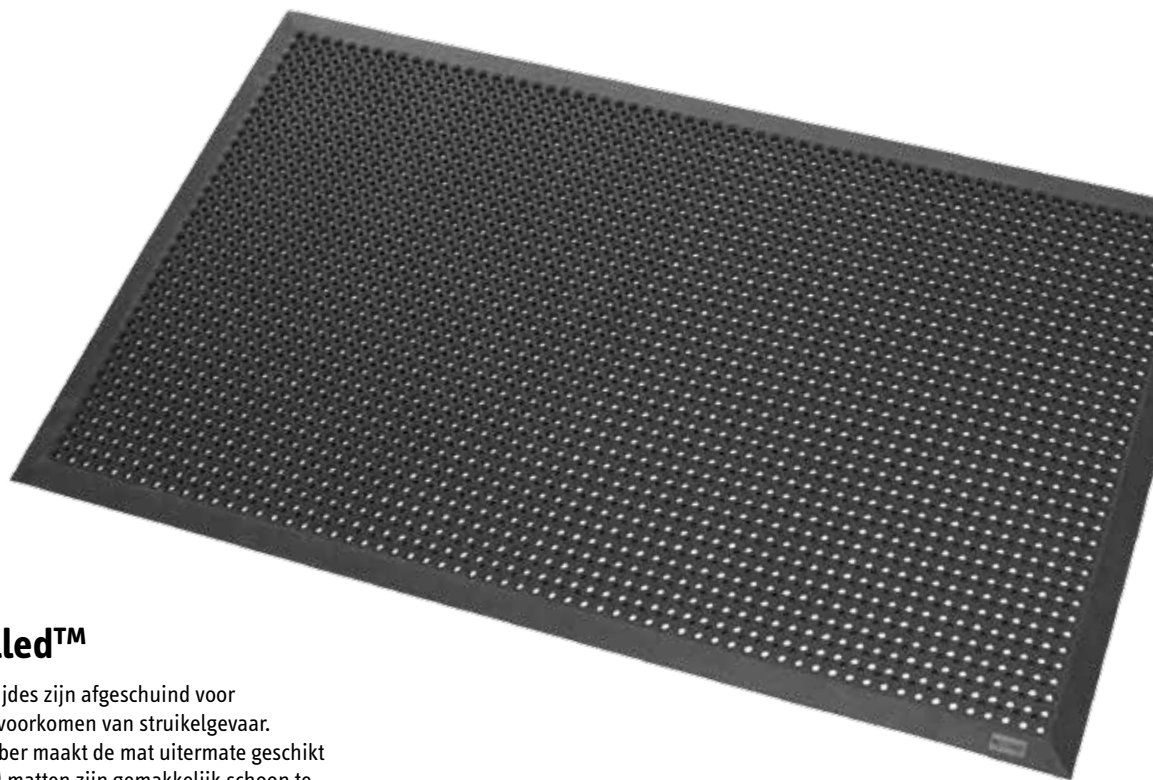

599B Oct-O-Flex Bevelled™

De afgewerkte randen aan alle vier de zijdes zijn afgeschuind voor gemakkelijke toegang op de mat en het voorkomen van struikelgevaar. De duurzame samenstelling van het rubber maakt de mat uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. Oct- O-Flex™ matten zijn gemakkelijk schoon te maken en weerbestendig.

De Oct-O-Flex Bevelled™ ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan. De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water gemakkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
- Achthoekig ring design met open constructie
- Geschikt voor extreme weersomstandigheden
- Kleine ringen met een diameter 14 mm, conform EU-normen voor openbare ingangen
- Dikte: 12 mm
- Gewicht: 9,8 kg/m²

599B Oct-O-Flex Bevelled™ is op aanvraag leverbaar in een oliebestendige nitrilsamenstelling of brandbestendige samenstelling.


Standaard afmetingen:

- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

Producttest




Buiten Losliggend - Next Generation

539B Gripwalker Edge™

Stijlvol gerasterd design schraapt vuil en vocht van schoenzolen, waardoor het in de mat terecht komt en niet binnenin het gebouw. kleine afvoergaten en een gladde bovenzijde, maakt deze next generation mat, conform EU-normen voor openbare ingangen en is uitermate geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers etc.). Afgewerkte randen aan alle vier de zijdes bieden gemakkelijke toegang op de mat en voorkomen struikelgevaar.



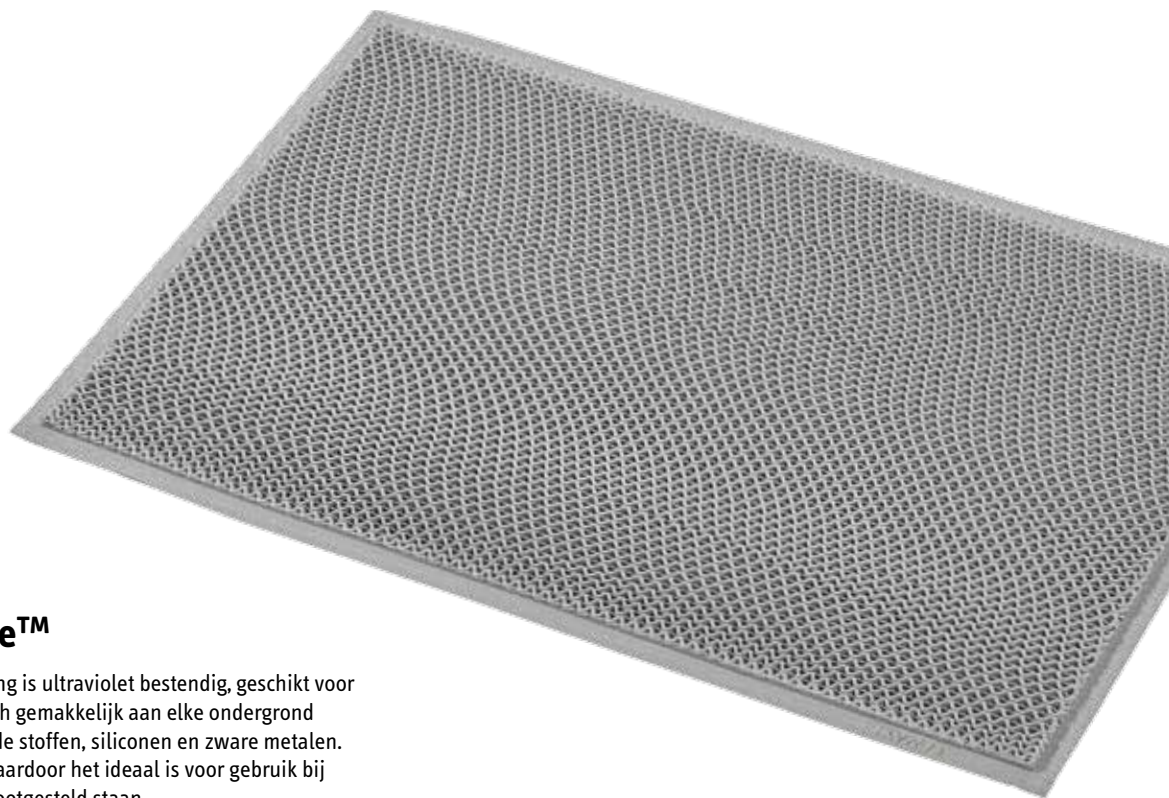

539B Gripwalker Edge™

De duurzame en flexibele samenstelling is ultraviolet bestendig, geschikt voor alle weersomstandigheden en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware metalen. Gripwalker Edge™ is oliebestendig, waardoor het ideaal is voor gebruik bij tankstations of entrees die aan olie blootgesteld staan.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:

- Duurzaam geëxtrudeerd vinyl
- Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes
- Diagonaal golf motief met open constructie
- UV bestendig en geschikt voor alle weersomstandigheden
- Kleine gleuven conform EU-normen voor openbare ingangen
- Gewicht: 8,5 kg/m²
- Dikte: 11 mm


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

Producttest



Buiten Losliggend - Rubber Klassiekers

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™

Deze klassieke schraapmat voor buiten stopt vuil, zand en modder bij de deur. De mat is geproduceerd van een duurzame rubbersamenstelling. Deze matten zijn uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, eenvoudig te reinigen en weerbestendig. Ze hebben een uitstekende hechtvermogen en passen zich aan elke ondergrond aan. De afgeschuinde randen zorgen voor extra veiligheid en gemakkelijke toegang voor wielen.





345 Rubber Brush™

Duizenden sterke flexibele "vingers" zorgen voor een automatische reiniging van de schoenzolen. Zuignappen aan de onderzijde voorkomen dat de mat gaat schuiven.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
- Flexibele vingers gegoten met een rubber backing
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Dikte: 16 mm
- Gewicht: 13,6 kg per m²

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



565 Soil Guard™

Rubbermat met een verhoogd gestreept motief aan de bovenzijde biedt veel grip. Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt dat de mat verschuift.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
- Verhoogd gestreept motief met rubber backing
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Dikte: 7 mm
- Gewicht: 6,7 kg per m²


Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

Producttest



Producttest



Buiten Losliggend - Spaghetti

Wayfarer® Series

Losliggende CiTi™ matten zijn rondom voorzien van afgewerkte randen. De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van schoenzolen en houden het vast in de mat, waardoor het vuil bij de deur gestopt wordt en zich niet verder in het gebouw kan verspreiden. De Wayfarer® matten zijn gemaakt van duurzaam en flexibel UV-bestendig materiaal. De mat is geschikt voor alle weersomstandigheden en past zich aan elke ondergrond aan. De spaghetti matten absorberen geen water. De Wayfarer® lijn biedt keuze uit een versie met backing voor een extra vaste ligging of een open versie zonder backing die water afvoert voor maximale drainage. Antislip R11 volgens DIN51130 en BGR181. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware metalen.




267 Wayfarer® 16 mm backed



Antraciet (GY)



Marineblauw(NB)



Rood (RD)


266 Wayfarer® 14 mm unbacked



Antraciet (GY)



Marineblauw(NB)



Rood (RD)

265 Wayfarer® 10 mm backed



Antraciet (GY)



267 Wayfarer® 16 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:

- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
- Backing: vinyl (Vrij van DOP)
- Afgewerkte randen aan alle zijdes
- Dikte: 16 mm
- Gewicht: 6 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:

- Antraciet (GY)
- Rood (RD)
- Marineblauw(NB)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.

266 Wayfarer® 14 mm unbacked

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:

- Spaghetti mat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
- Afgewerkte randen aan alle zijdes
- Dikte: 14 mm
- Gewicht: 4,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:

- Antraciet (GY)
- Rood (RD)
- Marineblauw(NB)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.

265 Wayfarer® 10 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- Voor losse legging binnen of buiten

Specificaties:

- Spaghettimat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC
- Backing: vinyl (Vrij van DOP)
- Afgewerkte randen aan alle zijdes
- Dikte: 10 mm
- Gewicht: 3 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm


Kleuren:

- Antraciet (GY)

Reinigingstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.



Producttest



Producttest



Producttest



Accessoires

Randprofielen

- Eenvoudig aan te brengen randen; geven de ter plekke gesneden matten een afgewerkt uiterlijk.
- Breng lijm aan op de dunne zijde van de rand en plaats deze aan de onderzijde van de mat.

Aanbevolen toepassingen:

- Bij op maat gesneden matten om een veilige en glad afgewerkte mat te krijgen.

083 Randprofielen 2 mm

Aanbevolen voor artikelen:

- 015, 018, 1019, 17, 118, 123, 175, 178, 185, 193, 198, 199, 380, 388, 389

Beschikbare afmetingen:

- Complete rollen: 45,7 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd

084 Randprofielen 4 mm

Aanbevolen voor artikelen:

- 103, 271

Beschikbare afmetingen:

- Complete rollen: 30,4 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd





325 Randprofielen 11 mm

Aanbevolen voor artikelen:

- 016, 113, 196, 273, 274, 539

Beschikbare afmetingen:

- Complete rollen: 18,3 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd
- Leverbaar in zwart en grijs

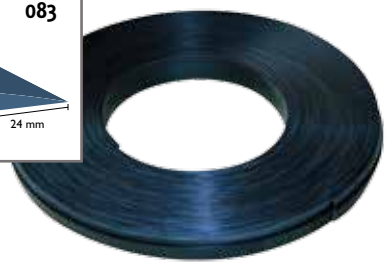

113K Master Trax™ Gestikte randen

Aanbevolen voor artikelen:

- 113

Beschikbare afmetingen:

- Per strekkende meter bevestigd en gestikt



092 Mat Seaming Tape

- Zwarte vinyl seaming tape met een motief op het lijmooppervlak voor een veilige binding
- Reliëf bescherm papier zorgt ervoor dat het lijmooppervlak schoon blijft
- Breng Notrax® lijm aan op de seaming tape aan de zijde met het motief
- Het is aanbevolen om matten van dezelfde rol te gebruiken en te plaatsen in dezelfde richting van het tapijt voor een onzichtbare naadloze verbinding.

Aanbevolen toepassingen:

- Voor seaming in de breedte of lengte op matten met een vinyl backing.

Beschikbare afmetingen:

- Complete rollen: 5 cm x 45,7 m, 5 cm x 45,7 m en 8 cm x 45,7 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd





Recess Fillers

- Gebruikt om de diepte van een bestaande uitsparing aan te passen.
- Om te zorgen voor een perfecte ligging in de uitsparing, selecteer de juiste matdikte, zodat het gelijk loopt met de vloer en de deur goed kan sluiten.
- Drie diktes beschikbaar.

093 Recess Fillers 6 mm:

- Complete rollen: 10 m
- 120 cm per strekkende meter



6 mm

094 Recess Fillers 8 mm:

- Complete rollen: 8 m
- 120 cm per strekkende meter



8 mm

095 Recess Fillers 10 mm:

- Complete rollen: 6 m
- 120 cm per strekkende meter



10 mm

090 Mat Hold

- Naaldvilt polyester ondermat blijft vastkleven aan de vloer en de onderzijde van de mat.
- Dubbelzijdig te gebruiken. De witte zijde is geschikt voor gebruik op een tapijt. De grijze zijde is geschikt om op harde vloeren te gebruiken.
- Zorgt voor een praktisch, niet verschuivende mat en laat geen kleefstof achter op de vloer of mat.
- Het is aan te bevelen de ondermat ca. 10 cm korter en smaller te maken dan de mat.

Aanbevolen toepassingen:

- Plaatsen onder een losliggende mat, om verschuiving van binnenmatten te voorkomen.

Complete rollen:

- 60 cm breed
- 91 cm breed


Maatwerk:

- Per strekkende meter in 60 cm of 91 cm breed



086 Notrax® Glue

- Te gebruiken voor het lijmen van Afgeschuinde randen, Mat Seaming Tape en Velcro® Carpet Anchors.
- Plastic flesje van 50 g.

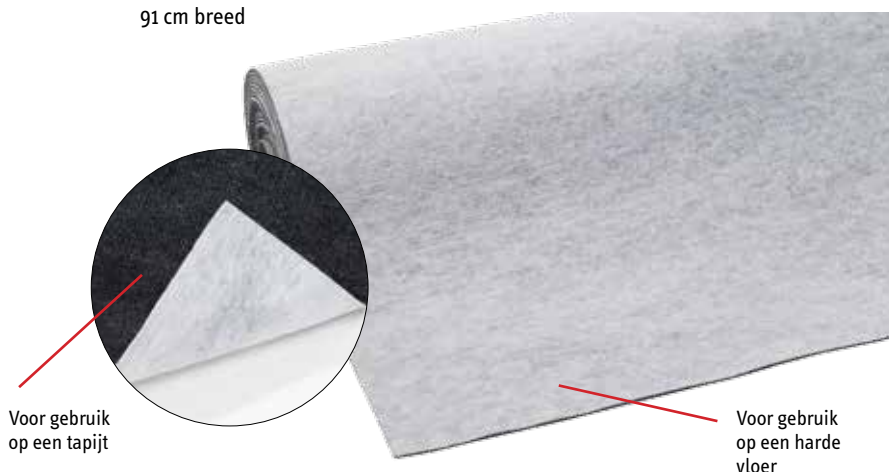

Voor gebruik
op een tapijt

Voor gebruik
op een harde
vloer

Notrax® heeft een volledige selectie aan binnen-, buiten- en logomatten voor professioneel gebruik. Binnenmatten zijn leverbaar in een aantal zones, materialen en kleuren om een totale mattenoplossing te creëren voor schone en veilige entrees.



EEN PRODUCT VAN:



Voor meer informatie bezoek: www.checkers-safety.com

Checkers Safety Group is toegewijd aan het verstrekken van revolutionaire product designs en visionaire veiligheidsoplossingen die mensen, middelen en het milieu beschermen.

CHECKER'S GROEP VAN MERKEN:

